

Domofon ze stali nierdzewnej DESIGNER 529S Elegance I - polerowana stal nierdzewna - kompletny zestaw Comelit AUDIO

Numer artykułu 529S-VA-KSCSA-1



Opis produktu

Domofon ze stali nierdzewnej DESIGNER 529S Elegance I - polerowana stal nierdzewna - kompletny zestaw Comelit AUDIO

Ta prosta, ale elegancka płytka dzwonnka do drzwi idealnie wtapia się w fasadę budynku. Płyta czarna wykonana z polerowanej stali nierdzewnej V2A 1.4301 jest zamontowana na 5 mm ramie ze stali nierdzewnej i lekko odstaje od ściany domu. Zintegrowany system domofonowy Comelit wraz ze stacją domową.

Nasze produkty charakteryzują się wysoką jakością, niezawodną funkcjonalnością i w pełni tożsamością. Wyprodukowane przez Briefkasten Manufaktur.

- Stacja bramowa wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, 240 polerowanych ziaren.
- Puszka instalacyjna wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej ziarnem 240.
- Wymiary płyty dzwonnki: szer. 160 mm x wys. 320 mm x gł. 8 mm.
- Wymiary puszki instalacyjnej: szer. 130 mm x wys. 290 mm x gł. 50 mm
- Opcjonalnie do montażu podtynkowego lub natynkowego.
- Przycisk dzwonnkowy o krótkim skoku 8-12 V DC z podświetleniem pierścienia LED w kolorze białym.
- W zestawie głośnik audio Comelit 1621 z uchwytem 1250U-Switch, 2-przewodowy zasilacz 1210 i domowa stacja audio 6750W.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub interkomu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę przed wodą, stacje bramowe należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.


Właściwości produktu

Seria	PROJEKTANT
Technologia połączeń	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Stacja interkomowa
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Typ montażu	Montaż powierzchniowy, Montaż podtynkowy

Wymiary

Szerokość w mm	130 160
Wysokość w mm	290 320
Głębokość w mm	52,0
Waga w kg	4
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic

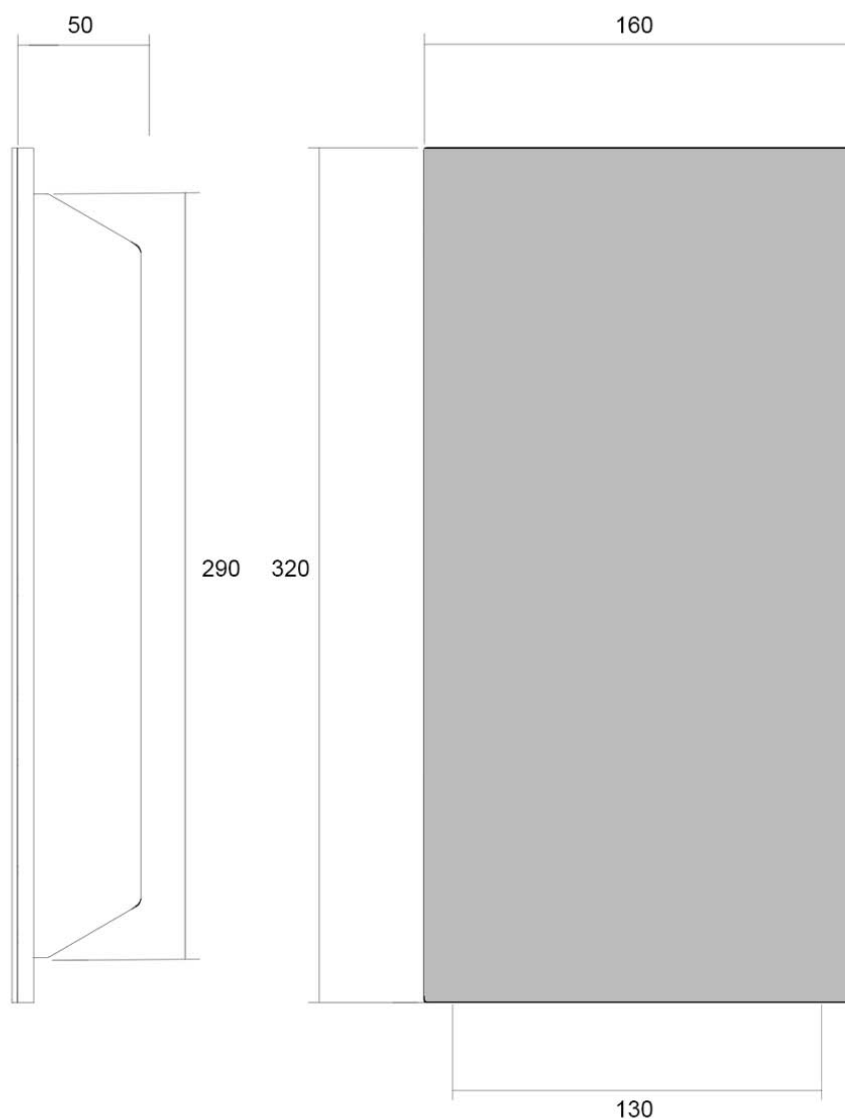

Wi?cej zdj??



