


Bramka domofonowa IP Gira do ruchomej komunikacji domofonowej - 20 licencji

Numer artykułu 262099

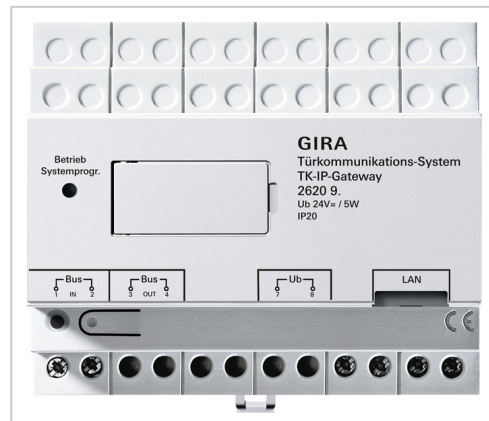

Opis produktu

Bramka domofonowa IP Gira do mobilnej komunikacji domofonowej - 20 licencji

Bramka domofonowa IP Gira sprawia, że obsługa domofonu jest jeszcze wygodniejsza i bardziej elastyczna. Za pomocą jednego urządzenia system domofonowy można połączyć przez sieć ze smartfonem, tabletem lub komputerem, a także z Gira G1 lub Gira Control Clients. Urządzenia stają się centrami komunikacyjnymi i mogą być używane wszędzie tam, gdzie dostępne jest połączenie sieciowe lub WLAN. Bramka domofonowa IP jest instalowana jako urządzenie REG w szafie sterowniczej i konwertuje sygnały z systemu domofonowego Gira na poziom protokołu sieciowego (IP). Uruchomienie jest proste dzięki interfejsowi sieciowemu. W przypadku dostępu podczas podróży komunikacja jest szyfrowana za pomocą zintegrowanego bezpiecznego dostępu do danych, który jest również używany z Gira S1.

TKS mobile

Niezależnie od tego, czy jesteś w ruchu, czy korzystasz z Wi-Fi w domu, Gira TKS mobile jest prawdziwą atrakcją dla mobilnego dostępu do systemu domofonowego. Komunikacja między smartfonami z systemami iOS i Android a bramką IP systemu domofonowego jest szyfrowana dzięki zintegrowanemu bezpiecznemu dostępowi do danych. Gwarantuje to maksymalne bezpieczeństwo.

Funkcje

Early Media, połączenia grupowe i wielokrotnie nagradzany interfejs Gira zapewniają, że wiesz, kto jest przy drzwiach, nawet gdy jesteś w ruchu. W pierwszej wersji obraz się aktualizuje dwa razy na sekundę. Dzięki Early Media możesz zobaczyć, kto stoi przed drzwiami, zanim rozpocznie się połączenie. Niechciane połączenia należy więc do przeszłości.

Prosta konfiguracja

Konfiguracja odbywa się jak zwykle za pośrednictwem przeglądarki internetowej bramki DCS-IP. Ponadto wymagana jest rejestracja i przyporządkowanie za pośrednictwem portalu Gira. Nie są zapisywane żadne pliki audio ani wideo. Dzięki aplikacji systemu domofonowego Gira wywołania od drzwi są widoczne na mobilnym urządzeniu końcowym, w razie potrzeby można mówić i bezpośrednio otwierać drzwi. Jeśli aplikacja nie jest aktywna w tle, np. po ponownym uruchomieniu mobilnego urządzenia końcowego, wywołanie od drzwi nadal dociera do użytkownika. Oczekujące wywołanie od drzwi jest również zgłaszane za pośrednictwem powiadomienia push, nawet gdy aplikacja systemu domofonowego Gira jest "nieaktywna/zamknięta". Zwiększa to również moc baterii mobilnego urządzenia końcowego. Aby odebrać wywołanie od drzwi, mobilne urządzenie końcowe nie musi być odblokowane.

[Aplikacja Gira TKS w iTunes Store](#)

[Aplikacja Gira TKS w sklepie Google Playstore](#)

Komunikator systemu domofonowego

- Dzięki oprogramowaniu "Komunikator systemu domofonowego" dostępne w handlu komputery i urządzenia operacyjne oparte na PC, takie jak Gira Control 9 Client lub Gira Control 19 Client, mogą być używane jako unifony za pośrednictwem połączenia sieciowego.
- Komunikator systemu domofonowego oferuje wszystkie funkcje wideounifonu, takie jak odbieranie połączeń, przełączanie oświetlenia (w połączeniu z aktorem przełączającym) lub otwieranie drzwi.
- DCS Communicator obsługuje następujące systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X 10.6.
- Połączenie z HomeServer lub FacilityServer za pośrednictwem wtyczki umożliwia wyświetlanie w interfejsie Gira.
- Moduły logiczne można wykorzystać do realizacji nowych opcji aplikacji, takich jak kontrola dostępu za pośrednictwem produktów Gira Keyless In.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe: 24 V DC

Pobór mocy w trybie wywołania: 5,0 W

Pobór mocy w trybie gotowości: 1,6 W

Złącza zasilania: 2 x zacisk rubowy

Złącza magistrali 2-przewodowej OUT: 2 x zacisk rubowy

Połączenia magistrali 2-przewodowej IN: 2 x zacisk rubowy

Połączenie sieciowe: 1 x RJ45, 10/100 Mbit

Obsługiwana rozdzielczość: CIF ze standardów rozdzielczości obrazu

Temperatura otoczenia: -5 °C do +50 °C

Uwagi

- W zestawie znajduje się następujący model licencji: 2627 99: 20 jednoczesnie aktywnych komunikatorów DCS
- W przypadku modeli licencyjnych należy pamiętać, że DCS Communicator można zainstalować na dowolnej liczbie urządzeń końcowych. Liczba określona w modelu licencji wskazuje tylko liczbę komunikatorów DCS zarejestrowanych w tym samym czasie.
- **Zasilacz do komunikacji domofonowej jest również wymagany do zasilania bramki DCS-IP.**
- Model licencji 262797 | 5 jednoczesnie aktywnych komunikatorów domofonowych można znaleźć tutaj:

[Bramka domofonowa IP Gira do mobilnej komunikacji domofonowej - 5 licencji](#)

- Model licencji 262798 | 10 jednoczesnie aktywnych komunikatorów domofonowych można znaleźć tutaj:

[Bramka domofonowa IP Gira do domofonów przenośnych - 10 licencji](#)

Zakres dostawy

- Karta MicroSDHC 2 GB wchodzi w zakres dostawy.

Wymiary

Szerokość w mm 108 (6TE)

Wysokość w mm REG

Głębokość w mm 65,0

Waga w kg 0,2

Wi?cej zdj??

