Modu? kamery Gira System 106 - K?t wykrywania 100° - Czarne szk?o

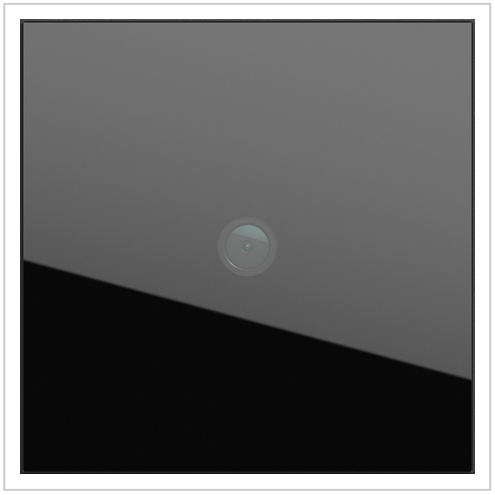

Numer artyku?u S106-5561000

Opis produktu

Modu? kamery Gira System 106 - K?t wykrywania 100° - Czarne szk?o

Wysokiej jako?ci kamera o du?ej czu?o?ci na ?wiat?o jest ukryta za wymienn? szybk? z czarnego szk?a. Dzi?ki k?towi detekcji 100° u?ytkownik jest zawsze ?wiadomy tego, co dzieje si? przed jego drzwiami wej?ciowymi.

Gira System 106 to system instalacyjny z prawdziwego metalu o purystycznym, eleganckim wzornictwie bez ramki, oparty na podstawowym wymiarze 106,5 × 106,5 mm. Dzi?ki modu?owemu bramofonowi Gira System 106 go?cinno?? zaczyna si? od drzwi wej?ciowych. Od przycisku wywo?ania, przez modu? g?osowy i modu? kamery, a? po modu? informacyjny i modu? ?aluzjowy - wszystkie funkcje s? prezentowane w harmonijnej ca?o?ci. W ciemno?ci pod?wietlane przyciski wywo?ania z polem opisowym zapewniaj? dobr? czytelno?? i atrakcyjny wygl?d.

System 106 mo?e by? stosowany w domach jednorodzinnych i blokach mieszkalnych, a tak?e w budynkach biurowych, obiektach przemys?owych i hotelach. Modu?owa konstrukcja umo?liwia dostosowanie systemu pod wzgl?dem rozmiaru, wygl?du i funkcjonalno?ci do indywidualnych wymaga?. Rozbudow? i zmiany mo?na ?atwo wprowadzi? w dowolnym momencie poprzez wymian? modu?ów. System umo?liwia nawet zmian? samego frontu. Oznacza to, ?e wygl?d systemu mo?na pó?niej zmieni?, na przyk?ad z bia?ego na wyko?czenie ze stali nierdzewnej, bez konieczno?ci wymiany modu?ów elektronicznych.

Prosta instalacja i monta? krok po kroku

System mo?e by? instalowany w ró?nych etapach równolegle z post?pem budowy. Na przyk?ad mo?liwe jest zainstalowanie najpierw tylko dolnej cz??ci obudowy natynkowej podczas budowy pow?oki, a nast?pnie dodanie kabli i modu?ów, gdy s? one potrzebne.

Dane techniczne

Zasilanie

System: przez kabel ta?mowy, 10-stykowy
Do 2 modu?ów kamer: przez jednostk? steruj?c? wideo
od 3. modu?u kamery: dodatkowo przez zasilacz do komunikacji domofonowej DC 24 V 300 mA

Pobór mocy

Maksymalnie: 2,7 W (kamera aktywna w trybie nocnym)
Tryb gotowo?ci: 80 mW

Po??czenia

System (kabel ta?mowy, 10-stykowy): 2 x listwa po??czeniowa
Wideo (analogowe): 1 x listwa po??czeniowa

Czujnik kamery

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Typ: CMOS 1/3? Rozdzielczo??:2 MP

Widoczny zakres detekcji:100°

Wy?wietlany obszar detekcji (na ekranie)

Pokr?t?o w pozycji 9:100°
z normalnym wyj?ciem 4:3:85°

System kolorów: rozdzielczo?? PAL

Sygna? wideo: Analogowy CVBS, 50 Hz/625 linii

Próg prze??czania z trybu dziennego na nocny: 1 lx

Czu?o?? na ?wiat?o w trybie czarno-bia?ym: 0,1 lx

Elektroniczna przys?ona Czas otwarcia migawki: do 1/60 000 s

Zalecana wysoko?? monta?u: 1,50 m

Temperatura otoczenia: od -25 °C do +70 °C

Stopie? ochrony: IP54

Uwagi

- Kamery kolorowej nie wolno umieszcza? bezpo?rednio pod o?wietleniem.

Wymiary

Szeroko?? w mm	106,5
Wysoko?? w mm	106,5
G??boko?? w mm	20,0
Waga w kg	0,5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Wi?cej zdj??

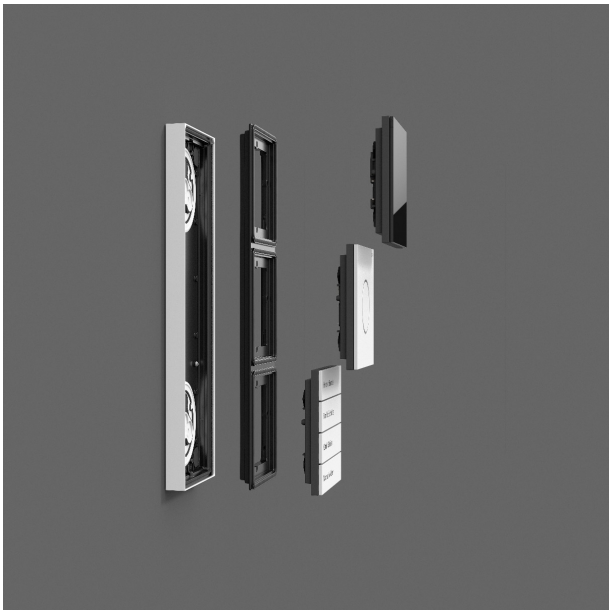

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618