


Modu? kamery Gira System 106 - K?t wykrywania 100° - Czarne szk?o

Numer artyku?u S106-5561000

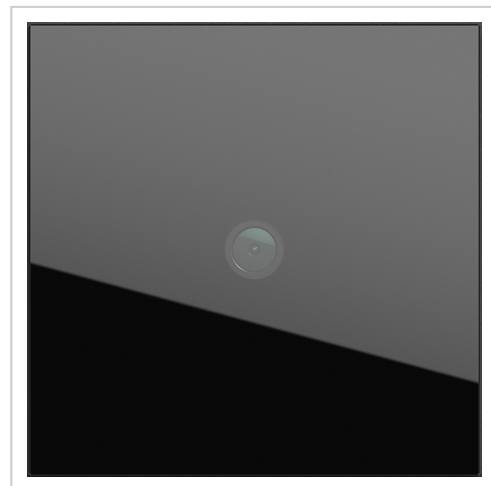

Opis produktu

Modu? kamery Gira System 106 - K?t wykrywania 100° - Czarne szk?o

Wysokiej jako?ci kamera o du?ej czu?o?ci na ?wiat?o jest ukryta za wymienn? szybki? z czarnego szk?a. Dzi?ki k?towi detekcji 100° u?ytkownik jest zawsze ?wiadomy tego, co dzieje si? przed jego drzwiami wej?ciowymi.

Gira System 106 to system instalacyjny z prawdziwego metalu o purystycznym, eleganckim wzornictwie bez ramki, oparty na podstawowym wymiarze 106,5 × 106,5 mm. Dzi?ki modu?owemu bramofonowi Gira System 106 go?cinno?? zaczyna si? od drzwi wej?ciowych. Od przycisku wywo?ania, przez modu? g?osowy i modu? kamery, a? po modu? informacyjny i modu? ?aluzjowy - wszystkie funkcje s? prezentowane w harmonijnej ca?o?ci. W ciemno?ci pod?wietlane przyciski wywo?ania z polem opisowym zapewniaj? dobr? czytelno?? i atrakcyjny wygl?d.

System 106 mo?e by? stosowany w domach jednorodzinnych i blokach mieszkalnych, a tak?e w budynkach biurowych, obiektach przemys?owych i hotelach. Modu?owa konstrukcja umo?liwia dostosowanie systemu pod wzgl?dem rozmiaru, wygl?du i funkcjonalno?ci do indywidualnych wymaga?. Rozbudow? i zmiany mo?na ?atwo wprowadzi? w dowolnym momencie poprzez wymian? modu?ów. System umo?liwia nawet zmian? samego frontu. Oznacza to, ?e wygl?d systemu mo?na p?niej zmieni?, na przyk?ad z bia?ego na wyko?czenie ze stali nierdzewnej, bez konieczno?ci wymiany modu?ów elektronicznych.

Prosta instalacja i monta? krok po kroku

System mo?e by? instalowany w ró?nych etapach równolegle z post?pem budowy. Na przyk?ad mo?liwe jest zainstalowanie najpierw tylko dolnej cz??ci obudowy natynkowej podczas budowy pow?oki, a nast?pnie dodanie kabli i modu?ów, gdy s? one potrzebne.

Dane techniczne

Zasilanie

System: przez kabel ta?mowy, 10-stykowy

Do 2 modu?ów kamer: przez jednostk? steruj?c? wideo

od 3. modu?u kamery: dodatkowo przez zasilacz do komunikacji domofonowej DC 24 V 300 mA

Pob?r mocy

Maksymalnie: 2,7 W (kamera aktywna w trybie nocnym)

Tryb gotowo?ci: 80 mW

Po??czenia

System (kabel ta?mowy, 10-stykowy): 2 x listwa po??czeniowa

Wideo (analogowe): 1 x listwa po??czeniowa

Czujnik kamery

Typ: CMOS 1/3" Rozdzielczość: 2 MP

Widoczny zakres detekcji: 100°

Wyświetlany obszar detekcji (na ekranie)

Pokrycie w pozycji 9:100°
z normalnym wyjściem 4:3:85°

System kolorów: rozdzielczość PAL

Sygnał wideo: Analogowy CVBS, 50 Hz/625 linii

Próg przełączania z trybu dziennego na nocny: 1 lx

Czułość na światło w trybie czarno-białym: 0,1 lx

Elektroniczna przysłona Czas otwarcia migawki: do 1/60 000 s

Zalecana wysokość montażu: 1,50 m

Temperatura otoczenia: od -25 °C do +70 °C

Stopień ochrony: IP54

Uwagi

- Kamery kolorowej nie wolno umieszczać bezpośrednio pod oświetleniem.

Wymiary

Szerokość w mm 106,5

Wysokość w mm 106,5

Głębokość w mm 20,0

Waga w kg 0,5

Wi?cej zdj??

