

2-krotna stacja bramowa wideo DIVISION 530S - kolor RAL z aplikacją ze stali nierdzewnej - Comelit VIDEO kompletny zestaw Wifi

Numer artykułu 530S-ES-KSCSWIFI-2



Opis produktu

2-krotna wideodomofonowa stacja bramowa DIVISION 530S - kolor RAL z aplikacją ze stali nierdzewnej - Comelit VIDEO kompletny zestaw Wifi

Ta prosta, ale elegancka płytka dzwonnka do drzwi idealnie wtapia się w fasadę budynku. Wieloczęściowa płyta przednia wykonana ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 w wybranym kolorze jest zamontowana na 5 mm ramie ze stali nierdzewnej i lekko odstaje od ściany budynku. Panel przedni ze stali nierdzewnej z podświetlanym przyciskiem dzwonnkowym w kolorze białym stanowi akcent. Poszczególne panele przednie można wymieniać w dowolnym momencie, dzięki czemu model kamery można wymienić nawet po latach. Zintegrowany system wideodomofonowy Comelit obejmuje całą stację domową ze zintegrowanym systemem Wi-Fi zapewniającym dostęp mobilny za pośrednictwem aplikacji na smartfony.

Nasze produkty charakteryzują się wysoką jakością, niezawodną funkcjonalnością i właśnie to samo. Wyprodukowane przez Briefkasten Manufaktur.

- Stacja bramowa dla 2 osób wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301.
- Wymienne panele przednie malowane proszkowo naabrany kolor RAL.
- Panel przedni z przyciskiem dzwonnka wykonany ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej ziarnistość 240.
- Puszka instalacyjna wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej o ziarnistość 240.
- Wymiary płytki dzwonnka: szer. 160 x wys. 310 x głęb. 8 mm.
- Wymiary puszki instalacyjnej: szer. 130 mm x wys. 280 mm x głęb. 50 mm
- Opcjonalnie do montażu podtynkowego lub natynkowego.
- Przycisk dzwonnkowy o krótkim skoku 8-12 V DC z podświetleniem pierścienia LED w kolorze białym.
- W zestawie głośnik wideo 4681 z uchwytem 1250U-Switch, 2-przewodowy zasilacz 1209 i stacja domowa wideo 6741W.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub stacji domofonowej

Systemy domofonowe muszą zostać podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę przed wodą, stacja bramowa należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikiowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	DZIAŁ
Technologia połączenia	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	2 przyciski
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Typ montażu	Montaż powierzchniowy, Montaż podtynkowy

Wymiary

Szerokość w mm	130 160
Wysokość w mm	230 260
Głębokość w mm	52,0
Waga w kg	4
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic

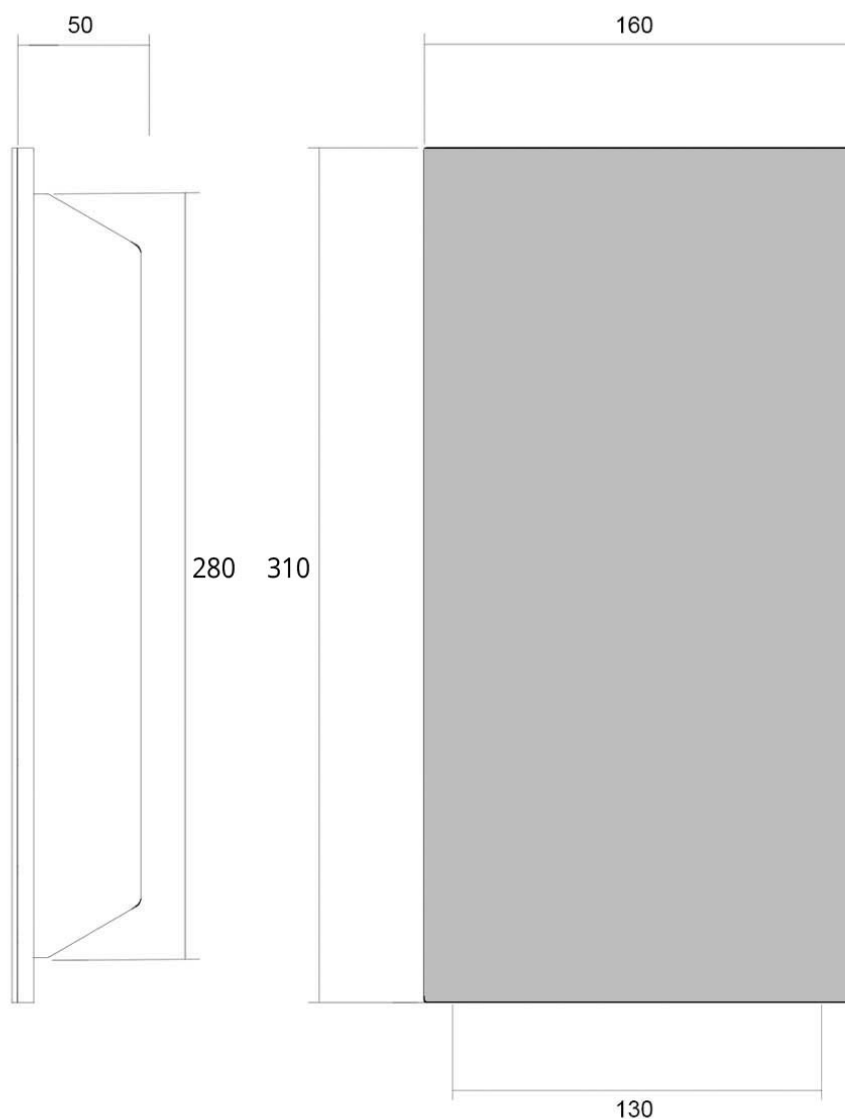

Wi?cej zdj??

