

Designerska podtynkowa skrzynka na listy GRIMM - polerowana stal nierdzewna - GIRA System 106 - system domofonowy - kompletny zestaw AUDIO | Kompletny zestaw audio Gira System 106 | Powyżej | Stal nierdzewna, polerowana | Monta? podtynkowy

Numer artyku?u 562-UP-SPO-1-VA-GI106KSA



Opis produktu

Designerska skrzynka na listy GRIMM z domofonem GIRA System 106 - arcydzie?o produkcji skrzynek na listy

Designerska podtynkowa skrzynka na listy GRIMM ??czy w sobie nowoczesne wzornictwo z pierwszorz?dn? jako?ci? wykonania - idealna dla wymagaj?cych w?a?cicieli budynk?w i architekt?w, kt?rzy szukaj? eleganckiego rozwi?zania do integracji Gira System 106. Wykonany z wysokiej jako?ci stali szlachetnej i w ca?o?ci "Made in Germany" przez producenta skrzynek na listy Lippe, model ten wyr?nia si? trwa?o?ci?, funkcjonalno?ci? i stylowym wygl?dem. Polerowany panel przedni z 2 mm stali szlachetnej V2A (1.4301) zachwyca ponadczasowym wygl?dem i wysok? odporno?ci? na korozj?. Podtynkowa konstrukcja umo?liwia bezproblemow? integracj? do trzech modu??w systemu GIRA 106 za pomoc? zaawansowanego systemu monta?owego. W zestawie znajduj? si? 3 modu?y systemowe GIRA, dzi?ki czemu skrzynka na listy mo?e by? u?ywana bezpo?rednio. W zestawie znajduje si? pasuj?ca stacja domowa GIRA i jednostka steruj?ca do uzupe?nienia tej skrzynki na listy. Modu?y mo?na wymieni? w dowolnym momencie dzi?ki prostemu systemowi monta?u.

Skrzynka na listy GRIMM[®] to nie tylko atrakcja wizualna, ale tak?e czo??wka pod wzgl?dem funkcjonalno?ci i jako?ci. Dzi?ki innowacyjnemu zamkowi typu push-key, skrzynk? na listy mo?na ?atwo i wygodnie obs?ugiwa? jedn? r?k?. Wystarczy jedno naci?ni?cie, aby otworzy? drzwiczki i zamkn?? je bez u?ycia klucza. Zamek jest optymalnie chroniony przed warunkami atmosferycznymi. Skrzynka na listy oferuje r?wnie? inteligentny system wyjmowania: drzwiczki otwieraj? si? od g?ry do do?u, zapewniaj?c, ?e poczta pozostanie bezpiecznie w skrzynce i nie spadnie na Ciebie. Poczta jest r?wnie? wygodnie wk?adana od przodu, a wysokiej jako?ci amortyzatory osi zapewniaj? delikatne zamykanie klapy. GRIMM jest szczeg?lnie wyj?tkowy dzi?ki podw?jnemu systemowi skrzynek: podtynkowa skrzynka mo?e by? zainstalowana podczas fazy budowy skorupy, podczas gdy przedni panel jest montowany dopiero po zako?czeniu prac budowlanych - dla maksymalnej elastyczno?ci w przysz?o?ci i ochrony przed brudem i kurzem podczas fazy budowy. Puszka wykonana jest ze stali nierdzewnej i posiada wst?pnie wyci?te otwory na kable ze wszystkich stron, aby umo?liwi? ?atw? instalacj? elektryczn?.

Dzi?ki normie DIN/EN 13724 GRIMM idealnie nadaje si? do du?ych list?w w formacie C4, kt?re mo?na wk?ada? bez zagniece?. Skrzynka na listy GRIMM[®] zachwyca trwa?? jako?ci?, ponadczasowym wzornictwem i wyrafinowan? funkcjonalno?ci?.

- Wysokiej jako?ci skrzynka na listy wykonana w ca?o?ci ze stali nierdzewnej do monta?u podtynkowego.
- Panel przedni wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowany.
- Wysokiej jako?ci produkcja - Made in Germany przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Zawiera stacj? domow? GIRA i jednostk? steruj?c?, modu? stacji bramowej System 106 oraz modu? informacyjny lub modu? atrapy.
- Innowacyjny zamek przyciskowy z 2 kluczami z numerem klucza, wygodne zamykanie bez klucza, optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi.
- Drzwi wrzutowe z ogranicznikiem otwarcia otwieraj? si? od góry do do?u, aby zapobiec spadaniu poczty w kierunku u?ytkownika.
- Przednia szczelina wrzutowa z wysokiej jako?ci amortyzatorami osi zapewnia bardzo ciche wk?adanie poczty.
- Skrzynka na listy zgodna z norm? DIN/EN 13724, rozmiar wk?adki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 landscape - nawet du?e listy pozostaj? nienaruszone. Zintegrowane dodatkowe zabezpieczenie przed wyj?ciem ze stali nierdzewnej.
- Optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi dzi?ki przesuni?tej pokrywie.
- System podwójnej skrzynki: idealny do monta?u podtynkowego. Pokryw? mo?na ?atwo zamontowa? po zako?czeniu prac budowlanych.
- Puszka podtynkowa ze stali szlachetnej 1.4016 (stal szlachetna, magnetyczna stal szlachetna) z otworami na przewody ze wszystkich stron.

GIRA not found or type unknown

Modu? informacyjny Gira System 106 - 5560 920

- Do numerów domów, które musz? by? dobrze widoczne.

Modu? bramofonu Gira System 106 - 5565 920

- Kompaktowy modu? g?osowy ze zintegrowanym przyciskiem wywo?ania do komunikacji wewn?trznej i zewn?trznej.
- Wysokiej jako?ci mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne g?o?nik zapewniaj? dobr? komunikacj?.
- Zasilanie przez magistral? 2-przewodow?. Dodatkowe po??czenie dla ZV (np. konieczne z 3. modu?em kamery).
- Wszystkie pozosta?e modu?y Systemu 106 (z wyj?tkiem modu?u g?osowego) s? zasilane przez modu? stacji bramowej.

Natynkowa stacja domowa Gira 1250XX

- Kompletnie zmontowana natynkowa stacja domowa do szybkiej i czystej instalacji.
- Ró?norodno?? wzornictwa dzi?ki integracji z gam? prze??czników, co zapewnia jednolity wygl?d instalacji domofonowej i elektrycznej.
- Instalacja zarówno z ramk? maskuj?c?, jak i bez niej.
- Prosta instalacja dzi?ki zaciskom ?rubowym na p?ykie monta?owej. Kontakt ze stacj? domow? jest nawi?zywany po pod??czeniu stacji domowej do p?yty monta?owej.
- ?atwy demonta? stacji domowej podczas prac remontowych.
- Otwory mocuj?ce do monta?u.
- Transmisja sygna?u i zasilanie stacji domowej za po?rednictwem dwuprzewodowej magistrali zabezpieczonej przed odwrotn? polaryzacj? i zwarcie.
- Mo?liwo?? równoleg?ego pod??czenia do trzech stacji domowych (z zasilaniem przez magistral? 2-przewodow?).
- Jednoosobowe uruchomienie dzi?ki prostej procedurze uruchomienia.
- Rozró?nianie dzwonka mi?dzy wywo?aniem od drzwi, wywo?aniem wewn?trznym i wywo?aniem z pi?tra.
- Wybór pi?ciu ró?nych melodii dzwonka, które mo?na indywidualnie przypisa? do poszczególnych przycisków wywo?ania.
- Funkcja g?o?nomówca (interkom sterowany g?osem z eliminacj? echa i szumów t?a).
- Funkcja wymuszania g?o?nego ha?asu otoczenia podczas komunikacji g?osowej.
- Blokada pods?uchu.
- Przyciski obs?ugi ze zintegrowanymi diodami LED do wy?wietlania stanu.

Sterownik audio REG Gira 128700

- Zasilanie zabezpieczonej przed odwrotn? polaryzacj? i zwarcie dwuprzewodowej magistrali.
- Samoczynnie resetuj?ce si? elektroniczne wykrywanie zwarcia i przeci??enia napi?? roboczych i po??czenia magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i otwierania drzwi.
- Wska?niki LED stanu pracy, przeci??enia, programowania systemu i otwierania drzwi.
- Wyj?cie AC 12 V do zasilania standardowego elektrozaczeu.
- Sta?e wyj?cie AC 12 V do zasilania bramki DCS-TK.
- Wyj?cie przeka?nikowe do prze??czania elektrozaczeu z w?asnym zasilaniem.
- Czas prze??czania elektrozaczeu regulowany bezstopniowo w zakresie od 1 do 10 s.

Ważna informacja:

Aby uzyskać optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynki na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie włożona do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie włożona, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.


Właściwości produktu

Seria	GRIMM
Technologia połączenia	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynki na listy
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Pojedyncze pudełko według objętości	Duży > 16 litrów
Typ montażu	Montaż podtynkowy

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	460,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	410,0
Pojemność w litrach	26,0
Wysokość szczeliny na listy w mm	35,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewnętrzny 750,0 Wymiar montażowy 710,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewnętrzny 450,0 Wymiar montażowy 410,0
Głębokość w mm	150,0
Waga w kg	19
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic

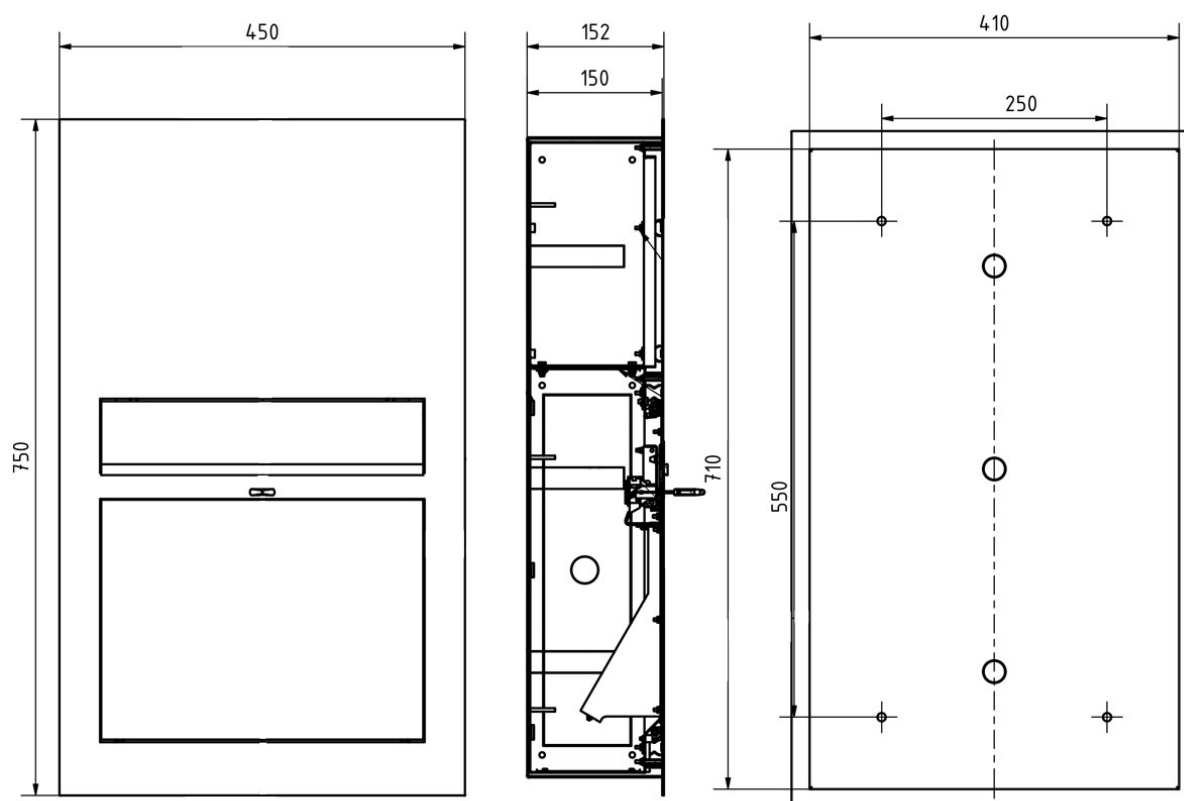

Wi?cej zdj??

