


Panel przedni ze stali nierdzewnej do monta?u podtynkowego GIRA System 106 - Przygotowany do monta?u 2-krotnego - Poziomy | Poziomo | 2-krotny | Stal nierdzewna, polerowana

Numer artyku?u 527-UP-2-V-GI106-W

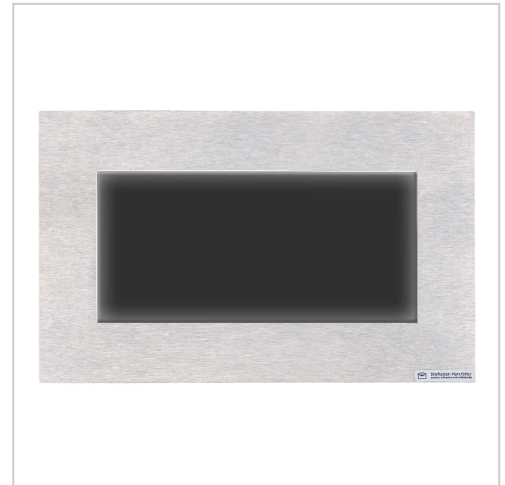

Opis produktu

Panel przedni ze stali szlachetnej do instalacji podtynkowej GIRA System 106 - przygotowany do monta?u 2-krotnego

Ta os?ona s?u?y do instalacji podtynkowej systemu GIRA 106. System Gira 106 mo?na bezproblemowo stosowa? w wersji podtynkowej. Przygotowanie jest przeznaczone dla 2 modu?ów systemu GIRA 106. Modu?y mo?na montowa? podtynkowo za pomoc? prostego systemu monta?owego (wymagana obudowa natynkowa GIRA 5502910!).

- Panel przedni wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, 240 polerowane ziarno.
- Niewidoczne mocowanie za pomoc? ?rub z ty?u.
- Zalecane wymiary wyci?cia: wys. 255 mm x szer. 145 mm x g?. 50 mm.
- Opcjonalnie pionowo lub poziomo, tak aby wz?r szlifowania modu?ów GIRA by? odpowiedni.
- **BEZ komponentów systemu GIRA!**

Wa?ne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe musz? by? pod??czone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji nale?y skontaktowa? si? z zaufanym elektrykiem.

W?a?ciwo?ci produktu

Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Materia? bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Typ monta?u	Monta? podtynkowy

Wymiary

Szeroko?? w mm	190
Wysoko?? w mm	300
Ca?kowita szeroko?? w mm	190
G??boko?? w mm	35,0
Waga w kg	2
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Wi?cej zdj??

