

Designerska podstawa dzwonnka do drzwi - polerowana stal nierdzewna V2A z przygotowanym 2N Verso - 2N Solo | bez | 2N Verso 3-way prepared | 130 cm | Stal nierdzewna, polerowana

Numer artykułu 870-VA-2N-3FACH-130



Opis produktu

Designerski s?upek do dzwonnka do drzwi - stal nierdzewna V2A, polerowana, przygotowany z 2N Verso - 2N Solo

Wysokiej jako?ci s?upek dzwonnka do drzwi wykonany w ca?o?ci ze stali nierdzewnej V2A, polerowany, od Briefkasten Manufaktur. Ta kolumna dzwonnka jest odpowiednia do integracji modeli 2N IP VERSO, 2N IP SOLO i 2N LTE VERSO w wersji podtynkowej. Wideodomofon 2N mo?na p?ynnie zintegrowa? z konstrukcj? podtynkow? i wymieni? w dowolnym momencie. Nasze produkty charakteryzuj? si? wysok? jako?ci?, niezawodn? funkcjonalno?ci? i unikaln? to?samo?ci?. Wyprodukowane przez Briefkasten Manufaktur.

- S?upek dzwonnka do drzwi wykonany z 1,5 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, 240 polerowanych ziaren.
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jako?? produkcji "Made in Germany".
- Cz??? g?osowa wykonana jest z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej. Wymiary: szer. 190 mm x wys. 640 mm x g?. 110 mm.
- W zestawie 6x za?lepki ze stali nierdzewnej V2A, polerowane, dzi?ki czemu ?rudy mocuj?ce panel przedni s? niewidoczne. Patrz zdj?cia.
- W pe?ni spawany cok? jest wykonany z 1,5 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej. Wysoko?? konstrukcji wynosi 1,30 m lub 1,60 m.
- Cok? jest wyposa?ony w p?yt? podstawy VA. Ma ona grubo?? 10 mm i jest zako?czona pokryw?. Patrz ilustracje.
- Mo?liwe jest niewidoczne prowadzenie kabli przez korpus.
- **Przygotowanie jest przeznaczone dla 1-3 modu?ów 2N. BEZ komponentów systemu 2N!**

Wa?ne informacje

Ochrona przed wod?

Aby zapewni? optymaln? ochron? poczty przed wod?, skrzynek? na listy lub system skrzynek na listy nale?y w miar? mo?liwo?ci umie?ci? pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wod? tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie w?o?ona do skrzynki, a klapka jest zamkni?ta. Poczta, która nie jest ca?kowicie w?o?ona, umo?liwia przedostanie si? wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W zwi?zku z tym konieczne jest zaplanowanie skrzynek pocztowych o odpowiednich wymiarach, aby sprosta? nadchodz?cym wymaganiom. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda mo?e nadal przedostawa? si? do ?rodka (do 1 cm3 zgodnie z norm? DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.


Właściwości produktu

Seria	GRIMM
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	2N
Typ montażu	Wolnostojący
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia/kolor	Uziemienie

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	640,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	190,0
Wysokość całkowita w mm	1300,0 1600,0
Całkowita szerokość w mm	220,0 (stopa 320,0)
Głębokość w mm	110,0 (stopa 210,0)
Waga w kg	40
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic

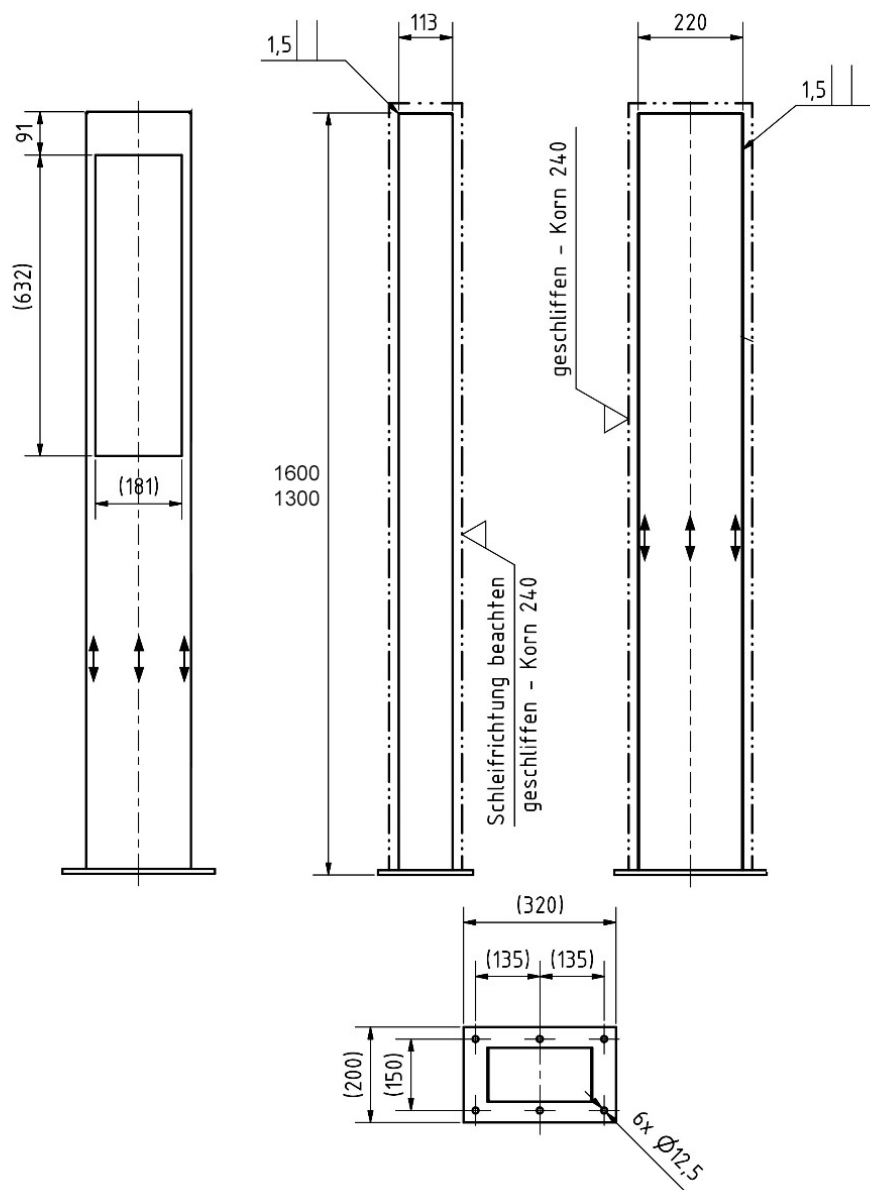

Wi?cej zdj??

