


Zestaw 3 GIRA System 106 - Stal nierdzewna V2A, malowana proszkowo naabrany kolor RAL - System domofonowy z 3 przyciskami dzwonicowymi | RAL do wyboru

Numer artykułu S106-KS3A3-RAL

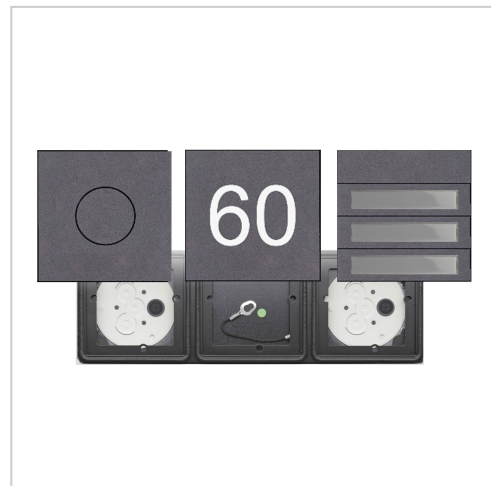

Opis produktu

Zestaw 3 przycisków GIRA System 106 - Stal szlachetna V2A - System domofonowy z 3 przyciskami dzwonicowymi

System 106 Gira ze stali szlachetnej V2A w wykonaniu podtynkowym do stosowania w skrzynkach na listy 3-krotnych DESIGNER lub do prostego montażu natynkowego na ścianie. W zestawie znajdują się 3 moduły systemowe GIRA i obudowa natynkowa, dzięki czemu system można stosować bezpośrednio w skrzynce na listy. Moduły systemowe mogą być później wymieniane w razie potrzeby dzięki простemu systemowi montażu. Pasująca stacja domowa GIRA i jednostka sterująca są dostępne w dziale akcesoriów.

Obudowa natynkowa 3-krotna Gira System 106 - 5503 910

- Do podtynkowej instalacji modułów.

Moduł informacyjny Gira System 106 - 5560 920

- Do oznaczania numerów domów i nazwisk, które powinny być dobrze widoczne.

Moduł przycisków wywołania Gira System 106 - 5539 000

- Z 4 przyciskami uruchamiania do instalacji krok po kroku.
- 3x przycisk wywołania z polem opisowym 5547920.
- Osłona przycisku wywołania 5541920.

Moduł głosowy Gira System 106 - 5563 920

- Kompaktowy moduł głosowy ze zintegrowanym przyciskiem wywołania do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
- Wysokiej jakości mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne głośnik zapewniają dobrą komunikację.
- Zasilanie przez magistralę 2-przewodową. Dodatkowe pożywienie dla ZV (np. konieczne z 3. modułem kamery).
- Wszystkie pozostałe moduły Systemu 106 (z wyjątkiem modułu głosowego) są zasilane przez moduł stacji bramowej.

Wymagane dodatkowe komponenty. Patrz akcesoria!

- Unifon natynkowy Gira 1250xx
- Sterownik audio REG Gira 128700

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W sprawie planowania, montażu i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynek na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie włożona do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie włożona, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W związku z tym konieczne jest zaplanowanie skrzynek na listy o odpowiednich wymiarach, aby sprostać nadchodzącym wymaganiom. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, DB 703 mikołowska ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Technologia powłoki	2-przewodowy
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301

Wymiary

Szerokość w mm	320
Wysokość w mm	106
Głębokość w mm	20,0

Wi?cej zdj??

