


3-osobowy stojak rowerowy ACHIM ze stali nierdzewnej z szafkami - stacja ładowania rowerów elektrycznych - polerowana stal nierdzewna V2A | Linki | Stal nierdzewna, polerowana | 3-krotny

Numer artykułu 670385XB-VA-3-L

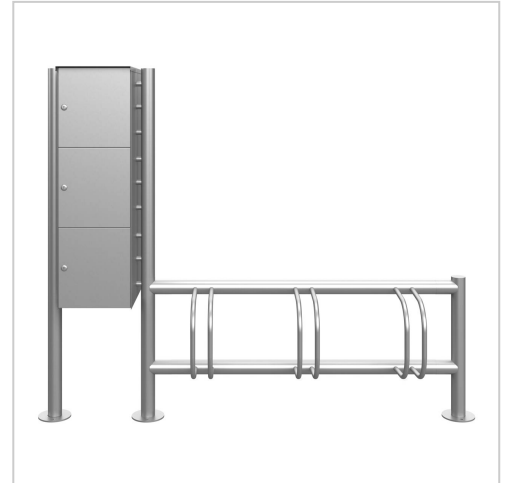

Opis produktu

Stojak rowerowy ACHIM ze stali nierdzewnej z szafkami - Opcjonalnie jako stacja ładowania rowerów elektrycznych - Polerowana stal nierdzewna V2A

Elegancki stojak rowerowy ACHIM z zakrzywionymi wspornikami ma organiczny wygląd dzięki zaokrąglonemu kształtowi, który pasuje do każdego nowoczesnego otoczenia. Stojak rowerowy jest wykonany w całości z polerowanej stali nierdzewnej V2A 1.4301 i jest odpowiedni dla 3 rowerów. Materiał i wykonanie charakteryzują się najwyższą jakością. Trwała odporność na warunki atmosferyczne i absolutna wytrzymałość na wysokie obciążenia mechaniczne są oczywiście w przypadku tego stojaka na wiele rowerów. Ponadto stojak rowerowy ACHIM umożliwia parkowanie rowerów w sposób zabezpieczony przed kradzieżą, ponieważ wszystkie elementy są ze sobą zespawane.

Szafki ze stali nierdzewnej, polerowane z bocznymi panelami i osłoną przeciwdeszczową, mogą być opcjonalnie wyposażone w gniazdo Schuko. Umożliwia to wykorzystanie szafek jako stacji ładowania rowerów elektrycznych. Schowki mogą być wyposażone w zamek dwigniowy, zamek przeciwczytny (na kłódkę) lub zamek zatrzaskowy RFID - Keyless.

- **Potrójny stojak rowerowy wykonany w całości ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej 240 ziarnami**
- Bagażnik rowerowy jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Nadaje się do jednostronnej regulacji kół. Na życzenie możliwa jest również dwustronna regulacja kół.
- Szerokość opony 60 mm.
- Odległość między osiami kół 430 mm.
- Kąt ustawienia 90°.
- Wspornik ze stali nierdzewnej, okrągły Ø 15 mm, szlifowany 240.
- **Blokady wykonane ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej ziarnem 240**
- Wymiary szafki: 370x330x385 mm (WHT), pojemność 46 litrów.
- Drzwi można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza. Opcjonalnie z zamkiem uchylnym (na kłódkę) lub z zamkiem zatrzaskowym RFID - Keyless.
- Opcjonalne uziemione gniazdo z przesuwną po wewnętrznej stronie kabłąka schowka. Przednie prowadzenie kabli zawsze z boku schowka.
- W komplecie ściśle przylegające panele boczne + osłona przeciwdeszczowa ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, 240 polerowanej.
- Słupki i poprzeczki wykonane ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 o grubości 60,3 mm, polerowanej ziarnistością 240, opcjonalnie do montażu w rurkowego lub osadzenia w betonie.


Właściwości produktu

Typ montażu	Wolnostojący
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia/kolor	Uziemienie

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	370,0
Pojemność w litrach	46
Wysokość całkowita w mm	ABF 1500.0 FS 605.0
Całkowita szerokość w mm	ABF 840.0 + FS 1400.0 (bez podnóżka)
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	85
Warunki dostawy	Dostarczane w blokach, elementy stojaka/schowki podzielone

Szkic

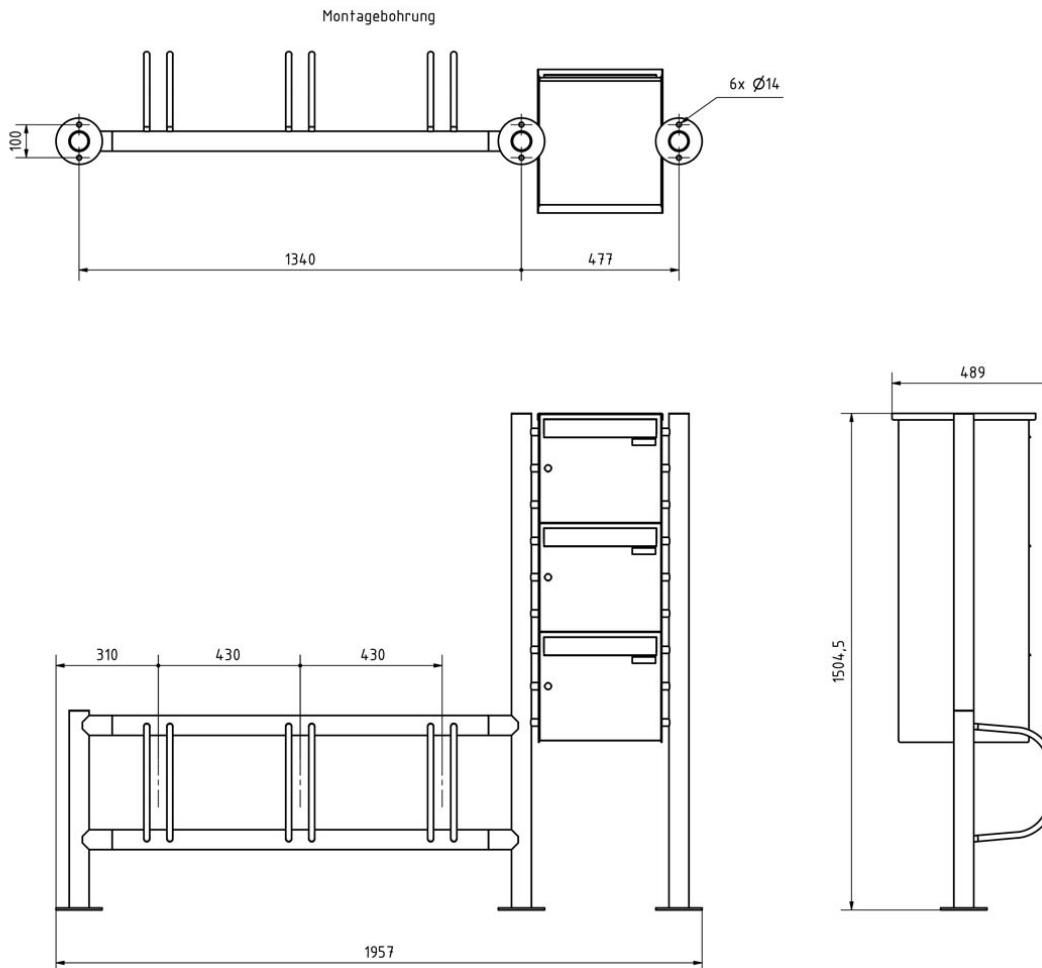

Więcej zdjęć??

