


COMELIT modu? przekierowania po??cze? dom wielorodzinny Simplebus 2 + adapter napi?cia

Numer artyku?u 1299-1406A4-SK9015A

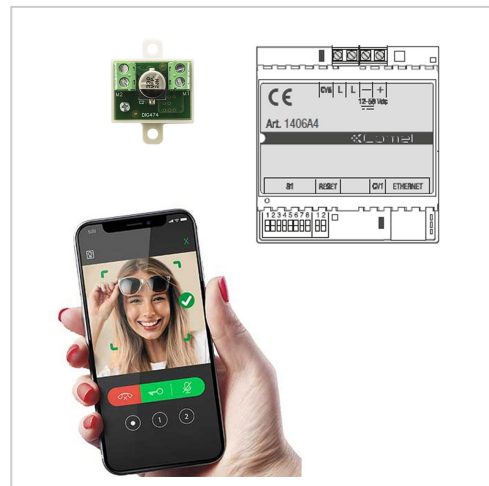

Opis produktu

Modu? przekierowania po??cze? COMELIT - Gateway

Ta bramka umo?liwia odbieranie wywo?a? od drzwi dla maksymalnie 4 u?ytkownik?w systemu Simplebus 2 z art. 1209 lub art. 1210A na smartfonie (iOS lub Android) bez konieczno?ci instalowania wewn?trznego interkomu.

Wszystko, czego potrzebujesz do tej funkcji, to jednostka audio-wideo Art. 4681/4 lub Art. UT2020/4, zasilacz Art. 1209 lub Art. 1210A. Bramka jest pod??czona do routera, a rejestracja odbywa si? za pomoc? kodu QR dla ka?dej jednostki mieszkalnej. Kody QR dla adres?w Simplebus 1, 2, 3 i 4 s? zawarte w zakresie dostawy art. 1406A4 i nie ma koszt?w licencji. **Modu? obs?uguje maksymalnie 4 mieszkania i 15 zatwierdzonych aplikacji na mieszkanie.**

Po zainstalowaniu systemu i bezp?atnej aplikacji na smartfona (Apple iOS lub Android) mo?na je po??czy? w kilku bardzo prostych krokach. Wymaga to równie? jednorazowej rejestracji w chmurze Comelit. Nast?pnie mo?na uzyska? dost?p do wideodomofonu z dowolnego miejsca na ?wiecie. Obraz i d?wi?k s? przesy?ane p?ynnie i w wysokiej jako?ci. Zar?wno komunikacja, jak i otwieranie drzwi wej?ciowych lub bramy s? mo?liwe za po?rednictwem aplikacji.

Mo?liwe jest równie? zainstalowanie stacji domowej 6721W lub 6801W, patrz akcesoria.

Wa?ne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe musz? by? pod??czone przez elektryka. Skontaktuj si? z zaufanym elektrykiem w celu zaplanowania, dopasowania i instalacji.

W?a?ciwo?ci produktu

Technologia po??cze? 2-przewodowy

Wymiary

Szeroko?? w mm	70
Wysoko?? w mm	90
G??boko?? w mm	59,0
Waga w kg	1