

Skrzynka na listy GOETHE MDW design - RAL do wyboru - GIRA System 106 Keyless In - VIDEO kompletny zestaw | Głębokość 390-560 mm | Kompletny zestaw wideo Gira System 106 z odciskiem palca

Numer artykułu 215-MDW-1-SP-KSGI106FP-56



Opis produktu

Designerska podtynkowa skrzynka na listy GOETHE MDW - RAL do wyboru - GIRA System 106 Keyless In - kompletny zestaw VIDEO

Nowoczesna naścienna wrzutowa skrzynka na listy GOETHE z bezproblemowo zintegrowanym Gira System 106 z odciskiem palca w wersji podtynkowej idealnie nadaje się do wyrafinowanych stref wejściowych. Liniowe wzornictwo sprawia, że ta skrzynka na listy wygląda wyjątkowo elegancko. Dzięki zmiennej głębokości trzpienia w zakresie od 300 mm do 390 mm lub od 390 mm do 560 mm skrzynka może być stosowana w niemal każdym murze. W zestawie znajduje się 3 moduły systemu GIRA, dzięki czemu skrzynka na listy może być używana bezpiecznie. W zestawie znajduje się pasujący stacja domowa GIRA i jednostka sterująca do uzupełnienia tej skrzynki na listy. Moduły można wymieniać w dowolnym momencie dzięki простemu systemowi montażu.

Wymiary poszczególnych skrzynek pozwalają na pojemność ok. 24-44 litrów, a duża szczelina wrzutowa gwarantuje brak pogniecionych przesyłek, nawet w przypadku kopert DIN C4 i czasopism lub po kilku dniach nieobecności. Dzięki krawędzi odprowadzającej wodę, poczta wewnętrzna jest optymalnie chroniona przed warunkami atmosferycznymi. Kłapa wrzutowa jest wyposażona w wysokiej jakości amortyzatory osiowe, gwarantujące ciche zamykanie i eliminując grzechotanie spowodowane warunkami atmosferycznymi.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji GOETHE charakteryzują się konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej. Rezultatem jest bardzo duża żywotność i trwałość. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o wysokiej elastyczności i modularności, prostym montażu czyszczeniowym i nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Czyszczenie zamienne do wszystkich systemów GOETHE są dostępne bezpiecznie w naszym sklepie.

Dzięki konstrukcji, samodzielny montaż jest nieskomplikowany.

Chroniony wzór użytkowy zgodnie z numerem akt DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Wysokiej jako?ci skrzynka na listy ze stali nierdzewnej.
- Wa?ek wykonany ze stali nierdzewnej 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna), jasny.
- Korpus wykonany ze stali nierdzewnej 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna), malowany proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Wysoka jako?? produkcji - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka na listy jest zgodna z norm? DIN/EN 13724. Rozmiar wk?adki (3,5 cm x 36,0 cm) dla C4 landscape, nawet du?e listy mieszcz? si? tutaj bez zagniecie?.
- Szczelina na listy i drzwiczki do wyjmowania list?w wykonane ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowane proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Listy s? wk?adane i wyjmowane od przodu. Klapa wrzutowa z wysokiej jako?ci amortyzatorami osiowymi zapewnia bardzo ciche wk?adanie list?w.
- Drzwiczki do wyjmowania list?w otwieraj? si? od g?ry do do?u. Zapobiega to spadaniu poczty w kierunku u?ytkownika.
- Skrzynka funkcjonalna (BH 400x200mm) wykonana ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowana proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Tabliczka znamionowa ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo na wybrany kolor RAL. Na tabliczce mo?na wygrawerowa? imi? i nazwisko i/lub dzwonek.
- Opcjonalnie z laserowo naniesionym numerem domu (mo?na r?wnie? doda? imi?).
- Zawiera stacj? domow? GIRA, zasilacz i jednostk? steruj?c?, modu? stacji bramowej System 106, modu? linii papilarnych Keyless In i modu? kamery.
- Rama maskuj?ca wykonana z profilu k?towego ze stali nierdzewnej 25 x 58 mm, malowana proszkowo w kolorze RAL.
- Zmienna d?ugo?? trzonu 300-390 mm lub 390-560 mm. Wymiary zewn?trzne szczeliny na listy szer. 380 mm x wys. 180 mm.
- Wymiary zewn?trzne z przodu szer. 450 mm x wys. 450 mm; z ty?u szer. 450 mm x wys. 250 mm.

GIRA not found or type unknown

Modu? kamery Gira System 106 - 5561 000, instalowany bez okablowania

- Wysokiej jako?ci kamera o du?ej czu?o?ci na ?wiat?o jest ukryta za wymienn? szybki? z czarnego szk?a. Dzi?ki k?towi wykrywania 100° u?ytkownik jest zawsze ?wiadomy tego, co dzieje si? przed drzwiami wej?ciowymi.

Modu? odcisk?w palc?w Keyless In Gira System 106 - 5551 920, zainstalowany

Modu? linii papilarnych GIRA to profesjonalny biometryczny system kontroli dost?pu oparty na nowej generacji technologii skanowania powierzchni. Uruchamianie i zarz?dzanie u?ytkownikami za pomoc? aplikacji Gira Keyless In.

- Zastosowanie jako samodzielne urz?dzenie z aktorami prze??czaj?cymi systemu domofonowego Gira lub w po??czeniu z systemem domofonowym Gira jako system domofonowy w budynkach z kilkoma lokalami mieszkalnymi.
- Skanowanie najni?szej warstwy sk?ry za pomoc? wysokiej cz?stotliwo?ci. Wysoka wykrywalno?? i ochrona przed manipulacj?.
- Ocena unikalnych cech ?ywego ludzkiego palca.
- Czytnik linii papilarnych mo?e obs?ugiwa? do 99 palc?w.
- Niezawodne rozpoznawanie palc?w, kt?re zosta?y lekko uszkodzone np. podczas prac ogrodowych (uszkodzona zosta?a tylko g?rna warstwa sk?ry).
- Ochrona danych dzi?ki procesowi szyfrowania.
- Kr?tki czas reakcji od umieszczenia palca do odblokowania: do 30 zapisanych palc?w ok. 1 s, do 99 zapisanych palc?w ok. 3 s.
- Nocny wygl?d obszaru odcisk?w palc?w umo?liwiaj?cy orientacj? za pomoc? bia?ego o?wietlenia LED.
- Mo?liwo?? pozycjonowania palca w zakresie 360°.
- 3-kolorowy wska?nik stanu LED do wizualnej sygnalizacji podczas programowania i obs?ugi.
- G??owny numer PIN na do??czonej zapieczętowanej karcie bezpiecze?stwa, je?li palec administratora nie jest ju? dost?pny. Urz?dzenie mo?na zresetowa? fabrycznie za pomoc? do??czonej karty bezpiecze?stwa.
- Brz?czyk potwierdzenia dla sygnalizacji akustycznej dla u?ytkownika lub instalatora.
- D?wi?kowy sygna? ostrzegawczy w przypadku nieautoryzowanego usuni?cia czytnika linii papilarnych w celu wykrycia sabota?u. Prze??cznik antysabota?owy z aktorem prze??czaj?cym w systemie domofonowym.
- Wej?cia i wyj?cia: Listwa przy??czeniowa Przew?d po??czeniowy do systemu domofonowego Gira.

Modu? bramofonu Gira System 106 - 5565 920, instalowany bez okablowania

- Kompaktowy modu? g?osowy ze zintegrowanym przyciskiem wywo?ania do komunikacji wewn?trznej i zewn?trznej.
- Wysokiej jako?ci mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne g?o?nik zapewniaj? dobr? komunikacj?.
- Zasilanie przez magistral? 2-przewodow?. Dodatkowe po??czenie dla ZV (np. konieczne z 3. modu?em kamery).
- Wszystkie pozosta?e modu?y Systemu 106 (z wyj?tkiem modu?u g?osowego) s? zasilane przez modu? stacji bramowej.

Natynkowa stacja domowa Gira Video 7 1209xx, w obudowie

- Wideo unifon z kolorowym wyświetlaczem TFT o przekątnej 17,78 cm (7") i wygodną funkcję głośnomówiącą do montażu natynkowego lub ściennego z podtynkową puszką instalacyjną lub wnękową puszką ścienną. Nadaje się również do umieszczenia na meblach za pomocą opcjonalnego stojaka (patrz akcesoria). W zestawie znajduje się karta pamięci SD o pojemności 32 GB do wewnętrznego przechowywania obrazów. Szklany front o pełnej powierzchni z funkcją dotykową i dotykowym sprzężeniem zwrotnym.

Urządzenie sterujące wideo REG Gira 1288 00, w zestawie

- Sterownik do zasilania komponentów audio i wideo magistrali domofonowej Gira.
- Zasilanie zabezpieczonej przed odwrótną polaryzacją i zwarcie dwuprzewodowej magistrali w przypadku stosowania komponentów wideo, takich jak kamera kolorowa, kolorowy wyświetlacz TFT.
- Za pośrednictwem sterownika wideo można zasilą maksymalnie 2 bramofony z kolorową kamerą i 28 unifonów z kolorowym wyświetlaczem TFT.
- Za pomocą sterownika wideo można sterować maksymalnie 15 kamerami kolorowymi (5 stacji bramowych wideo i 10 bramek kamer DCS), z których dwie stacje bramowe z kamerą kolorową mogą być zasilane przez sterownik wideo. Pozostałe kamery kolorowe muszą być zasilane z własnego źródła zasilania na potrzeby komunikacji domofonowej.
- Samoczynnie resetujące się elektroniczne wykrywanie zwarcia i przeciżenia napięcia roboczych i połączenia magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i mechanizmu otwierania drzwi.
- Wskaźniki LED stanu pracy, przeciżenia, programowania systemu i mechanizmu otwierania drzwi.
- Wyjście AC 12 V do zasilania standardowego elektrozaczepu.
- Wyjście przekątnikowe do przełączania elektrozaczepu z własnym zasilaniem.
- Czas przełączania elektrozaczepu regulowany bezstopniowo w zakresie od 1 do 10 s.

Zasilacz 24 V DC 300 mA Gira 1296 00, w obudowie

- Zasilacz 24 V DC do zasilania komponentów domofonowych.
- Zasilanie modułu Keyless In.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynki na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie woda do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie woda, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	GOETHE
Technologia połączenia	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Liczba pudełek	z 1 skrzynką na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Jumbo > 30 litrów
Typ montażu	Penetracja ściany
Wycofanie przedmiotu	Tylna strona

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	200,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	24,0 - 32,0 32,0 - 44,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Całkowita szerokość w mm	450,0
Głębokość w mm	BK 300.0 - 390.0 BK 390.0 - 560.0 FK 100.0
Waga w kg	21
Warunki dostawy	Dostarczany częściowo zdemontowany

Szkic

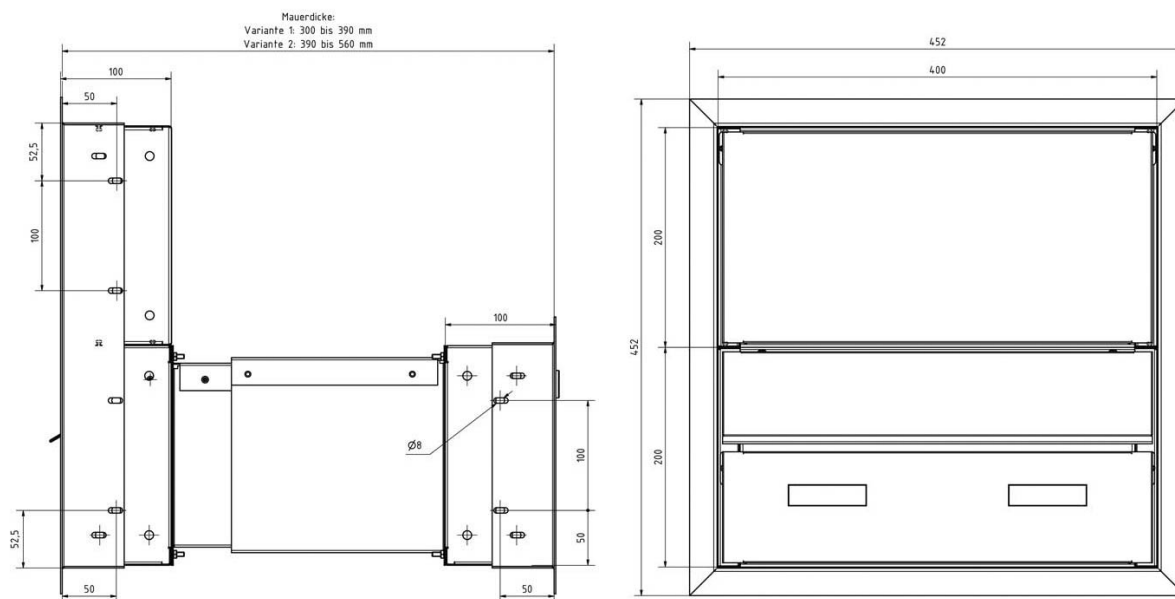

Więcej zdjęć

