

Designerska skrzynka na listy GOETHE ze schowkiem na gazety - RAL do wyboru - GIRA System 106 - AUDIO kompletny zestaw | Kompletny zestaw audio Gira System 106

Numer artykułu 215-STL-160-1ZF5-KSAG1106



Opis produktu

Designerski cokoł skrzynki na listy GOETHE ze schowkiem na gazety - RAL do wyboru - GIRA System 106 - komplet AUDIO

Wysokiej jakości cokoł skrzynki na listy ze schowkiem na gazety i bezproblemowo zintegrowanym systemem podtynkowym Gira System 106. Nowoczesna skrzynka na listy GOETHE idealnie nadaje się do wyrafinowanych stref wejściowych. Liniowa konstrukcja bez widocznego zamka nadaje tej skrzynce na listy wyjątkowo elegancki wygląd. W zestawie znajdują się 3 moduły systemowe GIRA, dzięki czemu skrzynka na listy może być używana bezproblemowo. W zestawie znajduje się pasująca stacja domowa GIRA i jednostka sterująca do uzupełnienia tej skrzynki na listy. Moduły można wymieniać w dowolnym momencie dzięki prostemu systemowi montażu.

Wymiary pojedynczej skrzynki pozwalają na pojemność ok. 16 litrów, a duża szczelina wrzutowa gwarantuje brak pogniezionej poczty, nawet w przypadku kopert DIN C4 i czasopism lub po kilku dniach nieobecności. Innowacyjny zamek typu push-key jest ukryty wewnątrz skrzynki na listy. Klucz jest po prostu wkładany do istniejącego otworu (bez konieczności obracania), a drzwi otwierają się. Dzięki rozmieszczeniu zamka ta skrzynka na listy została zaprojektowana w taki sposób, że wyjmowane drzwiczki zapobiegają spadaniu poczty w kierunku użytkownika. Krawędzie odprowadzają wodę, zapewnia, że poczta wewnątrz jest optymalnie chroniona przed warunkami atmosferycznymi. Kłapa wrzutowa jest wyposażona w wysokiej jakości amortyzatory osiowe, gwarantujące ciche zamykanie i zapobiegające irytującemu grzechotaniu spowodowanemu warunkami atmosferycznymi.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji GOETHE charakteryzują się konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej i aluminium. Rezultatem jest bardzo duża żywotność i trwałość. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o wysokiej elastyczności i modularności, prostym montażu czystych zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Czyszczenie zamienne do wszystkich systemów GOETHE są dostępne bezproblemowo w naszym sklepie.

Dzięki konstrukcji, samodzielnemu montażowi jest nieskomplikowany.

Chroniony wzór użytkowy zgodnie z numerem pliku DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Wysokiej jakości słupek do skrzynki na listy wykonany ze stali nierdzewnej i aluminium.
- Wysokiej jakości produkcja - Made in Germany przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka na listy (BH 400x400 mm) wykonana ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Innowacyjny zamek z 2 kluczami.
- Poczta jest wkładana i wyjmowana od przodu. Kłapa wrzutowa z wysokiej jakości amortyzatorami osi zapewnia bardzo ciche wkładanie poczty.
- Skrzynka na listy jest zgodna z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 36,0 cm) dla C4 w poprzek, nawet duże listy mieszczą się tutaj bez zagniecia.
- Drzwiczki do wyjmowania otwierają się od góry do dołu. Dzięki temu poczta nie może spaść na użytkownika.
- Schowek na gazety (BH 400x200 mm) wykonany ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowany proszkowo w wybranym kolorze RAL z laserowym napisem "ZEITUNG" (czcionka ARIAL, jeśli nazwa/numer domu, to taka sama jak wybrana czcionka).
- Schowek na gazety może być otwierany od dołu do góry.
- Skrzynka funkcyjna (BH 400x200mm) wykonana ze stali nierdzewnej 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna), malowana proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Płyta dzwonek wykonana ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo na wybrany kolor z palety RAL. Dzwonek jest laserowo naniesiony na płytę dzwonek w celu lepszej rozpoznawalności.
- Opcjonalnie z wygrawerowanym laserowo imieniem i nazwiskiem (można tu również dodać numer domu).
- Opcjonalnie z wygrawerowanym laserowo numerem domu (można tu również dodać nazwisko).
- Optymalna ochrona przed deszczem dzięki krawędziom przeciwdeszczowym i daskowi przeciwdeszczowemu wykonanemu z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowanego proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Okładzina boczna wykonana z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Tylny panel i podstawa wykonane z 6 mm aluminium AlMg3 W19, malowane proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Niewidoczne mocowanie w kolumnie dzięki wzmocnionej płycie podstawy.
- Możliwość niewidocznego przeprowadzenia kabli przez korpus. Ciężkość wysokość wynosi 1,65 m.
- W komplecie z unifonem i sterownikiem GIRA, zainstalowanym modułem bramofonu System 106 oraz modułem informacyjnym lub atrapą.

GIRA not found or type unknown

Zainstalowany moduł informacyjny Gira System 106 - 5560 920

- Do numerów domów, które powinny być dobrze widoczne.

Moduł bramofonu Gira System 106 - 5565 920, zainstalowany bez okablowania

- Kompaktowy moduł głośnowy ze zintegrowanym przyciskiem wywołania do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
- Wysokiej jakości mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne głośnik zapewniają dobrą komunikację.
- Zasilanie przez magistralę 2-przewodową. Dodatkowe połączenie dla ZV (np. konieczne z 3. modułem kamery).
- Wszystkie pozostałe moduły Systemu 106 (z wyjątkiem modułu głośnowego) są zasilane przez moduł stacji bramowej.

Natynkowa stacja domowa Gira 1250XX, w obudowie

- Kompletnie zmontowana natynkowa stacja domowa do szybkiej i czystej instalacji.
- Różnorodność wzornictwa dzięki integracji z gamą przełączników, co zapewnia jednolity wygląd instalacji domofonowej i elektrycznej.
- Instalacja zarówno z ramką maskującą, jak i bez niej.
- Prosta instalacja dzięki zaciskom śrubowym na potrzeby montażowej. Kontakt ze stacją domową jest nawiązywany po podłączeniu stacji domowej do potrzeby montażowej.
- Łatwy demontaż stacji domowej podczas prac remontowych.
- Otwory mocujące do montażu.
- Transmisja sygnału i zasilanie stacji domowej za pośrednictwem dwuprzewodowej magistrali zabezpieczonej przed odwrotną polaryzacją i zwarciem.
- Możliwość równoległego podłączenia do trzech stacji domowych (z zasilaniem przez magistralę 2-przewodową).
- Jednoosobowe uruchomienie dzięki prostej procedurze uruchomienia.
- Rozróżnianie dzwonka między wywołaniem od drzwi, wywołaniem wewnętrznym i wywołaniem z piętra.
- Wybór pięciu różnych melodii dzwonka, które można indywidualnie przypisać do poszczególnych przycisków wywołania.
- Funkcja głosomówi (interkom sterowany głosem z eliminacją echa i szumów tła).
- Funkcja wymuszania głosowego hałasu otoczenia podczas komunikacji głosowej.
- Blokada podsłuchu.
- Przyciski obsługi ze zintegrowanymi diodami LED do wyświetlania stanu.

Sterownik audio REG Gira 128700, w zestawie

- Zasilanie zabezpieczonej przed odwrotną polaryzacją i zwarciem dwuprzewodowej magistrali.
- Samoczynnie resetujące się elektroniczne wykrywanie zwarcia i przecięcia napięcia roboczych i podłączenia magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i otwierania drzwi.
- Wskaźniki LED stanu pracy, przecięcia, programowania systemu i otwierania drzwi.
- Wyjście AC 12 V do zasilania standardowego elektrozaczepu.
- Stałe wyjście AC 12 V do zasilania bramki DCS-TC.
- Wyjście przekątnikowe do przełączania elektrozaczepu z własnym zasilaniem.
- Czas przełączania elektrozaczepu regulowany bezstopniowo w zakresie od 1 do 10 s.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynek na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.

Pocztę jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie woda do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Pocztę, która nie jest całkowicie woda, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 miodowa ruda połysk, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	GOETHE
Technologia połączenia	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Stojak na gazety, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Typ montażu	Wolnostojący
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynki na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Długość > 16 litrów


Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 400.0 ZF 200.0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	BK 16.0 ZF 8.0
Wysokość szczeliny na listy w mm	35,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	360,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	800,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	400,0
Wysokość całkowita w mm	1614,0
Całkowita szerokość w mm	408,0
Głębokość w mm	100,0 + 25,0 Dach przeciwdeszczowy
Waga w kg	45
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic

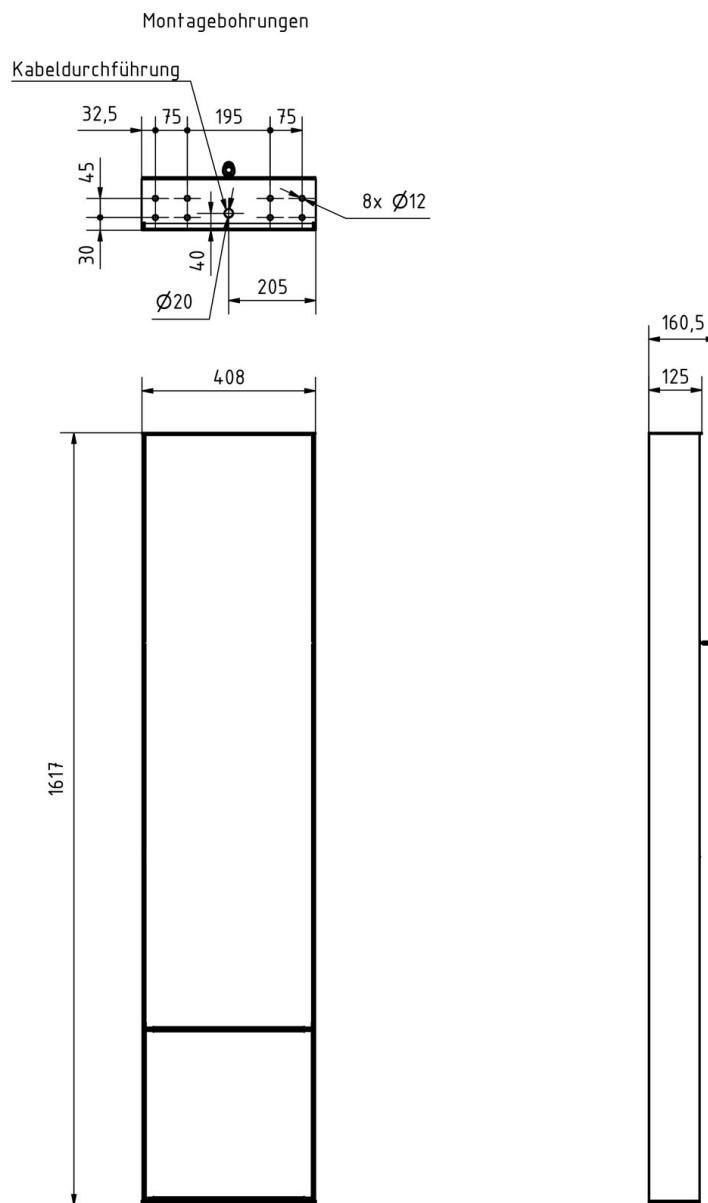

Wi?cej zdj??

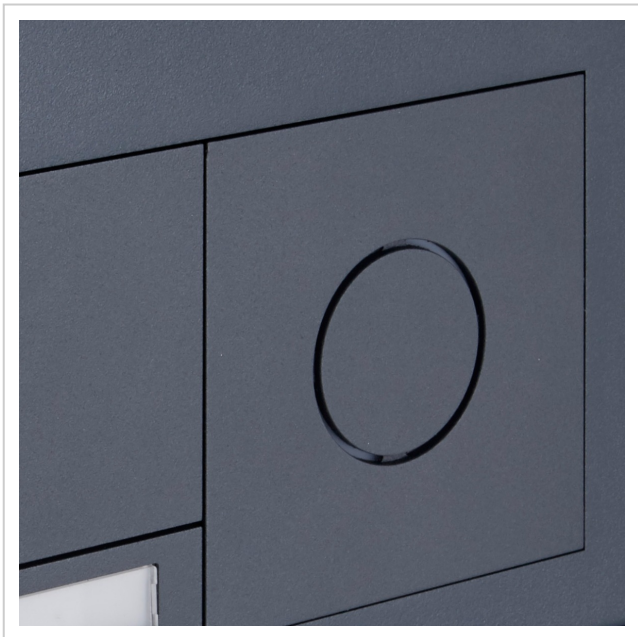

Push-Key-Schloss

Nur noch stecken!

