

Designerska skrzynka na listy GRIMM - kolor do wyboru z zestawem COMELIT Ultra - VIDEO | Comelit Ultra | Kolor do wyboru | Demonta? s?upka z przodu

Numer artyku?u 562-STL-SPO-1-SF-CSU



Opis produktu

Designerska kolumna na listy GRIMM z wideodomofonem Comelit - nowoczesna technologia ??czy si? z ponadczasowym wzornictwem

Kolumna na listy GRIMM ??czy w sobie nowoczesny design, precyzyjne wykonanie i wysokiej jako?ci materia?y - jest idealna dla budowniczych, architektów i w?a?cicieli domów poszukuj?cych wolnostoj?cego, eleganckiego i trwa?ego rozwi?zania ze zintegrowanym wideodomofonem Comelit. Wykonany z wytrzyma?ej stali nierdzewnej i ca?kowicie "Made in Germany" przez producenta skrzynek na listy Lippe, s?upek ten oznacza jako??, funkcjonalno?? i ponadczasowy design. Malowany proszkowo panel przedni wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A zachwyca wysok? odporno?ci? na korozj? i wyra?nymi liniami, które harmonijnie komponuj? si? z ka?d? nowoczesn? architektur?.

Wideodomofon Comelit Ultra zajmuje centralne miejsce, z mo?liwo?ci? wyboru technologii 2-przewodowej lub ViP (technologia IP). Oba systemy umo?liwiaj? wygodn?, bezpieczn? i sieciow? komunikacj? domofonow?. Go?cie mog? by? widziani i rozmawia? z nimi w dowolnym momencie za po?rednictwem aplikacji Comelit, a drzwi lub bramy mog? by? otwierane w razie potrzeby - zarówno w domu, jak i w podró?y. Kolumna skrzynki na listy GRIMM ??czy w sobie nowoczesn? technologii? z maksymaln? ?atwo?ci? obs?ugi.

Skrzynka na listy zachwyca wyrafinowanym wzornictwem i wygodn? obs?ug?. Zamek z przyciskiem umo?liwia obs?ug? jedn? r?k?: otwieranie przez naci?ni?cie, blokowanie bez klucza - zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi i przyjazny dla u?ytkownika. Drzwiczki do wyjmowania poczty otwieraj? si? od góry do do?u, dzi?ki czemu poczta pozostaje bezpiecznie w schowku. Przednia wk?adka jest wspierana przez amortyzatory osi, które zapewniaj? ciche i delikatne zamykanie klapy.

Kontener GRIMM jest wyposa?ony w system podwójnej skrzynki: Wewn?trzny korpus mo?e by? zainstalowany podczas fazy budowy, podczas gdy przedni panel jest montowany dopiero po zako?czeniu prac. Oznacza to, ?e technologia pozostaje chroniona podczas fazy budowy, a pó?niejsze regulacje mog? by? wykonywane bez ?adnych problemów. Skrzynka gipsowa ze stali nierdzewnej posiada wst?pnie wyci?te otwory na kable ze wszystkich stron, co u?atwia instalacj? elektryczn?.

Kolumna skrzynki na listy GRIMM spe?nia wymagania normy DIN/EN 13724 i dlatego nadaje si? do listów w formacie C4 - bez zagniece? i uszkodze?. Jako??, trwa?o?? i precyzja s? tutaj na pierwszym planie, podobnie jak przejrzysty, nowoczesny wygl?d.

- Wysokiej jako?ci s?upek skrzynki na listy wykonany w ca?o?ci ze stali nierdzewnej V2A do monta?u wolnostoj?cego.
- Panel przedni wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowany proszkowo na wybrany kolor.
- Wysokiej jako?ci produkcja - Made in Germany przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Zintegrowany Comelit Ultra w dwóch nowoczesnych wariantach po??cze? - technologia 2-przewodowa i ViP (technologia IP). Oba systemy imponuj? wysok? elastyczno?ci?, prost? instalacj? i przysz?o?ciow? integracj? z sieci?.
- Innowacyjny zamek typu push-key z 2 kluczami z numerem klucza, wygodne zamykanie bez klucza, optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi.
- Drzwiczki wrzutowe z ogranicznikiem otwarcia otwieraj? si? od góry do do?u, aby zapobiec spadaniu poczty w kierunku u?ytkownika.
- Przednia szczelina wrzutowa z wysokiej jako?ci amortyzatorami osi zapewnia bardzo ciche wk?adanie poczty.
- Skrzynka na listy zgodna z norm? DIN/EN 13724, rozmiar wk?adki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 landscape - nawet du?e listy pozostaj? nienaruszone. Zintegrowane dodatkowe zabezpieczenie przed wyj?ciem ze stali nierdzewnej.
- Optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi dzi?ki przesuni?tej pokrywie.
- System podwójnej skrzynki: Panel przedni mo?na ?atwo zamontowa? po zako?czeniu prac budowlanych i wymieni? w dowolnym momencie.
- W pe?ni spawany s?upek wykonany jest z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo w wybranym kolorze. Wysoko?? konstrukcji wynosi 1,70 m.
- Mo?liwe jest niewidoczne prowadzenie kabli przez korpus.
- Podstawa jest wyposa?ona w p?yt? bazow? VA. Ma ona grubo?? 10 mm i jest zako?czona pokryw?. Ukrywa ona za?lepki mocuj?ce.

Wa?na informacja:

Aby zapewni? optymaln? ochron? poczty przed wod?, skrzynk? na listy lub system skrzynek na listy nale?y w miar? mo?liwo?ci umie?ci? pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wod? tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie w?o?ona do skrzynki, a klapka jest zamkni?ta. Poczta, która nie jest ca?kowicie w?o?ona, umo?liwia przedostanie si? wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z norm? DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.


W?a?ciwo?ci produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GRIMM
Technologia po??cze?	2-przewodowy, LAN
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	Comelite
Typ monta?u	Wolnostoj?cy
Materia? bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pude?ek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci	Du?y > 16 litrów

Wymiary

Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm	Wymiar zewn?trzny 750,0 Wymiar monta?owy 710,0
Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm	Wymiar zewn?trzny 450,0 Wymiar monta?owy 410,0
Pojemno?? w litrach	26,0
Wysoko?? szczeliny na litery w mm	35,0
Szeroko?? szczeliny na litery w mm	325,0
Wysoko?? skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 750,0 Wymiar monta?owy 710,0
Szeroko?? skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 450,0 Wymiar monta?owy 410,0
Wysoko?? ca?kowita w mm	1700,0
Ca?kowita szeroko?? w mm	Korpus 490,0 P?yta bazowa 580,0
G??boko?? w mm	Korpuss 150.0 P?yta bazowa 242.0
Waga w kg	65
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic

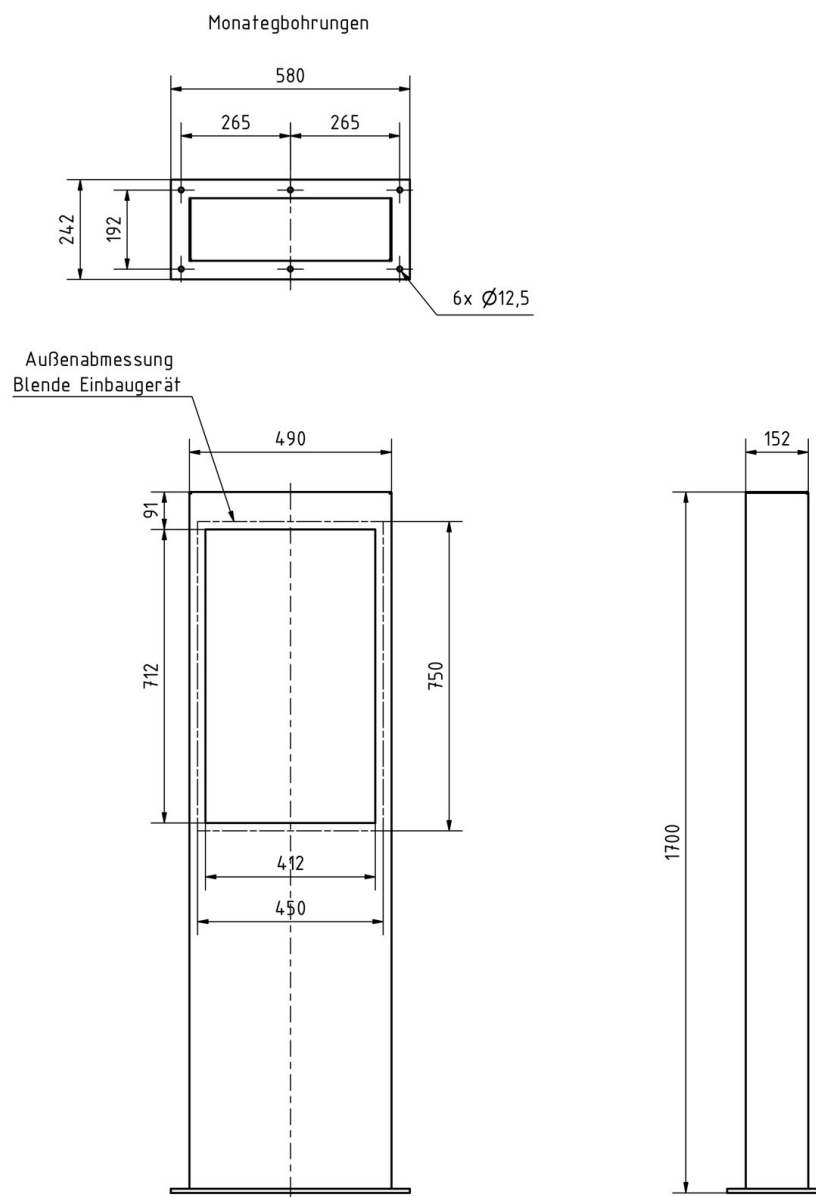

Wi?cej zdj??



