


Bramka COMELIT Gateway Master ViP do przekierowywania po??cze? od drzwi do smartfona bez stacji domowej IP

Numer artyku?u 1299-1456

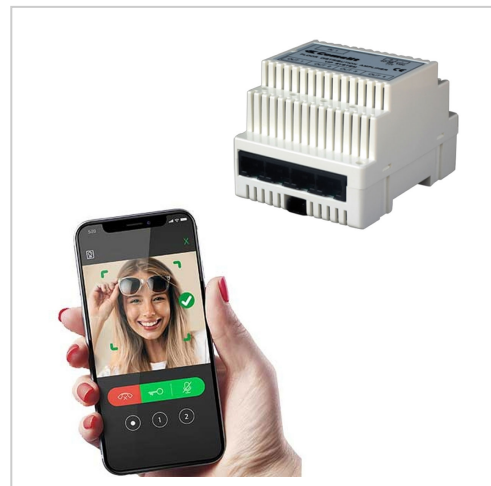

Opis produktu

COMELIT Gateway Master (Comelit 1456) - Inteligentne centrum sterowania systemem wideodomofonowym

Gateway Master umo?liwia sterowanie systemem wideodomofonowym za pomoc? tabletu, smartfona lub komputera - wygodnie przez lokaln? sie? WLAN lub sie? komórkow?. Idealne rozwi?zanie dla nowoczesnych budynków mieszkalnych i komercyjnych, w których design i funkcjonalno?? id? w parze.

Korzy?ci w skrócie

- **Elastyczna integracja urz?dze? ko?cowych:** integracja kilku stacji wewn?trznych i mobilnych urz?dze? ko?cowych w celu wygodnego odbierania po??cze? od drzwi i komunikacji wewn?trznej.
- **Dzia?anie niezale?ne od lokalizacji:** sterowanie w sieci lokalnej lub za po?rednictwem sieci komórkowej - dla maksymalnej dost?pno?ci.
- **Kompaktowa konstrukcja:** modu? kompatybilny z szaf? sterownicza? dla uporz?dkowanej, profesjonalnej instalacji.
- **Przysz?o?ciowa technologia:** Po??czenie sieciowe (Ethernet/PoE) i aktualizacje zgodnie z instrukcjami producenta.

Obszary zastosowa?

Gateway Master nadaje si? do **nowoczesnych domów jednorodzinnych i bloków mieszkalnych, nieruchomo?ci komercyjnych i nieruchomo?ci o ró?nym przeznaczeniu**. Wsz?dzie tam, gdzie wymagana jest **wydajna wideodomofonowa komunikacja z integracj?** inteligentnych aplikacji, bramka zapewnia niezawodn? i wygodn? obs?ug?.

Wa?ne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe musz? by? pod??czone przez elektryka. Skontaktuj si? z zaufanym elektrykiem w celu zaplanowania, dopasowania i instalacji.

W?a?ciwo?ci produktu

Technologia po??cze? 2-przewodowy

Wymiary

Szeroko?? w mm	70
Wysoko?? w mm	90
Ca?kowita szeroko?? w mm	70
G??boko?? w mm	59,0
Waga w kg	1