

Designerska natynkowa skrzynka na listy GRIMM - Kolor do wyboru - GIRA System 106 - Wideodomofon prawy - VIDEO kompletny zestaw | Prawo | Kompletny zestaw wideo Gira System 106 | Kolor do wyboru | Monta? powierzchniowy

Numer artyku?u 562-AP-SPR-1-SF-GI106KS



Opis produktu

Designerska skrzynka na listy GRIMM® - arcydzie?o manufaktury skrzynek na listy

Designerska natynkowa skrzynka na listy GRIMM ??czy nowoczesne wzornictwo z pierwszorz?dn? jako?ci? wykonania - idealna dla wymagaj?cych w?a?cicieli budynk?w i architekt?w, kt?rzy szukaj? eleganckiego rozwi?zania do integracji Gira System 106. Wykonany z wysokiej jako?ci stali szlachetnej i w ca?o?ci "Made in Germany" przez producenta skrzynek na listy Lippe, model ten oznacza trwa?o??, funkcjonalno?? i stylowy wygl?d. Malowany proszkowo panel przedni z 2 mm stali szlachetnej V2A (1.4301) w wybranym kolorze zachwyca ponadczasowym wygl?dem i wysok? odporno?ci? na korozj?. Podtynkowa konstrukcja umo?liwia bezproblemow? integracj? do trzech modu??w systemu GIRA 106 za pomoc? zaawansowanego systemu monta?owego. W zestawie znajduj? si? 3 modu?y systemowe GIRA, dzi?ki czemu skrzynka na listy mo?e by? u?ywana bezpo?rednio. W zestawie znajduje si? pasuj?ca stacja domowa GIRA i jednostka steruj?ca do uzupe?nienia tej skrzynki na listy. Modu?y mo?na wymieni? w dowolnym momencie dzi?ki prostemu systemowi monta?u.

Skrzynka na listy GRIMM® to nie tylko atrakcja wizualna, ale tak?e czo??ówka pod wzgl?dem funkcjonalno?ci i jako?ci. Dzi?ki innowacyjnemu zamkowi typu push-key, skrzynk? na listy mo?na ?atwo i wygodnie obs?ugiwa? jedn? r?k?. Wystarczy jedno naci?ni?cie, aby otworzy? drzwiczki i zamkn?? je bez u?ycia klucza. Zamek jest optymalnie chroniony przed warunkami atmosferycznymi. Skrzynka na listy oferuje równie? inteligentny system wyjmowania: drzwiczki otwieraj? si? od g?ry do do?u, zapewniaj?c, ?e poczta pozostanie bezpiecznie w skrzynce i nie spadnie na Ciebie. Poczta jest równie? wygodnie wk?adana od przodu, a wysokiej jako?ci amortyzatory osi zapewniaj? delikatne zamykanie klapy. Skrzynka GRIMM jest szczególnie wyj?tkowa dzi?ki systemowi podw?jnej skrzynki: najpierw montowany jest korpus wykonany z malowanej proszkowo stali nierdzewnej V2A (#####), a pokryw? mo?na za?o?y? po zako?czeniu prac instalacyjnych. Przesuni?ta pokrywa zapewnia równie? optymaln? ochron? przed deszczem i innymi czynnikami ?rodowiskowymi.

Dzi?ki normie DIN/EN 13724 skrzynka GRIMM jest idealna do du?ych list?w w formacie C4, kt?re mo?na wk?ada? bez zagniece?. Skrzynka na listy GRIMM® zachwyca trwa?? jako?ci?, ponadczasowym wzornictwem i wyrafinowan? funkcjonalno?ci?.

- Wysokiej jako?ci skrzynka na listy wykonana w ca?o?ci ze stali nierdzewnej do monta?u natynkowego.
- Panel przedni wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowany proszkowo.
- Wysokiej jako?ci produkcja - Made in Germany przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Zawiera stacj? domow? GIRA i jednostk? steruj?c?, modu? stacji bramowej System 106, modu? informacyjny i modu? kamery.
- Innowacyjny zamek przyciskowy z 2 kluczami z numerem klucza, wygodne zamykanie bez klucza, optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi.
- Drzwi wrzutowe z ogranicznikiem otwarcia otwieraj? si? od góry do do?u, aby zapobiec spadaniu poczty w kierunku u?ytkownika.
- Przednia szczelina wrzutowa z wysokiej jako?ci amortyzatorami osi zapewnia bardzo ciche wk?adanie poczty.
- Skrzynka na listy zgodna z norm? DIN/EN 13724, rozmiar wk?adki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 landscape - nawet du?e listy pozostaj? nienaruszone. Zintegrowane dodatkowe zabezpieczenie przed wyj?ciem ze stali nierdzewnej.
- Optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi dzi?ki przesuni?tej pokrywie.
- System podwójnej skrzynki: idealny do monta?u powierzchniowego. Pokryw? mo?na ?atwo zamontowa? po zako?czeniu prac budowlanych.
- Puszka natynkowa z 2 mm stali szlachetnej V2A 1.4301, powlekana proszkowo.

GIRA not found or type unknown

Modu? kamery Gira System 106 - 5561 000

- Wysokiej jako?ci kamera o du?ej czu?o?ci na ?wiat?o jest ukryta za wymienn? szybki? z czarnego szk?a. Dzi?ki k?towi detekcji wynosz?cemu 100° u?ytkownik jest zawsze na bie??co z tym, co dzieje si? przed jego drzwiami wej?ciowymi.

Modu? informacyjny Gira System 106 - 5560 920

- Do numerów domów, które musz? by? dobrze widoczne.

Modu? bramofonu Gira System 106 - 5565 920

- Kompaktowy modu? g?osowy ze zintegrowanym przyciskiem wywo?ania do komunikacji wewn?trznej i zewn?trznej.
- Wysokiej jako?ci mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne g?o?nik zapewniaj? dobr? komunikacj?.
- Zasilanie przez magistral? 2-przewodow?. Dodatkowe po??czenie dla ZV (np. konieczne z 3. modu?em kamery).
- Wszystkie pozosta?e modu?y Systemu 106 (z wyj?tkiem modu?u g?osowego) s? zasilane przez modu? stacji bramowej.

Natynkowa stacja domowa Gira Video 7 1209xx

- Wideodomofon z kolorowym wy?wietlaczem TFT 17,78 cm (7") i wygodn? funkcj? g?o?nomówi?c? do monta?u natynkowego lub ?ciennego z podtynkow? puszk? instalacyjn? lub puszk? ?cienn?. Nadaje si? równie? do umieszczenia na meblach za pomoc? opcjonalnego stojaka (patrz akcesoria). W zestawie znajduje si? karta pami?ci SD o pojemno?ci 32 GB do wewn?trznego przechowywania obrazów. Szklany front o pe?nej powierzchni z funkcj? dotykow? i dotykowym sprz??eniem zwrotnym.

Urz?dzenie steruj?ce wideo REG Gira 128800

- Urz?dzenie steruj?ce do zasilania komponentów audio i wideo magistrali domofonowej Gira.
- Zasilanie zabezpieczonej przed odwrotn? polaryzacj? i zwarcie? dwuprzewodowej magistrali w przypadku stosowania komponentów wideo, takich jak kamera kolorowa, kolorowy wy?wietlacz TFT.
- Za po?rednictwem sterownika wideo mo?na zasil? maksymalnie 2 bramofony z kolorow? kamer? i 28 unifonów z kolorowym wy?wietlaczem TFT.
- Za pomoc? sterownika wideo mo?na sterowa? maksymalnie 15 kamerami kolorowymi (5 stacji bramowych wideo i 10 bramek kamer DCS), z których dwie stacje bramowe z kamer? kolorow? mog? by? zasilane przez sterownik wideo. Pozosta?e kamery kolorowe musz? by? zasilane z w?asnego ?ród?a zasilania na potrzeby komunikacji domofonowej.
- Samoczynnie resetuj?ce si? elektroniczne wykrywanie zwarcia i przeci??enia napi?? roboczych i po??czenia magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i mechanizmu otwierania drzwi.
- Wska?niki LED stanu pracy, przeci??enia, programowania systemu i mechanizmu otwierania drzwi.
- Wyj?cie AC 12 V do zasilania standardowego elektrozaczepu.
- Wyj?cie przeka?nikowe do prze??czania elektrozaczepu z w?asnym zasilaniem.
- Czas prze??czania elektrozaczepu regulowany bezstopniowo w zakresie od 1 do 10 s.

Wa?ne informacje:

Aby uzyska? optymaln? ochron? poczty przed wod?, skrzynk? na listy lub system skrzynek na listy nale?y w miar? mo?liwo?ci umie?ci? pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wod? tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie w?o?ona do skrzynki, a klapka jest zamkni?ta. Poczta, która nie jest ca?kowicie w?o?ona, umo?liwia przedostanie si? wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z norm? DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.


W?a?ciwo?ci produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GRIMM
Technologia po??cze?	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Materia? bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pude?ek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci	Du?y > 16 litrów
Typ monta?u	Monta? powierzchniowy

Wymiary

Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm	460,0
Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm	410,0
Pojemno?? w litrach	26,0
Wysoko?? szczeliny na litery w mm	35,0
Szeroko?? szczeliny na litery w mm	325,0
Wysoko?? skrzynki na listy w mm	760,0
Szeroko?? skrzynki na listy w mm	460,0
G??boko?? w mm	150,0
Waga w kg	19
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic

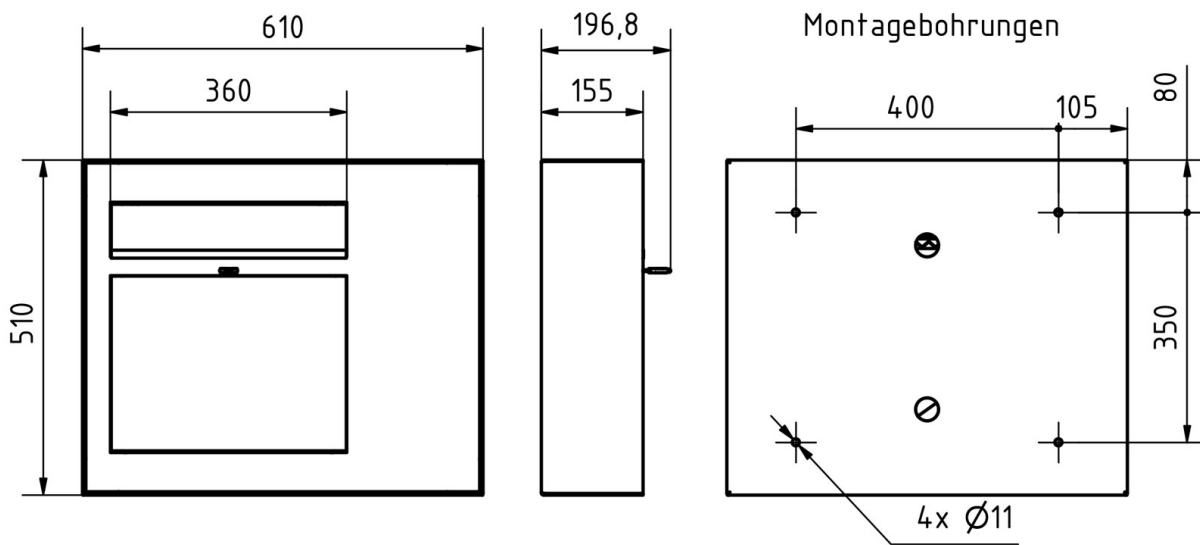

Wi?cej zdj??

