

Designerski model naściennego skrzynki na listy ze stali nierdzewnej - GIRA System 106 - Wideodomofon - kompletny zestaw VIDEO

Numer artykułu 515DW-KSVG1106



Opis produktu

Designerska skrzynka na listy do montażu naściennego ze stali nierdzewnej - GIRA System 106 - System wideodomofonowy - kompletny zestaw VIDEO

Wysokiej jakości naścienna skrzynka na listy firmy Briefkasten Manufaktur. Ze względu na zmienną głębokość szybra od 270 mm do 400 mm, skrzynka ta może być instalowana w prawie wszystkich rodzajach murów. Słup jest wyjmowany od tyłu. Przednia i tylna płyta ze stali nierdzewnej V2A o grubości 2 mm, polerowana, może być niewidocznie przymocowana do ściany dzięki połączeniu rubowemu wewnątrz szybu. Nie są widoczne żadne śruby mocujące. Bezspoinowo zintegrowany Gira System 106 w wykonaniu podtynkowym. W zestawie znajdują się 3 moduły systemowe GIRA, dzięki czemu skrzynka na listy może być używana bezpośrednio. W zestawie znajduje się pasująca stacja domowa GIRA i sterownik do uzupełnienia tej skrzynki na listy. Moduły można wymienić w dowolnym momencie dzięki prostemu systemowi montażu.

Jest to prawdziwa atrakcja wśród skrzynek na listy. Designerska skrzynka na listy GIRA System 106 charakteryzuje się wyraźnymi liniami i prostym wzornictwem. Nasze produkty charakteryzują się wysoką jakością, niezawodną funkcjonalnością i wspaniałym tożsamością. Wyprodukowana przez Briefkasten Manufaktur.

- Designerska skrzynka na listy ze stali nierdzewnej wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A, 1.4301 240 polerowanej.
- Tylne drzwiczki do wyjmowania poczty 300x100 mm, otwierane od lewej do prawej. W zestawie 2 klucze z numerem klucza.
- Otwór na korespondencję z przodu, wymiary: szer. 32 cm x wys. 6,3 cm, C4 poziomo. Bardzo duże listy mieszczą się tutaj bez zagnieć. Uwaga brak zabezpieczenia przed wyjściem!
- Wymiary panelu przedniego szer. 450 mm x wys. 500 mm.
- Wymiary pokrywy z drzwiczkami do wyjmowania szer. 450 mm x wys. 250 mm.
- Wymiary zsyłu na listy szer. 380 mm x wys. 210-280 mm.
- Zmienna głębokość zsyłu 270-400 mm.
- Tabliczka znamionowa ze stali nierdzewnej, polerowana. Imię i nazwisko można nanieść laserowo na tabliczkę znamionową.
- Opcjonalnie z laserowo naniesionym numerem domu.
- W zestawie stacja domowa GIRA i jednostka sterująca, zainstalowany moduł stacji bramowej System 106, moduł informacyjny i moduł kamery.

GIRA

Moduł kamery systemu 106 Gira - 5561 000, montaż bez okablowania

- Wysokiej jakości kamera o dużej czułości na światło jest ukryta za wymienną szybą z czarnego szkła. Dzięki kątowi detekcji wynoszącemu 100° uytłokownik jest zawsze świadomy tego, co dzieje się przed jego drzwiami wejściowymi.

Moduł informacyjny Gira System 106 - 5560 920, zainstalowany

- Do numerów domów, które muszą być dobrze widoczne.

Modu? bramofonu Gira System 106 - 5565 920, instalowany bez okablowania

- Kompaktowy modu? g?osowy ze zintegrowanym przyciskiem wywo?ania do komunikacji wewn?trznej i zewn?trznej.
- Wysokiej jako?ci mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne g?o?nik zapewniaj? dobr? komunikacj?.
- Zasilanie przez magistral? 2-przewodow?. Dodatkowe po??czenie dla ZV (np. konieczne z 3. modu?em kamery).
- Wszystkie pozosta?e modu?y Systemu 106 (z wyj?tkiem modu?u g?osowego) s? zasilane przez modu? stacji bramowej.

Natynkowa stacja domowa Gira Video 7 1209xx, w budowie

- Wideodomofon z kolorowym wy?wietlaczem TFT 17,78 cm (7") i wygodn? funkcj? g?o?nomówi?c? do monta?u natynkowego lub ?ciennego z podtynkow? puszk? instalacyjn? lub puszk? ?cienn?. Z opcjonaln? podstawk? (patrz akcesoria) nadaje si? równie? do umieszczenia na meblach. W zestawie znajduje si? karta pami?ci SD o pojemno?ci 32 GB do wewn?trznego przechowywania obrazów. Szklany front o pe?nej powierzchni z funkcj? dotykow? i dotykowym sprz??eniem zwrotnym.

Urz?dzenie steruj?ce wideo REG Gira 128800, w zestawie

- Sterownik do zasilania komponentów audio i wideo magistrali domofonowej Gira.
- Zasilanie zabezpieczonej przed odwrotn? polaryzacj? i zwarcie?m dwuprzewodowej magistrali w przypadku stosowania komponentów wideo, takich jak kamera kolorowa, kolorowy wy?wietlacz TFT.
- Za po?rednictwem sterownika wideo mo?na zasil? maksymalnie 2 bramofony z kolorow? kamer? i 28 unifonów z kolorowym wy?wietlaczem TFT.
- Za pomoc? sterownika wideo mo?na sterow? maksymalnie 15 kamerami kolorowymi (5 stacji bramowych wideo i 10 bramek kamer DCS), z których dwie stacje bramowe z kamer? kolorow? mog? by? zasilane przez sterownik wideo. Pozosta?e kamery kolorowe musz? by? zasilane z w?asnego ?ród?a zasilania na potrzeby komunikacji domofonowej.
- Samoczynnie resetuj?ce si? elektroniczne wykrywanie zwarcia i przeci??enia napi?? roboczych i po??czenia magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i mechanizmu otwierania drzwi.
- Wska?niki LED stanu pracy, przeci??enia, programowania systemu i mechanizmu otwierania drzwi.
- Wyj?cie AC 12 V do zasilania standardowego elektrozaczepu.
- Wyj?cie przek?nikowe do prze??czania elektrozaczepu z w?asnym zasilaniem.
- Czas prze??czania elektrozaczepu regulowany bezstopniowo w zakresie od 1 do 10 s.

Wa?ne informacje**Przygotowanie kamery lub domofonu**

Systemy domofonowe musz? by? pod??czone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji nale?y skontaktowa? si? z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wod?

Aby zapewni? optymaln? ochron? poczty przed wod?, skrzynk? na listy lub system skrzynek na listy nale?y w miar? mo?liwo?ci umie?ci? pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wod? tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie w?o?ona do skrzynki, a klapka jest zamkni?ta. Poczta, która nie jest ca?kowicie w?o?ona, umo?liwia przedostanie si? wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W zwi?zku z tym konieczne jest zaplanowanie skrzynek pocztowych o odpowiednich wymiarach, aby sprosta? nadchodz?cym wymaganiom. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda mo?e nadal przedostawa? si? do ?rodka (do 1 cm³ zgodnie z norm? DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.




W?a?ciwo?ci produktu

Seria	GRIMM
Technologia po??cze?	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Stojak na gazety, Kamera, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Typ monta?u	Wolnostoj?cy
Materia? bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Liczba pude?ek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci	Jumbo > 30 litrów, Du?y > 16 litrów
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Wycofanie przedmiotu	Tylna strona


Wymiary

Pojemno?? w litrach	21,0 - 31,0
Wysoko?? szczeliny na litery w mm	63,0
Szeroko?? szczeliny na litery w mm	320,0
G??boko?? w mm	270,0 - 400,0
Waga w kg	32
Warunki dostawy	Dostarczany cz??ciowo zdemontowany

Szkic

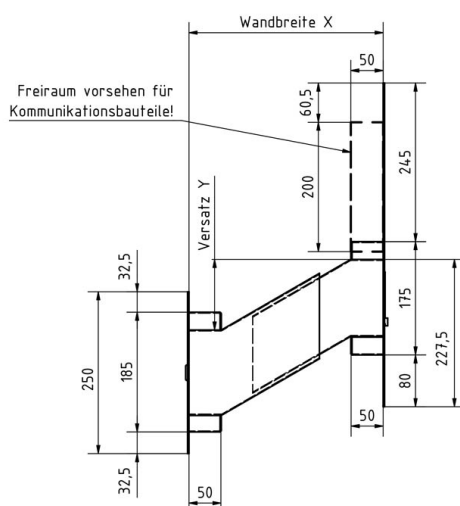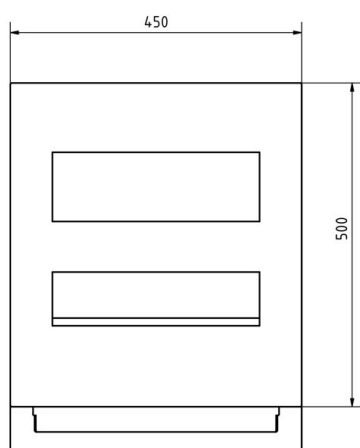

Wandbreite X	Versatz Y
270	91,5
280	97,5
290	103
300	109
310	115
320	120,5
330	126,5
340	132
350	138
360	143,5
370	149,5
380	155
390	161
400	166,5



Wi?cej zdj??

