


# 24 8x3 system natynkowych skrzynek na listy Design BASIC 385A AP - stal nierdzewna RAL 7016 antracyt | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | BI-Color VA polerowany | RAL 7016 szary antracytowy | z 24 skrzynkami na listy

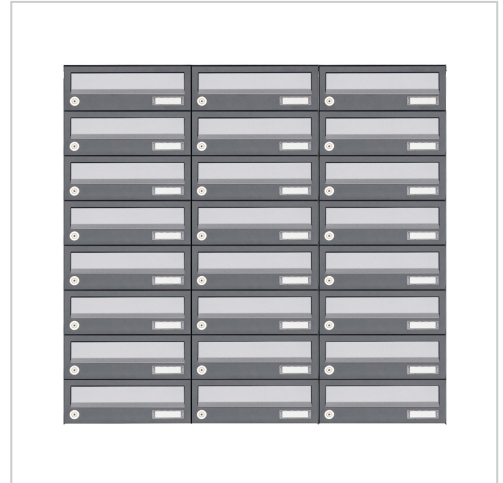

Numer artykułu 385A-7016VA-24W

## Opis produktu

### 24 8x3 system natynkowych skrzynek na listy Design BASIC 385A AP - stal nierdzewna RAL 7016 antracyt

Nowoczesny system natynkowych skrzynek na listy na 24 skrzynki wyprodukowany w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynki na listy wykonane są ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze antracytowym RAL 7016, klapy wykonane są z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A, polerowanej. Ten system skrzynek na listy charakteryzuje się: ?ci?le przylegaj?c? obudow? boczn? z daszkiem przeciwdeszczowym i kana?ami odprowadzaj?cymi deszcz dla optymalnej ochrony przed wod?, klap? wrzutow? z gumow? kraw?dzi?, solidn? wymienn? tabliczk? znamionow? i wytrzyma?ym zamkiem. Ta skrzynka na listy jest ?atwa w czyszczeniu i wytrzyma?a.

Dzi?ki konstrukcji, samodzielny monta? jest nieskomplikowany.

- **24-punktowy system natynkowej skrzynki na listy w ca?oci malowany proszkowo na kolor szary antracytowy RAL 7016 o drobnej strukturze matowej**
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jako?? produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy wykonane ze stali ocynkowanej, malowane proszkowo na kolor szary antracytowy RAL 7016 o drobnej strukturze matowej, spe?niaj? wymagania normy DIN/EN 13724. Rozmiar wk?adki (3,5 cm x 26,5 cm) dla wysokich, du?ych listów C4 pasuje równie? tutaj bez zagniece?.
- Klapy wrzutowe ze stali nierdzewnej, polerowane z gumow? warg? d?wi?koch?onn? zapewniaj? bardzo ciche wk?adanie poczty.
- Drzwi mo?na otwiera? od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza i wymienn? tabliczk? znamionow? pod klapk? dla ka?dej skrzynki na listy.
- Z dopasowanymi panelami bocznymi i os?on? przeciwdeszczow? o solidnej konstrukcji.
- Do ?atwego 1-2-osobowego monta?u na ?cianie z szyn? monta?ow? z materia?em mocuj?cym (?ruby + ko?ki rozporowe).

## Wa?ne informacje:

S?upek jest chroniony przed wilgoci? i brudem tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie w?o?ony, a klapka jest zamkni?ta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda mo?e nadal przedostawa? si? do ?rodka (do 1 cm<sup>3</sup> zgodnie z norm? DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.


## Właściwości produktu

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Materiał bazowy                     | Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301 |
| Seria                               | PODSTAWOWY                                  |
| Pojedyncze pudełko według objętości | Normalny > 10 litrów                        |
| Etykietowanie nazw                  | Identyfikator                               |
| Powierzchnia/kolor                  | RAL 7016 szary antracyt, Uziemienie         |
| Wycofanie przedmiotu                | Przód                                       |
| Typ montażu                         | Montaż powierzchniowy                       |
| Liczba pudełek                      | z 24 skrzynkami na listy                    |

## Wymiary

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Wysokość pojedynczego pudełka w mm  | 110,0                              |
| Szerokość pojedynczego pudełka w mm | 300,0                              |
| Pojemność w litrach                 | 12                                 |
| Wysokość szczeliny na litery w mm   | 35,0                               |
| Szerokość szczeliny na litery w mm  | 265,0                              |
| Wysokość skrzynki na listy w mm     | 880,0                              |
| Szerokość skrzynki na listy w mm    | 900,0                              |
| Całkowita szerokość w mm            | 465,0                              |
| Głębokość w mm                      | 435,0                              |
| Waga w kg                           | 105                                |
| Warunki dostawy                     | Dostarczany częściowo zdemontowany |

## Szkic

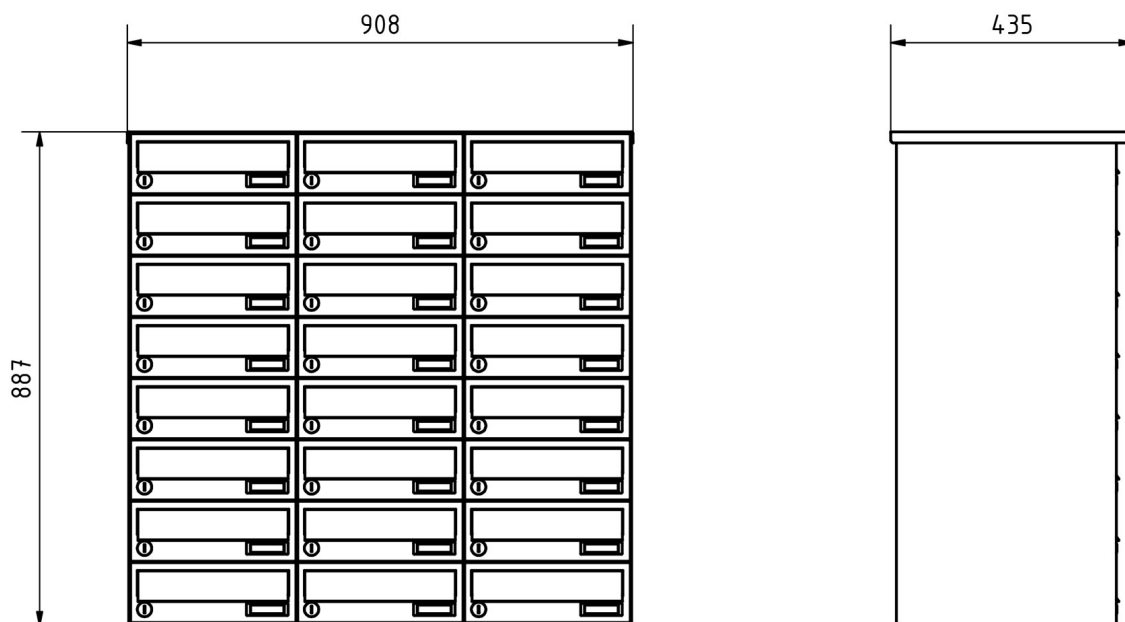

Wi?cej zdj??



