

# Lampa ?cienna PREMIUM 260x260 malowana proszkowo | Bez czujnika ruchu

Numer artyku?u 626R



## Opis produktu

### Malowana proszkowo lampa ?cienna PREMIUM 260x260

Odkryj nasz? wysokiej jako?ci lamp? zewn?trzn? ze stali nierdzewnej w wybranym kolorze z palety RAL i opalowym szk?em, która jest zarówno estetyczna, jak i funkcjonalna. Lampa zewn?trzna wykonana jest z wysokiej jako?ci stali nierdzewnej, która zapewnia doskona?? odporno?? na warunki atmosferyczne. Opalowe szk?o zapewnia przyjemny rozsy? ?wiat?a i dodaje stylowego akcentu do przestrzeni zewn?trznej. Ponadczasowy design doskonale pasuje do ró?nych stylów architektonicznych i nadaje domowi eleganck? atmosfer?. Oddzielna p?yta monta?owa wykonana z odlewu aluminiowego nie tylko zapewnia dodatkow? stabilno??, ale tak?e sprawia, ?e lampa jest wyj?tkowo odporna na warunki atmosferyczne. Dzi?ki stopniowi ochrony IP44 i klasie ochrony I, lampa idealnie nadaje si? do u?ytku na zewn?trz i jest odporna na deszcz, kurz i inne czynniki ?rodowiskowe. Lampa zewn?trzna jest wyposa?ona w trzonek E27 i mo?e by? zasilana ?arówkami w klasach energetycznych od A++ do E o maksymalnej mocy 57 W. Daje to swobod? wyboru po??danej jasno?ci i efektywno?ci energetycznej. Nale?y pami?ta?, ?e ?ród?o ?wiat?a nie wchodzi w zakres dostawy.

Lampa zewn?trzna jest dostarczana z praktyczn? p?yt? monta?ow? wykonan? z odlewu aluminiowego, która umo?liwia prosty i bezpieczny monta?. Dzi?ki naszym akcesoriom monta?owym instalacja jest bardzo prosta i mo?na szybko przymocowa? lamp? w wybranym miejscu.

- Lampa zewn?trzna wykonana jest ze stali nierdzewnej z opalowym szk?em, z oddzieln? p?yt? monta?ow? wykonan? z odlewu aluminiowego, malowan? proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Podstawa E 27, odpowiednia dla lamp o klasach energetycznych od A++ do E maks. 57 W.
- Bez ?ród?a ?wiat?a.
- Stopie? ochrony IP 44 - klasa ochrony I
- Z odlewan? aluminium? p?yt? monta?ow? do mocowania.
- Wyprodukowana przez Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - Quality Made in Germany (Fröndenberg).

### Instalacja:

Podczas instalacji i obs?ugi tej lampy nale?y przestrzega? krajowych i mi?dzynarodowych przepisów bezpiecze?stwa elektronicznego. Za pomoc? czterech wkr?tów dociskowych zdejmij p?yt? ?cienn? z oprawy o?wietleniowej. Przeprowad? kabel zasilaj?cy przez przepust kablowy i przymocuj p?yt? ?cienn? do powierzchni monta?owej. Nasu? do??czone rurki silikonowe na przewody ??cz?ce. Wykonaj po??czenie przewodu ochronnego i po??czenie elektryczne na zacisku. Dokr?? opraw? o?wietleniow? i szyb? do p?yty ?ciennej za pomoc? wkr?tów dociskowych.


## Właściwości produktu

|                           |                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Powierzchnia/kolor</b> | RAL 9005 głęboka czerń, DB 703 mikiowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy |
| <b>Klasa ochrony</b>      | IP44                                                                                                                                                                    |
| <b>Źródło światła</b>     | bez                                                                                                                                                                     |
| <b>Materiał bazowy</b>    | Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301                                                                                                                         |
| <b>Klasa ochrony</b>      | I                                                                                                                                                                       |


## Wymiary

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Szerokość w mm</b>           | 260                            |
| <b>Wysokość w mm</b>            | 260                            |
| <b>Całkowita szerokość w mm</b> | 260                            |
| <b>Głębokość w mm</b>           | 100,0                          |
| <b>Warunki dostawy</b>          | Dostarczany w pełni zmontowany |

Szkic

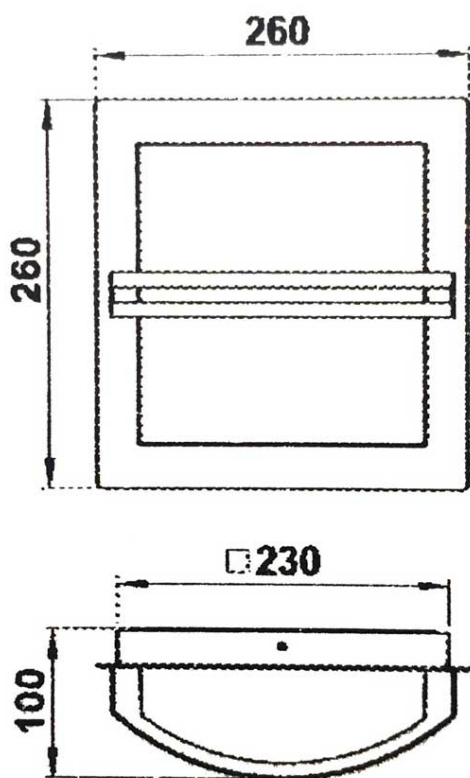

## Wandschild

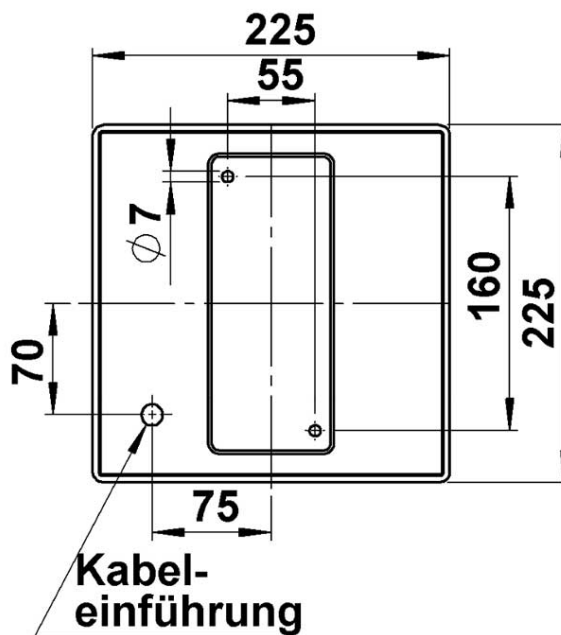

**Wandschild kann gedreht werden!**

Wi?cej zdj??

