

Lampa ?cienna PREMIUM z czujnikiem ruchu 260x355 malowana proszkowo | z czujnikiem ruchu

Numer artyku?u 626RBW



Opis produktu

Lampa ?cienna PREMIUM z czujnikiem ruchu 260x355 malowana proszkowo

Odkryj nasz? wysokiej jako?ci lamp? zewn?trzn? ze zintegrowanym czujnikiem ruchu, wykonan? ze stali nierdzewnej w wybranym kolorze RAL i opalowego szk?a, która jest zarówno estetyczna, jak i funkcjonalna. Lampa zewn?trzna wykonana jest z wysokiej jako?ci stali nierdzewnej, która zapewnia doskona?? odporno?? na warunki atmosferyczne. Opalowe szk?o zapewnia przyjemny rozsy? ?wiat?a i dodaje stylowego akcentu do przestrzeni zewn?trznej. Ponadczasowy design doskonale pasuje do ró?nych stylów architektonicznych i nadaje domowi eleganck? atmosfer?. Oddzielna p?yta monta?owa wykonana z odlewu aluminiowego nie tylko zapewnia dodatkow? stabilno??, ale tak?e sprawia, ?e lampa jest wy?tkowo odporna na warunki atmosferyczne. Dzi?ki stopniowi ochrony IP44 i klasie ochrony I, lampa idealnie nadaje si? do u?ytku na zewn?trz i jest odporna na deszcz, kurz i inne czynniki ?rodowiskowe. Lampa zewn?trzna jest wyposa?ona w trzonek E27 i mo?e by? zasilana ?arówkami w klasach energetycznych od A++ do E o maksymalnej mocy 57 W. Daje to swobod? wyboru po??danej jasno?ci i efektywno?ci energetycznej. Nale?y pami?ta?, ?e ?ród?o ?wiat?a nie wchodzi w zakres dostawy.

Lampa zewn?trzna jest dostarczana z praktyczn? p?yt? monta?ow? wykonan? z odlewu aluminiowego, która umo?liwia prosty i bezpieczny monta?. Dzi?ki naszym akcesoriom monta?owym instalacja jest bardzo prosta i mo?na szybko przymocowa? lamp? w wybranym miejscu.

- Lampa zewn?trzna wykonana jest ze stali nierdzewnej z opalowym szk?em, z oddzieln? p?yt? monta?ow? wykonan? z odlewu aluminiowego, malowan? proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Zawiera zintegrowany czujnik ruchu.
- Podstawa E 27, odpowiednia dla ?arówek o klasach energetycznych od A++ do E maks. 57 W.
- Bez ?ród?a ?wiat?a.
- Stopie? ochrony IP 44 - klasa ochrony I
- Z odlewan? aluminium? p?yt? monta?ow? do mocowania.
- Wyprodukowana przez Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - jako?? Made in Germany (Fröndenberg).

Instalacja:

Podczas instalacji i obs?ugi tej lampy nale?y przestrzega? krajowych i mi?dzynarodowych przepisów bezpiecze?stwa elektronicznego. Za pomoc? czterech wkr?tów dociskowych zdejmij p?yt? ?cienn? z oprawy o?wietleniowej. Przeprowad? kabel zasilaj?cy przez przepust kablowy i przymocuj p?yt? ?cienn? do powierzchni monta?owej. Nasu? do??czone rurki silikonowe na przewody ??cz?ce. Wykonaj po??czenie przewodu ochronnego i po??czenie elektryczne na zacisku. Dokr?? opraw? o?wietleniow? i szyb? do p?yty ?ciennej za pomoc? wkr?tów dociskowych.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, DB 703 mikiowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Klasa ochrony	IP44
Źródło światła	bez
Funkcje	Czujnik ruchu
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Klasa ochrony	I

Wymiary

Szerokość w mm	260
Wysokość w mm	260
Całkowita szerokość w mm	260
Głębokość w mm	100,0
Warunki dostawy	Dostarczany w pełni zmontowany

Szkic

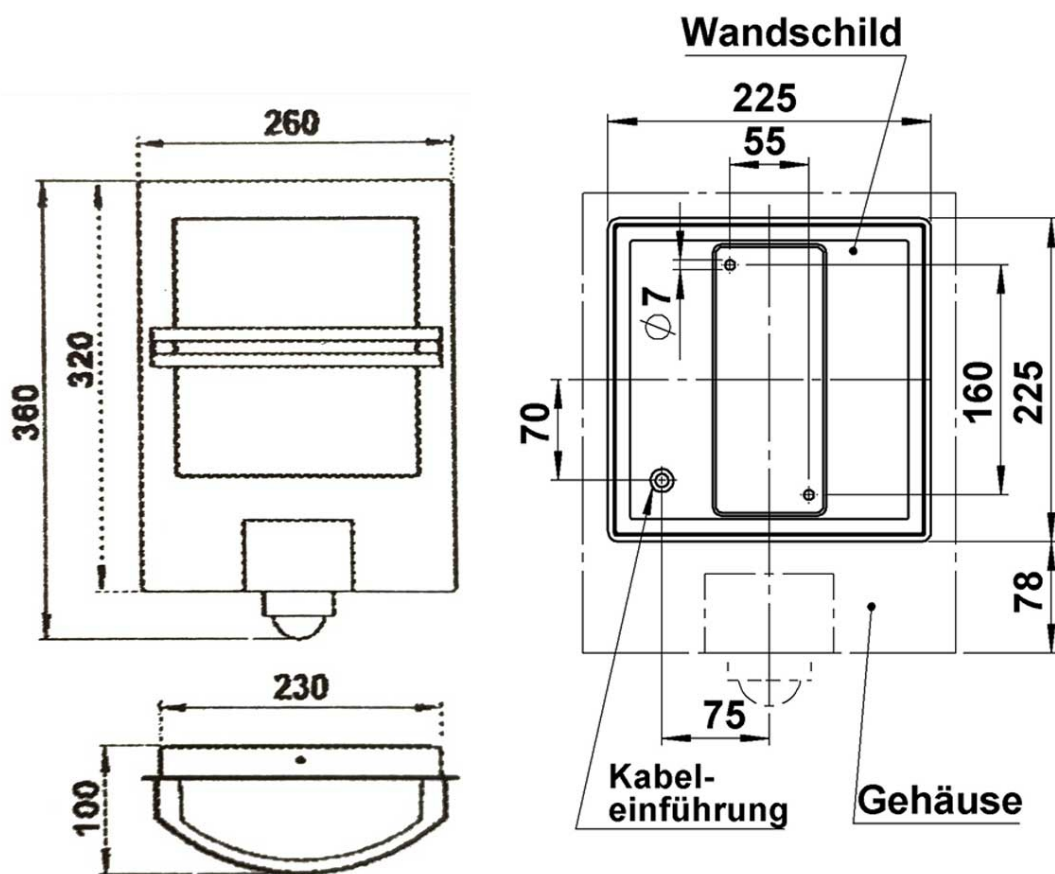

Więcej zdjęć??

