

Designerska skrzynka na listy GOETHE z przegródką na gazety - RAL do wyboru - System wideodomofonowy DoorBird

Numer artykułu 215-STL-160-1ZFSP-DB



Opis produktu

Designerski cokół skrzynki na listy GOETHE ze schowkiem na gazety - RAL do wyboru - system wideodomofonowy DoorBird

Wysokiej jakości produkowany cokół skrzynki na listy ze schowkiem na gazety i połączony zintegrowanym wideodomofonem DoorBird IP D2100E lub D1100E w wersji podtynkowej. Wideodomofon IP DoorBird D2100E lub D1100E to inteligentne rozwiązanie do drzwi wejściowych. Wideodomofon IP może być obsługiwany jako samodzielne urządzenie lub zintegrowany z istniejącą platformą inteligentnego domu. Istniejące, klasyczne instalacje, takie jak dzwonek do drzwi lub elektryczny mechanizm otwierania drzwi i bramy, mogą być nadal używane z DoorBird i sterowane za pomocą aplikacji.

Wymiary pojedynczej skrzynki pozwalają na pojemność około 16 litrów, a duża szczelina gwarantuje brak pogniecionej poczty, nawet w przypadku kopert DIN C4 i czasopism lub po kilku dniach nieobecności. Innowacyjny zamek typu push-key jest ukryty wewnątrz skrzynki na listy. Klucz jest po prostu wkładany do istniejącego otworu (bez konieczności przekręcania), a drzwiczki otwierają się. Dzięki rozmieszczeniu zamka ta skrzynka na listy została zaprojektowana w taki sposób, że wyjmowane drzwiczki zapobiegają spadaniu poczty w kierunku użytkownika. Krawędzie odprowadzają wodę zapewnia, że poczta wewnątrz jest optymalnie chroniona przed warunkami atmosferycznymi. Kłapa wrzutowa jest wyposażona w wysokiej jakości amortyzatory osiowe, gwarantujące ciche zamykanie i zapobiegające irytującemu grzechotaniu spowodowanemu warunkami atmosferycznymi.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji GOETHE charakteryzują się konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej i aluminium. Rezultatem jest bardzo duża żywotność i trwałość. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o wysokiej elastyczności i modułowości, prostym montażu czynniki zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Czynniki zamienne do wszystkich systemów GOETHE są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki konstrukcji, samodzielnemu montażowi jest nieskomplikowany.

Chroniony wzór użytkowy zgodnie z numerem pliku DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Wysokiej jakości słupek do skrzynki na listy wykonany ze stali nierdzewnej i aluminium.
- Wysokiej jakości produkcja - Made in Germany przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka na listy (BH 400x400 mm) wykonana ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Innowacyjny zamek z 2 kluczami.
- Poczta jest wkładana i wyjmowana od przodu. Kłapa wrzutowa z wysokiej jakości amortyzatorami osi zapewnia bardzo ciche wkładanie poczty.
- Skrzynka na listy jest zgodna z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 36,0 cm) dla C4 w poprzek, nawet duże listy mieszczą się tutaj bez zagniecia.
- Drzwiczki do wyjmowania otwierają się od góry do dołu. Dzięki temu poczta nie może spaść w kierunku użytkownika.
- Opcjonalnie z wygrawerowanym laserowo numerem domu i etykietą z nazwiskiem.
- Schowek na gazety (BH 400x200 mm) wykonany ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowany proszkowo w wybranym kolorze RAL z laserowym napisem "Zeitung" (czcionka ARIAL, jeżeli nazwa/numer domu, to taka sama jak wybrana czcionka).
- Przegródka na gazety może być otwierana od dołu do góry.
- Funkcjonalna skrzynka (BH 400x400 mm) wykonana ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowana proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Optymalna ochrona przed deszczem dzięki krawędziom odprowadzającym deszcz i daszkowi przeciwdeszczowemu wykonanemu z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowanego proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Okładziny boczne wykonane z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowane proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Tylne panel i podstawa wykonane z 6 mm aluminium AlMg3 W19, malowane proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Niewidoczne mocowanie w kolumnie dzięki wzmocnionej podstawie.
- Możliwość niewidocznego przeprowadzenia kabli przez korpus. Całkowita wysokość wynosi 1,65 m.
- Wraz z zainstalowaną stacją bramową wideo DoorBird IP D2100E lub D1100E.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynki na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod dachem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie włożona do skrzynki, a kłapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie włożona, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 miodowa ruda połysk, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	GOETHE
Technologia połączenia	LAN
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Stojak na gazety, Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	DoorBird
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Typ montażu	Wolnostojący
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynką na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Długość > 16 litrów

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 400.0 ZF 200.0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	BK 16.0 ZF 8.0
Wysokość szczeliny na listy w mm	35,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	360,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	1008,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	408,0
Wysokość całkowita w mm	1614,0
Całkowita szerokość w mm	408,0
Głębokość w mm	100,0 + 25,0 Dach przeciwdeszczowy
Waga w kg	47
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic

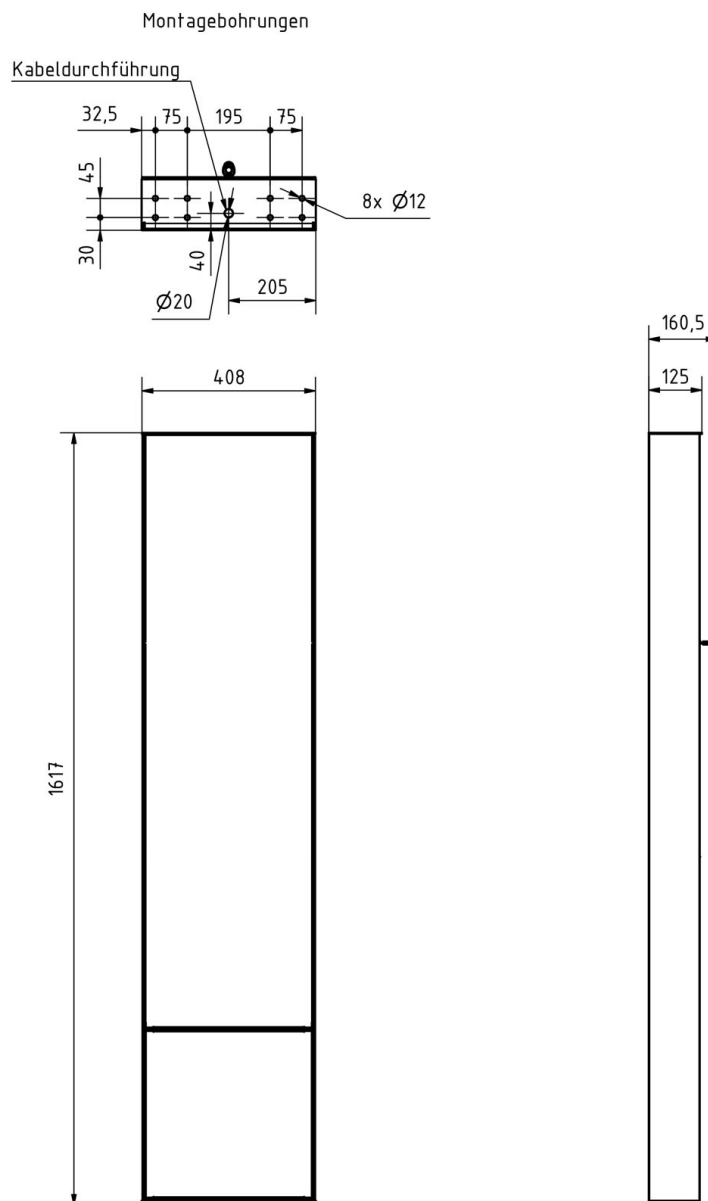

Wi?cej zdj??

