

# Designerska natynkowa skrzynka na listy GOETHE AP z przegródką na gazety - RAL do wyboru - GIRA System 106 - AUDIO kompletny zestaw | z przegródką na gazety | Głębokość 100 mm | Kompletny zestaw audio Gira System 106

Numer artykułu 215-AP-1-SP-ZF-KSAGI106



## Opis produktu

### Designerska natynkowa skrzynka na listy GOETHE<sup>®</sup> AP ze schowkiem na gazety - wybrany kolor RAL - GIRA System 106 - komplet AUDIO

Wysokiej jakości natynkowa skrzynka na listy ze schowkiem na gazety i płynnie zintegrowanym systemem podtynkowym Gira System 106. Nowoczesna skrzynka na listy GOETHE<sup>®</sup> idealnie nadaje się do wyrafinowanych stref wejściowych. Liniowa konstrukcja bez widocznego zamka nadaje tej skrzynce na listy szczególnie elegancki wygląd. W zestawie znajdują się 3 moduły systemowe GIRA, dzięki czemu skrzynka na listy może być używana bezpiecznie. W zestawie znajduje się pasującyca stacja domowa GIRA i jednostka sterująca do uzupełnienia tej skrzynki na listy. Moduły można wymieniać w dowolnym momencie dzięki prostemu systemowi montażu.

Wymiary pojedynczej skrzynki pozwalają na pojemność ok. 16 litrów, a duża szczelina wrzutowa gwarantuje brak pogniecionej poczty, nawet w przypadku kopert DIN C4 i czasopism lub po kilku dniach nieobecności. Innowacyjny zamek typu push-key jest ukryty wewnątrz skrzynki na listy. Klucz jest po prostu wkładany do istniejącego otworu (bez konieczności obracania), a drzwi otwierają się. Dzięki rozmieszczeniu zamka ta skrzynka na listy została zaprojektowana w taki sposób, że wyjmowane drzwiczki zapobiegają spadaniu poczty w kierunku użytkownika. Krawędzie odprowadzają wodę, zapewnia, że poczta wewnątrz jest optymalnie chroniona przed warunkami atmosferycznymi. Kłapa wrzutowa jest wyposażona w wysokiej jakości amortyzatory osiowe, gwarantujące ciche zamykanie i zapobiegające irytującemu grzechotaniu spowodowanemu warunkami atmosferycznymi.

Systemy natynkowych skrzynek na listy z kolekcji GOETHE<sup>®</sup> charakteryzują się konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej i aluminium. Rezultatem jest bardzo duża żywotność i trwałość. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o wysokiej elastyczności i modularności, prostym montażu czy też zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Czyli zamienne do wszystkich systemów GOETHE<sup>®</sup> są dostępne bezpiecznie w naszym sklepie.

Dzięki konstrukcji, samodzielnemu montażowi jest nieskomplikowany.

**Chroniony wzór użytkowy zgodnie z numerem pliku DPMA DE: 20 2021 101 679.5**

- Wysokiej jakości natynkowa skrzynka na listy wykonana ze stali nierdzewnej i aluminium.
- Wysokiej jakości produkcja - Made in Germany przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka na listy (BH 400x400 mm) wykonana ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Innowacyjny zamek z 2 kluczami.
- Poczta jest wkładana i wyjmowana od przodu. Kłapa wrzutowa z wysokiej jakości amortyzatorami osi zapewnia bardzo ciche wkładanie poczty.
- Skrzynka na listy jest zgodna z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 36,0 cm) dla C4 w poprzek, nawet duże listy mieszczą się tutaj bez zagniecia.
- Drzwiczki do wyjmowania otwierają się od góry do dołu. Dzięki temu poczta nie może spaść na użytkownika.
- Schowek na gazety (BH 400 x 200 mm) wykonany ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowany proszkowo w wybranym kolorze RAL z laserowym napisem "ZEITUNG" ze stali nierdzewnej (czcionka ARIAL, jeśli nazwa/numer domu, to taka sama jak wybrana czcionka).
- Schowek na gazety może być otwierany od dołu do góry.
- Skrzynka funkcyjna (BH 400x200mm) wykonana ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Pętla dzwonnka wykonana ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo na wybrany kolor z palety RAL. Dzwonek jest laserowo naniesiony na pętli dzwonnka w celu lepszej rozpoznawalności.
- Opcjonalnie z wygrawerowanym laserowo imieniem i nazwiskiem (można tu również dodać numer domu).
- Opcjonalnie z wygrawerowanym laserowo numerem domu (można tu również dodać nazwisko).
- Optymalna ochrona przed deszczem dzięki krawędziom przeciwdeszczowym i daszkowi przeciwdeszczowemu wykonanemu z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowanego proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Okładzina boczna wykonana z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- W zestawie szyna montażowa do montażu na ścianie.
- W komplecie unifikator i sterownik GIRA, zainstalowany moduł bramofonu System 106 oraz moduł informacyjny lub atrapa.

GIRA not found or type unknown

#### Zainstalowany moduł informacyjny Gira System 106 - 5560 920

- Do numerów domów, które powinny być dobrze widoczne.

#### Moduł bramofonu Gira System 106 - 5565 920, zainstalowany bez okablowania

- Kompaktowy moduł głosowy ze zintegrowanym przyciskiem wywołania do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
- Wysokiej jakości mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne głośnik zapewniają dobrą komunikację.
- Zasilanie przez magistralę 2-przewodową. Dodatkowe podłączenie dla ZV (np. konieczne z 3. modułem kamery).
- Wszystkie pozostałe moduły Systemu 106 (z wyjątkiem modułu głosowego) są zasilane przez moduł stacji bramowej.

#### Natynkowa stacja domowa Gira 1250XX, w obudowie

- Kompletnie zmontowana natynkowa stacja domowa do szybkiej i czystej instalacji.
- Różnorodność wzornictwa dzięki integracji z gamą przełączników, co zapewnia jednolity wygląd instalacji domofonowej i elektrycznej.
- Instalacja zarówno z ramką maskującą, jak i bez niej.
- Prosta instalacja dzięki zaciskom śrubowym na pęcie montażowej. Kontakt ze stacją domową jest nawiązywany po podłączeniu stacji domowej do pęty montażowej.
- Łatwy demontaż stacji domowej podczas prac remontowych.
- Otwory mocujące do montażu.
- Transmisja sygnału i zasilanie stacji domowej za pośrednictwem dwuprzewodowej magistrali zabezpieczonej przed odwrótną polaryzacją i zwarcie.
- Możliwość równoległego podłączenia do trzech stacji domowych (z zasilaniem przez magistralę 2-przewodową).
- Jednoosobowe uruchomienie dzięki prostej procedurze uruchomienia.
- Rozróżnianie dzwonnka między wywołaniem od drzwi, wywołaniem wewnętrznym i wywołaniem z piętra.
- Wybór pięciu różnych melodii dzwonnka, które można indywidualnie przypisać do poszczególnych przycisków wywołania.
- Funkcja głosowa (interkom sterowany głosem z eliminacją echa i szumów tła).
- Funkcja wymuszania głosu otoczenia podczas komunikacji głosowej.
- Blokada podsłuchu.
- Przyciski obsługuje ze zintegrowanymi diodami LED do wyświetlania stanu.

## Sterownik audio REG Gira 128700, w zestawie

- Zasilanie zabezpieczonej przed odwrótną polaryzacją i zwarciem dwuprzewodowej magistrali.
- Samoczynnie resetujące się elektroniczne wykrywanie zwarcia i przecięcia napięcia roboczych i potencjału magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i otwierania drzwi.
- Wskaźniki LED stanu pracy, przecięcia, programowania systemu i otwierania drzwi.
- Wyjście AC 12 V do zasilania standardowego elektrozaczepu.
- Stałe wyjście AC 12 V do zasilania bramki DCS-TC.
- Wyjście przekątnikowe do przełączania elektrozaczepu z własnym zasilaniem.
- Czas przełączania elektrozaczepu regulowany bezstopniowo w zakresie od 1 do 10 s.

## Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

**Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.**

### Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynki na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod daszem.

Pocztę jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie woda do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Pocztę, która nie jest całkowicie woda, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.


## Właściwości produktu

|                                                       |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Powierzchnia/kolor</b>                             | RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 młoka ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy |
| <b>Seria</b>                                          | GOETHE                                                                                                                                                                                             |
| <b>Technologia połączenia</b>                         | 2-przewodowy                                                                                                                                                                                       |
| <b>Liczba przycisków dzwonka</b>                      | 1 przycisk                                                                                                                                                                                         |
| <b>Funkcje</b>                                        | Stojak na gazety, Stacja interkomowa                                                                                                                                                               |
| <b>Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta</b> | GIRA                                                                                                                                                                                               |
| <b>Materiał bazowy</b>                                | Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)                                                                                              |
| <b>Numer domu</b>                                     | Numer domu jako grawer laserowy                                                                                                                                                                    |
| <b>Etykietowanie nazw</b>                             | Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe                                                                                                                                                      |
| <b>Wycofanie przedmiotu</b>                           | Przód                                                                                                                                                                                              |
| <b>Liczba pudełek</b>                                 | z 1 skrzynką na listy                                                                                                                                                                              |
| <b>Pojedyncze pudełko według objętości</b>            | Duży > 16 litrów                                                                                                                                                                                   |
| <b>Typ montażu</b>                                    | Montaż powierzchniowy                                                                                                                                                                              |

## Wymiary

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Wysokość pojedynczego pudełka w mm  | BK 400.0   ZF 200.0                |
| Szerokość pojedynczego pudełka w mm | 400,0                              |
| Pojemność w litrach                 | BK 16.0   ZF 8.0                   |
| Wysokość szczeliny na listy w mm    | 35,0                               |
| Szerokość szczeliny na listy w mm   | 360,0                              |
| Wysokość skrzynki na listy w mm     | 800,0                              |
| Szerokość skrzynki na listy w mm    | 400,0                              |
| Całkowita szerokość w mm            | 408,0                              |
| Głębokość w mm                      | 100,0 + 25,0 Dach przeciwdeszczowy |
| Waga w kg                           | 24                                 |
| Warunki dostawy                     | Dostawa jest zmontowana            |

## Szkic

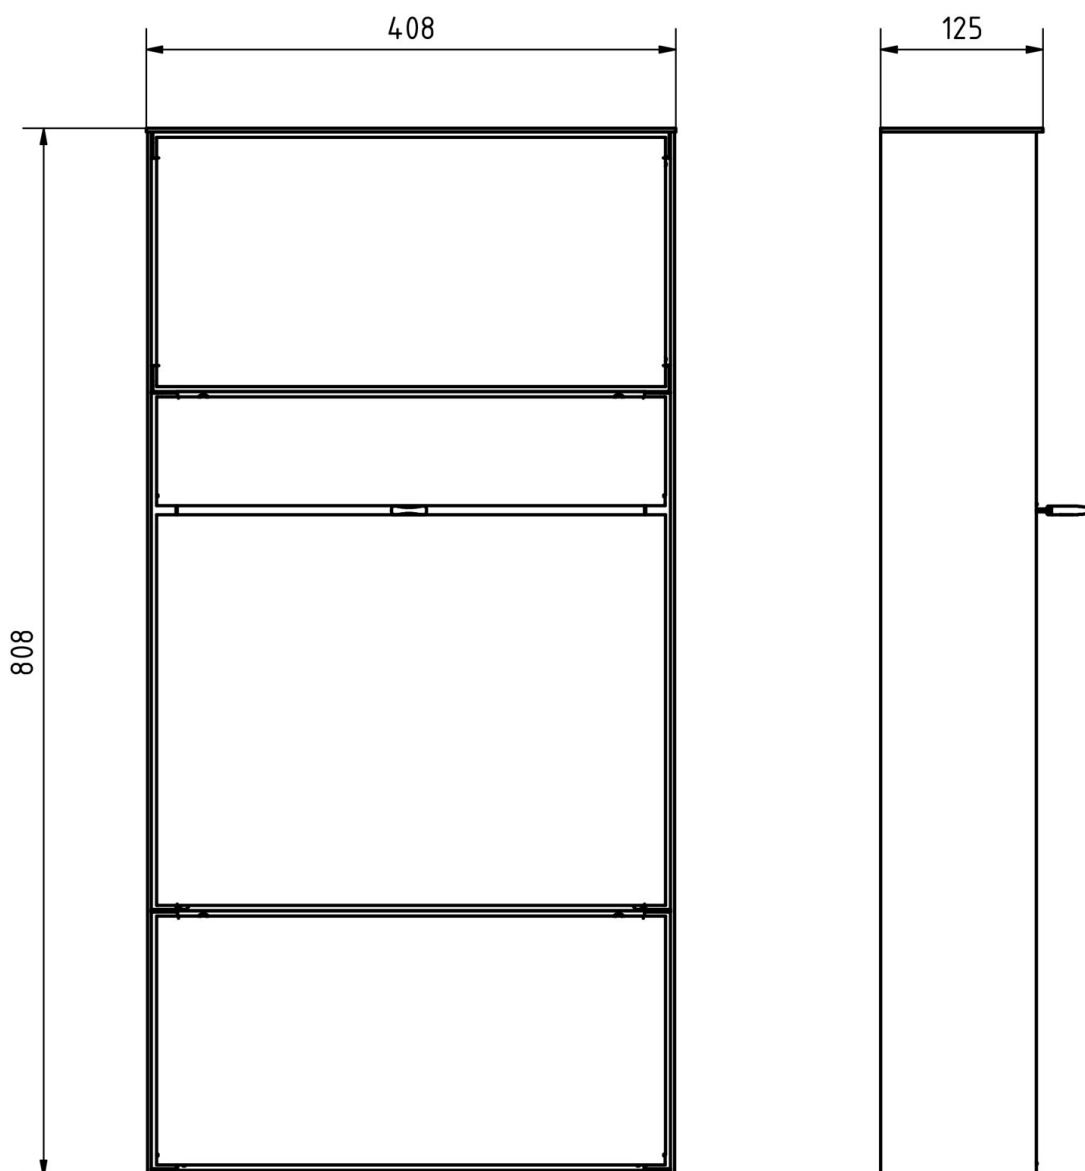

## Więcej zdjęć



