

S?upek do skrzynki na listy ze stali nierdzewnej Designer BIG - RAL do wyboru - Demonta? z ty?u - GIRA System 106 - VIDEO kompletny zestaw

Numer artyku?u 599RB-R-KSVG106



Opis produktu

S?upek do skrzynki na listy Designer BIG ze stali nierdzewnej - kolor RAL do wyboru - wyjmowany z ty?u - GIRA System 106 - komplet VIDEO

Wysokiej jako?ci s?upek do skrzynki na listy z wyjmowanym ty?em marki Briefkasten Manufaktur ze stali szlachetnej, lakierowany proszkowo na kolor RAL. Bezproblemowo zintegrowany Gira System 106 w wersji podtynkowej. W zestawie znajduj? si? 3 modu?y systemowe GIRA, dzi?ki czemu skrzynka na listy mo?e by? u?ywana bezpo?rednio. W zestawie znajduje si? pasuj?ca stacja domowa GIRA i sterownik do uzupe?nienia tej skrzynki na listy. Modu?y mo?na wymieni? w dowolnym momencie dzi?ki prostemu systemowi monta?u.

Jest to prawdziwa atrakcja w?r?d skrzynek na listy. Designerska skrzynka na listy GIRA System 106 charakteryzuje si? wyra?nymi liniami i prostym wzornictwem. Nasze produkty charakteryzuj? si? wysok? jako?ci?, niezawodn? funkcjonalno?ci? i w?asn? to?samo?ci?. Wyprodukowane przez Briefkasten Manufaktur.

- Modu? skrzynki na listy jest wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo w kolorze RAL.
- Tylne drzwiczki do wyjmowania poczty o wymiarach 240 mm x 300 mm, otwierane od g?ry do do?u. W zestawie 2 klucze z numerem klucza.
- Szczelina pocztowa z przodu, wymiary: szer. 32 cm x wys. 6,3 cm, C4 poziomo. Bardzo du?e listy mieszcz? si? tutaj bez zagniece?.
- **Teraz z wbudowanymi elementami t?umi?cymi, które umo?liwiaj? powolne i ciche zamykanie klapy.**
- Coko?y s? wyposa?one w modu?y, które mo?na p??niej wymieni?.
- Ca?kowicie spawany cok? jest wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo w kolorze RAL. Ca?kowita wysoko?? wynosi 1,70 metra.
- Cok? jest wyposa?ony w p?yt? podstawy VA. Ma ona grubo?? 10 mm i jest wyko?czona pokryw?. Zobacz zdj?cia.
- Mo?liwe jest niewidoczne przeprowadzenie kabli przez korpus.
- Tabliczka znamionowa wykonana ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo. Imi? i nazwisko mo?na nanie?? laserowo na tabliczk? znamionow?.
- Opcjonalnie z laserowo naniesionym numerem domu.
- W komplecie stacja domowa GIRA i jednostka steruj?ca, zainstalowany modu? stacji bramowej System 106, modu? informacyjny i modu? kamery.

GIRA

Modu? kamery systemu 106 Gira - 5561 000, monta? bez okablowania

- Wysokiej jako?ci kamera o du?ej czu?o?ci na ?wiat?o jest ukryta za wymienn? szyb? z czarnego szk?a. Dzi?ki k?towi detekcji wynosz?cemu 100? u?ytkownik jest zawsze ?wiadomy tego, co dzieje si? przed jego drzwiami wej?ciowymi.

Modu? informacyjny Gira System 106 - 5560 920, zainstalowany

- Do numerów domów, które muszą być dobrze widoczne.

Moduł bramofonu Gira System 106 - 5565 920, instalowany bez okablowania

- Kompaktowy moduł g?osowy ze zintegrowanym przyciskiem wywo?ania do komunikacji wewn?trznej i zewn?trznej.
- Wysokiej jako?ci mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne g?o?nik zapewniaj? dobr? komunikacj?.
- Zasilanie przez magistral? 2-przewodow?. Dodatkowe po??czenie dla ZV (np. konieczne z 3. modu?em kamery).
- Wszystkie pozosta?e modu?y Systemu 106 (z wyj?tkiem modu?u g?osowego) s? zasilane przez modu? stacji bramowej.

Natynkowa stacja domowa Gira Video 7 1209xx, w obudowie

- Wideounifon z kolorowym wy?wietlaczem TFT o przek?nej 17,78 cm (7") i wygodn? funkcj? g?o?nomówi?c? do monta?u natynkowego lub ?ciennego z podtynkow? puszk? instalacyjn? lub wn?kow? puszk? ?cienn?. Nadaje si? równie? do umieszczenia na meblach za pomoc? opcjonalnego stojaka (patrz akcesoria). W zestawie znajduje si? karta pami?ci SD o pojemno?ci 32 GB do wewn?trznego przechowywania obrazów. Szklany front o pe?nej powierzchni z funkcj? dotykow? i dotykowym sprz??eniem zwrotnym.

Urz?dzenie steruj?ce wideo REG Gira 128800, w zestawie

- Urz?dzenie steruj?ce do zasilania komponentów audio i wideo magistrali domofonowej Gira.
- Zasilanie zabezpieczonej przed odwrotn? polaryzacj? i zwarciem dwuprzewodowej magistrali w przypadku stosowania komponentów wideo, takich jak kamera kolorowa, kolorowy wy?wietlacz TFT.
- Za po?rednictwem sterownika wideo mo?na zasilat? maksymalnie 2 bramofony z kolorow? kamer? i 28 unifonów z kolorowym wy?wietlaczem TFT.
- Za pomoc? sterownika wideo mo?na sterowat? maksymalnie 15 kamerami kolorowymi (5 stacji bramowych wideo i 10 bramek kamer DCS), z których dwie stacje bramowe z kamer? kolorow? mog? by? zasilane przez sterownik wideo. Pozosta?e kamery kolorowe muszą być zasilane z w?asnego ?ród?a zasilania na potrzeby komunikacji domofonowej.
- Samoczynnie resetuj?ce si? elektroniczne wykrywanie zwarcia i przeci??enia napi?? roboczych i po??czenia magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i mechanizmu otwierania drzwi.
- Wska?niki LED stanu pracy, przeci??enia, programowania systemu i mechanizmu otwierania drzwi.
- Wyj?cie AC 12 V do zasilania standardowego elektrozaczepu.
- Wyj?cie przek?nikowe do prze??czania elektrozaczepu z w?asnym zasilaniem.
- Czas prze??czania elektrozaczepu regulowany bezstopniowo w zakresie od 1 do 10 s.

Wa?ne informacje**Przygotowanie kamery lub domofonu**

Systemy domofonowe muszą być pod??czone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji nale?y skontaktowat? si? z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wod?

Aby zapewni? optymaln? ochron? poczty przed wod?, skrzynek? na listy lub system skrzynek na listy nale?y w miar? mo?liwo?ci umie?ci? pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wod? tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie w?o?ona do skrzynki, a klapka jest zamkni?ta. Poczta, która nie jest ca?kowicie w?o?ona, umo?liwia przedostanie si? wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W zwi?zku z tym konieczne jest zaplanowanie skrzynek na listy o odpowiednich wymiarach, aby sprosta? nadchodz?cym wymaganiom. W niektórych ekstremalnych warunkach pogodowych woda mo?e nadal przedostawa? si? do ?rodka (do 1 cm3 zgodnie z norm? DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.


W?a?ciwo?ci produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czerw?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolor??w), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PROJEKTANT
Technologia po??cze?	2-przewodowy
Liczba przycisk??w dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Stojak na gazety, Kamera, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Typ monta?u	Wolnostoj?cy
Materia? bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Liczba pude?ek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci	Du?y > 16 litr??w
Wycofanie przedmiotu	Tylna strona

Wymiary

Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm	710,0 750,0
Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm	410,0 450,0
Pojemno?? w litrach	31
Wysoko?? szczeliny na litery w mm	63,0
Szeroko?? szczeliny na litery w mm	320,0
Wysoko?? ca?kowita w mm	1700,0
Ca?kowita szeroko?? w mm	490,0 (p?yta bazowa 580,0)
G??boko?? w mm	150,0 (stopa 240,0)
Waga w kg	65
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic

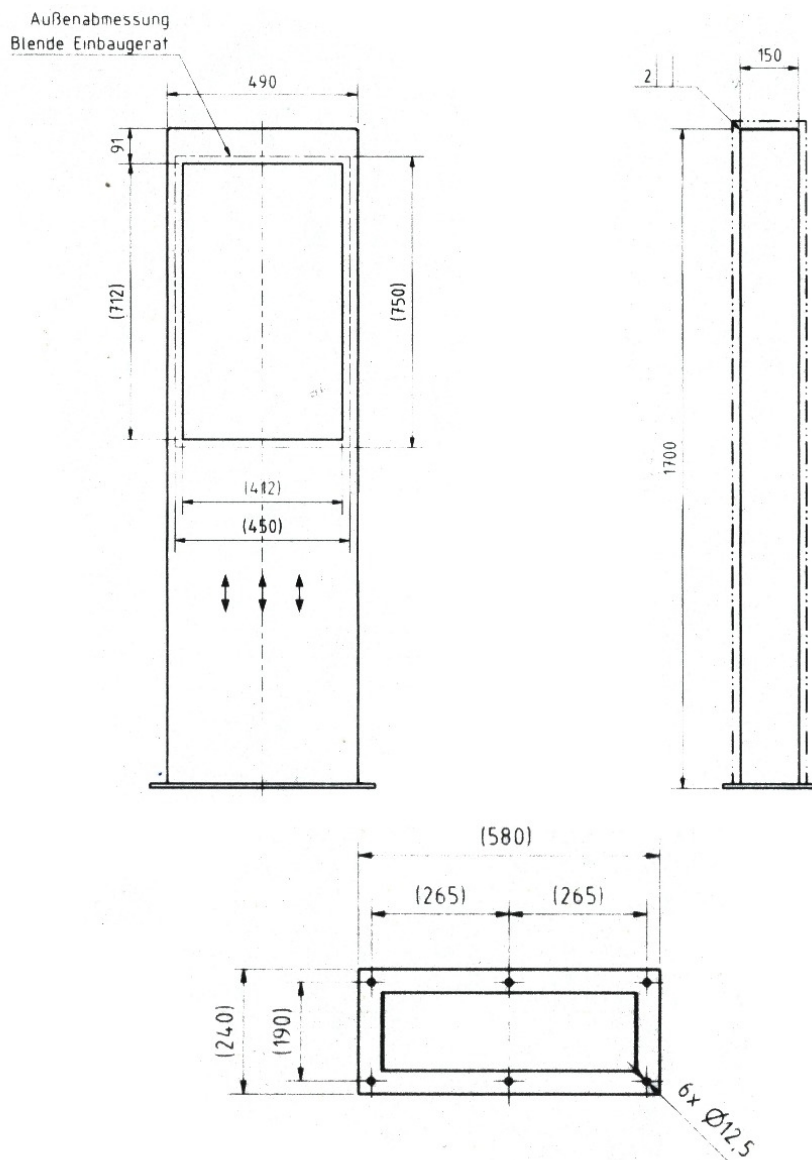

Wi?cej zdj??

