


Stacja domowa COMELIT IP Video Maxi z 7-calowym ekranem biały | Montaż podtynkowy

Numer artykułu 1299-6802W-UP

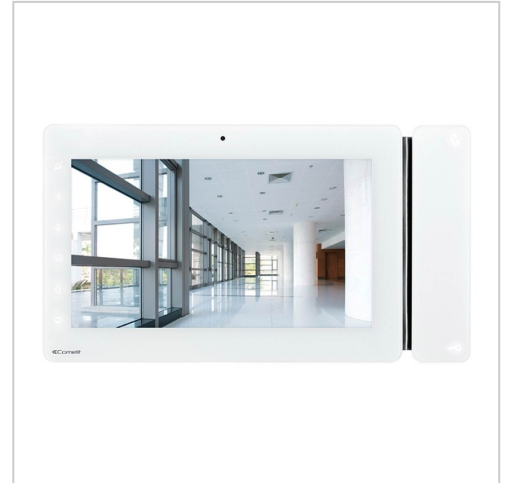

Opis produktu

Stacja domowa IP COMELIT Video Maxi z ekranem 7" w kolorze biały

Wewnętrzna stacja Video Maxi (VIP) w kolorze biały do montażu podtynkowego (z obudową art. 6817) lub natynkowego (z uchwytem art. 6820), z 7-calowym ekranem dotykowym 16/9 i funkcją głosową full duplex. Umożliwia regulację podświetlenia, kontrolę kontrastu oraz ustawienie głośności połączenia głosowego i dzwonka. Standardowo wyposażony w cztery przyciski dotykowe do otwierania drzwi, połączenia głosowego, samoczynnej aktywacji, dezaktywacji dzwonka i 2 inne programowalne przyciski funkcyjne, wskaźniki LED otwartych drzwi i nowych wiadomości. Standardowo zarządzana połączeniami pilotowymi i powtarzaniem połączeń, posiada wejście alarmu napadowego i alarmu oraz gniazdo na kartę micro SD. Możliwość personalizacji dzwonka i funkcji pamięci wideo z komunikatem o nieobecności. Może być również używany w standardowych systemach PoE. Wymiary: 223x124x25 mm.

System VIP to ewolucja systemów wideodomofonowych i związanych z nimi usług. Usługi spełniają wszystkie współczesne wymagania budynków mieszkalnych, komercyjnych, przemysłowych i związanych z usługami: od domów jednorodzinnych po kompleksy budynków, zarówno nowe budynki, jak i przebudowy lub renowacje starych budynków. Jest przeznaczony do połączenia nieograniczonej liczby abonentów i umożliwia jednocześnie połączenia bez ograniczeń odległości. Urządzenia są podłączone do pojedynczej, dedykowanej lub istniejącej sieci za pośrednictwem RJ45. W systemie ViP wszystkie urządzenia są podłączone do (dedykowanej lub współdzielonej) sieci LAN, od stacji zewnętrznej do najbardziej oddalonej stacji wewnętrznej. W porównaniu do tradycyjnych analogowych systemów wideodomofonowych, cyfrowy protokół sieciowy ułatwia konfigurację systemu bez kosztownych lub skomplikowanych działań, a nawet aktualizację systemu są niezwykle wszechstronne i praktyczne. Instalację, uruchomienie i rekonfigurację można przeprowadzić łatwo i całkowicie bezpiecznie w sieci.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub interkomu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. Skontaktuj się z zaufanym elektrykiem w celu zaplanowania, dopasowania i instalacji.

Właściwości produktu

Technologia połączenia LAN

Typ montażu Montaż podtynkowy

Wymiary

Szerokość w mm	223
Wysokość w mm	124
Głębokość w mm	25,0
Waga w kg	1

Wi?cej zdj??

