


4-stanowiskowy cokół BASIC Plus 864X ze schowkiem na paczkę 550x370 i skrzynką dzwonek - RAL do wyboru | Poniżej | z 4 skrzynkami na listy

Numer artykułu 864X-4-SP-U

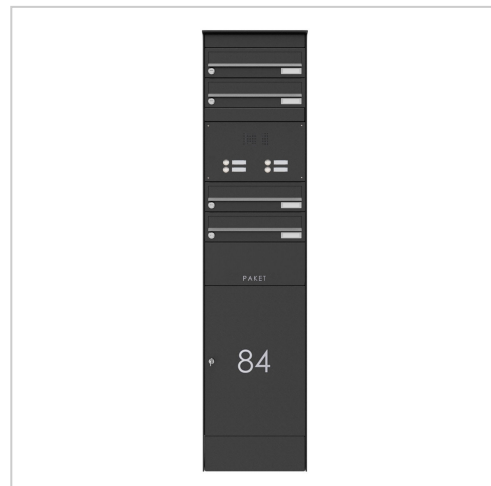

Opis produktu

4-stanowiskowa skrzynka na listy BASIC Plus 864X z komorą na paczkę 550x370 i skrzynką dzwonek (opcjonalnie z kamerą) - RAL do wyboru

Nowoczesna 4-skrzynkowa kolumna na listy z przegrodą na paczkę - wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Kolumna skrzynki na listy wykonana jest w całości ze stali nierdzewnej V2A i aluminium, malowana proszkowo w kolorze RAL. Bardzo wysoka jakość wykonania i przemysłowa koncepcja sprawiają, że ten sprzęt na listy jest naszym bestsellerem. Krawędzie odprowadzają deszcz zapewniając optymalną ochronę przed wodą, cięga gumowa krawędź zapewnia ciche wkładanie, solidna wymienna tabliczka znamionowa i bardzo wytrzymały zamek charakteryzują ten sprzęt na listy. Okładzina boczna o grubości 6 mm z wystającymi aluminium osłonięta przeciwdeszczową zapewnia optymalną ochronę przed warunkami atmosferycznymi i gwarantuje bardzo długą żywotność.

Odbieraj paczki niezależnie od dostawcy! Kiedy dostawca paczek (np. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes itp.) może korzystać z tej skrzynki na listy.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji BASIC Plus charakteryzują się konsekwentnym wykorzystaniem stali nierdzewnej V2A i aluminium. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o wysokiej elastyczności i modułowości, prostym montażu czystych zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Czyste zamienne są bezpośrednio dostępne dla wszystkich systemów BASIC Plus.

- 4-krotny słupek skrzynki na listy z przegrodą na paczkę wykonany ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 i aluminium, malowany proszkowo na kolor RAL.
- Kompletny słupek skrzynki na listy ma konstrukcję modułową, dzięki czemu każdy element można wymienić lub zmodyfikować w dowolnym momencie.
- Przedział paczkowy 370x550x385 mm (WD) z zamkiem paczkowym z zatraskiem. Z wysokiej jakości etykiety laserowej ze stali nierdzewnej "PAKET".
- Pojemność przedziału na paczki: 77 litrów, maks. Wymiary paczki: 340 x 520 x 355 mm (WD).
- Skrzynki na listy 370 x 110 x 385 mm (WD). Wyjmowanie od przodu, drzwiczki do wyjmowania można otwierać od lewej do prawej.
- Wkładanie C4 poprzecznie od przodu, nawet duże listy mieszczą się tutaj bez zagniecia. Klapka wsuwana z gumową krawędzią.
- Zgodność z normą DIN EN 13724.
- Zawiera 2 klucze z numerem klucza na skrzynkę i wymienną tabliczkę znamionową (typ 2) pod klapką (bez etykietowania).
- Opcjonalnie wysokiej jakości etykieta laserowa ze stali nierdzewnej. Numer domu o wysokości ok. 60-80 mm i nazwa ulicy lub napis o wysokości ok. 25-40 mm.
- Przykręcany panel tylny wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowany proszkowo.
- Okładzina boczna i daszek przeciwdeszczowy wykonane z aluminium o grubości 6 mm, malowane proszkowo.
- **Skrzynka dzwonek wykonana ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo na kolor RAL**
- Perforacja interkomu z uniwersalnym adapterem. (System interkomowy/wbudowany głośnik nie wchodzi w zakres dostawy). Dostępny również bez perforacji.
- Uniwersalny adapter nadaje się do wszystkich dostępnych na rynku głośników do zabudowy (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- Okrągły przycisk dzwonek ze stali nierdzewnej typu: Grothe Protact, maks. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (ograniczenie siły nacisku).
- Zabezpieczenie przed wandalizmem - tabliczka znamionowa (typ 1) jest odporna na wgniecenia i uderzenia, tworzywo sztuczne jest trudnopalne.
- Stelaż jest wyposażony w wewnętrzne płyty podstawy wykonane z 6 mm aluminium. Ukrywa ona kołki mocujące (nie dołączane, patrz akcesoria) do montażu śrubowego.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub interkomu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Poczta jest chroniona przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie sucha, a klapka jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Funkcje	Przedział paczkowy
Liczba pudełek	z 1 paczkomatem, z 4 skrzynkami na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów, Jumbo > 30 litrów
Typ montażu	Wolnostojący
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 110.0 PK 550.0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	370,0
Pojemność w litrach	BK 16.0 PK 77.0
Wysokość szczeliny na listy w mm	35,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	325,0
Wysokość całkowita w mm	1606,0
Całkowita szerokość w mm	382,0
Głębokość w mm	414,0 + 16,0 Dach przeciwdeszczowy
Waga w kg	58
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic

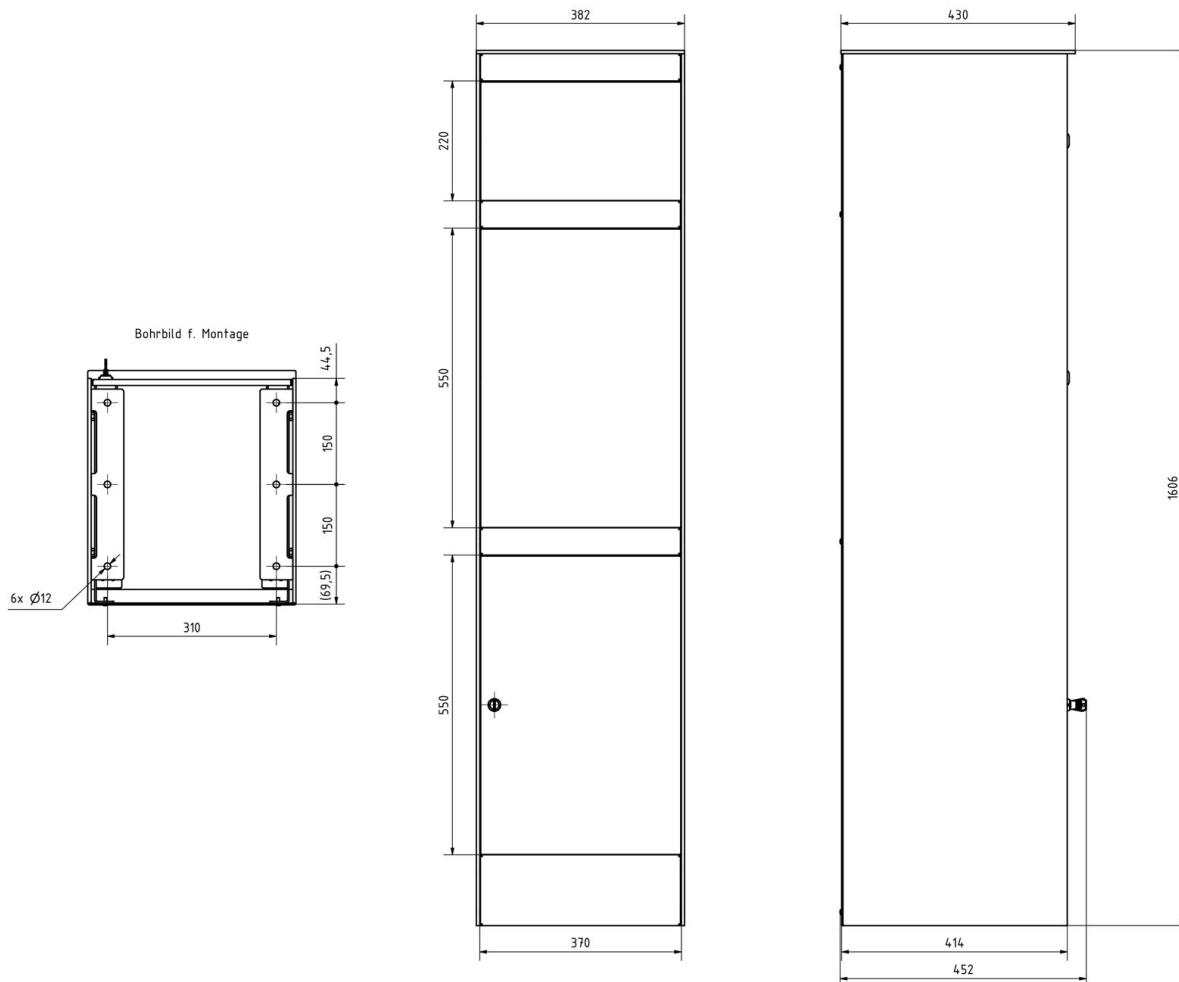

Wi?cej zdj??

