


S?upek gniazda CEE BASIC 372 do monta?u pod?ogowego - polerowana stal nierdzewna V2A | Gniazdo CEE | 1-krotny | Stal nierdzewna, polerowana

Numer artyku?u 372-VA-CEE-1FACH

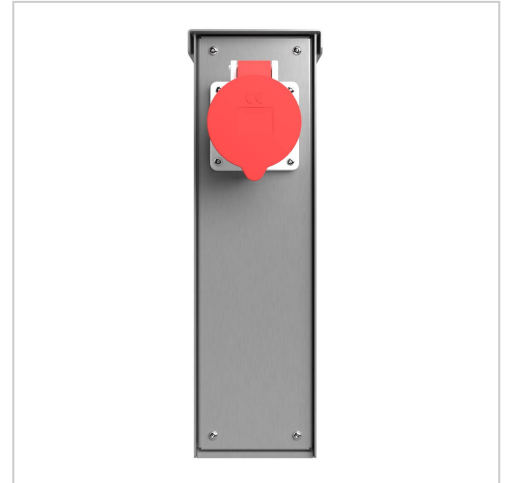

Opis produktu

S?upek gniazda CEE BASIC 372 do monta?u pod?ogowego - polerowana stal nierdzewna V2A

Nowoczesna kolumna gniazda wykonana w ca?o?ci z polerowanej stali nierdzewnej V2A. Dzi?ki panelom bocznym i os?onie przeciwdeszczowej wykonanej z 2 mm stali nierdzewnej, a tak?e gniazdom CEE IP44, ten s?upek gniazda jest ca?kowicie odporny na warunki atmosferyczne i doskonale nadaje si? do u?ytku na zewn?trz.

- S?upek gniazda wtykowego wykonany w ca?o?ci ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej ziarnisto?ci? 240.
- S?upek gniazda jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jako?? produkcji "Made in Germany".
- Korpus i pokrywa wykonane ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej ziarnisto?ci? 240.
- Panele boczne i os?ona przeciwdeszczowa wykonane z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej ziarnisto?ci? 240.
- Gniazdo natynkowe - CEE. Stopie? ochrony IP 44 (bryzgi wody).
- Nó?ka wykonana ze stali nierdzewnej o grubo?ci 5 mm do monta?u ?rubowego.

Ważne informacje

Obszary zastosowa? Kempingi, boiska i przystanie jachtowe

Zgodnie z przepisami DIN VDE 0100-708 na jednej kolumnie zasilaj?cej mo?na zainstalowa? maksymalnie 4 gniazda.

W?a?ciwo?ci produktu

Seria	PODSTAWOWY
Typ po??czenia	CEE, SCHUKO
Typ monta?u	Wolnostoj?cy
Materia? bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia/kolor	Uziemienie

Wymiary

Szeroko?? w mm 112 | 182

Wysoko?? w mm 362 | 337




G??boko?? w mm 124,0 +64,0 Gniazdo natynkowe CEE | +54,0 Gniazdo natynkowe Schuko

Waga w kg 6

Warunki dostawy Dostarczany w pe?ni zmontowany

Szkic

Montagebohrungen

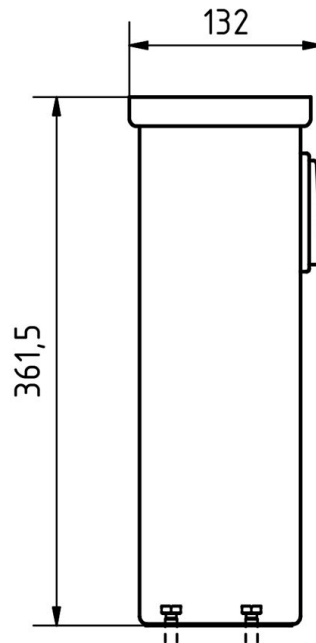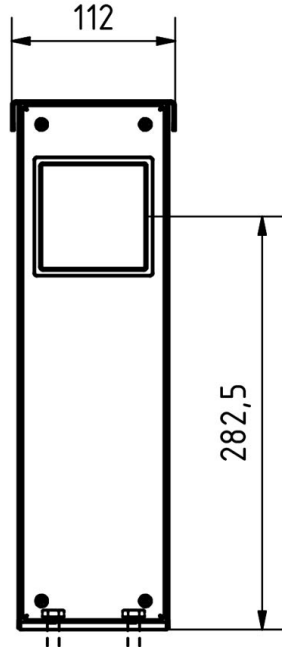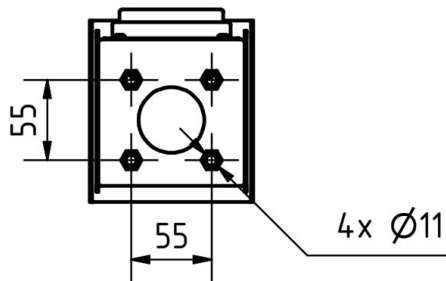

Wi?cej zdj??

