

Wideodomofon ze stali nierdzewnej DESIGNER 529S Elegance I - polerowana stal nierdzewna - kompletny zestaw Comelit VIDEO

Numer artykułu 529S-VA-KSCSWIFI-1



Opis produktu

Wideodomofon ze stali nierdzewnej DESIGNER 529S Elegance I - polerowana stal nierdzewna - kompletny zestaw Comelit VIDEO

Ta prosta, ale elegancka pętka dzwonnka do drzwi idealnie wtapia się w fasadę budynku. Pętla została wykonana z ziarnistej stali nierdzewnej V2A 1.4301 240 jest zamontowana na 5 mm ramie ze stali nierdzewnej i lekko odstaje od ściany domu. System wideodomofonowy Comelit to innowacyjne rozwiązanie z funkcjami takimi jak rozpoznawanie twarzy, polecenia głosowe i obsługa za pomocą aplikacji na smartfony. Całkowicie wstępnie zaprogramowany dla łatwej instalacji - potrzebny tylko 2 przewody i GOTOWE! Opcjonalnie z bramy bez stacji domowej lub ze stacją domową WiFi.

- Stacja bramowa wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, 240 polerowanych ziaren.
- Wysokiej jakości produkcja - Made in Germany przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- **Zgodność z wymogami UE: COMELIT jako gwarancja Twoich danych** - infrastruktura serwerów w chmurze należy do COMELIT i znajduje się w Europie (we Frankfurcie, jednym z najważniejszych centrów finansowych w Europie i głównej lokalizacji dla branży centrów danych) i jest zarządzana we współpracy z najważniejszym na świecie dostawcą usług w chmurze: Amazon AWS (Amazon Web Services).
- Puszka instalacyjna wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, 240 polerowanej.
- Wymiary pęty dzwonnki: szer. 160 mm x wys. 320 mm x gł. 8 mm.
- Wymiary puszki instalacyjnej: szer. 130 mm x wys. 290 mm x gł. 50 mm
- Opcjonalnie do montażu podtynkowego lub natynkowego.
- Przycisk dzwonnkowy o krótkim skoku 8-12 V DC z podświetleniem pierścienia LED w kolorze białym.
- Opcjonalnie z etykietą z nazwiskiem o wysokości ok. 10-20 mm.
- Opcjonalnie z etykietą z numerem domu o wysokości ok. 60-80 mm.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, montażu i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę przed wodą, stację bramową należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.


Właściwości produktu

Seria	PROJEKTANT
Technologia połączeń	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Typ montażu	Montaż powierzchniowy, Montaż podtynkowy

Wymiary

Szerokość w mm	130 160
Wysokość w mm	290 320
Głębokość w mm	52,0
Waga w kg	4
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic

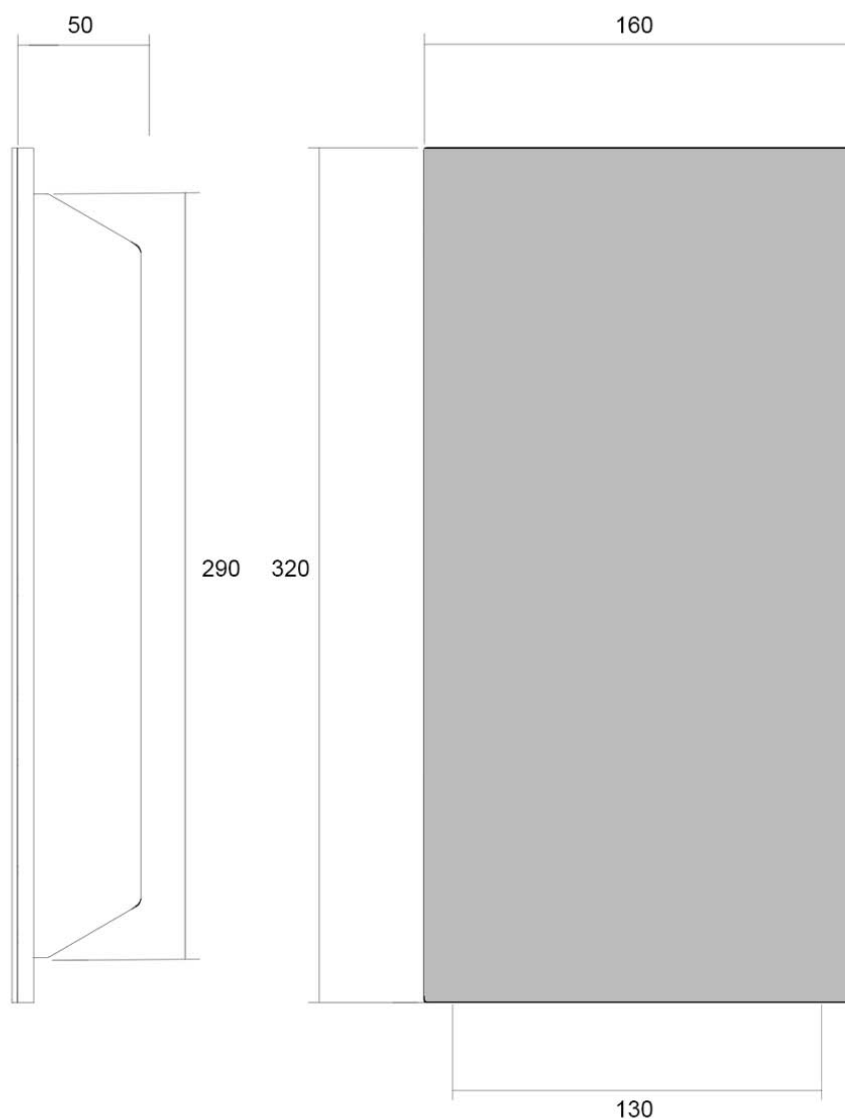

Wi?cej zdj??

