

Designerska podtynkowa skrzynka na listy GOETHE UP lateral z przegródką na gazety - System wideodomofonowy DoorBird - RAL do wyboru | Prawo | z przegródką na gazety | Głębokość 100 mm

Numer artykułu 215-UP-1-SPS-ZF-DB-R



Opis produktu

Designerska podtynkowa skrzynka na listy GOETHE UP lateral z przegródką na gazety - wideodomofon DoorBird - RAL do wyboru

Wysokiej jakości podtynkowa skrzynka na listy z płynnie zintegrowanym wideodomofonem DoorBird IP D2100E lub D1100E w wersji podtynkowej. Wideodomofon IP DoorBird D2100E lub D1100E to inteligentne rozwiązanie do drzwi wejściowych. Wideodomofon IP może być obsługiwany jako samodzielne urządzenie lub zintegrowany z istniejącą platformą inteligentnego domu. Istniejące, klasyczne instalacje, takie jak dzwonek do drzwi lub elektryczny mechanizm otwierania drzwi i bramy, mogą być nadal używane z DoorBird i sterowane za pomocą aplikacji.

Wymiary pojedynczej skrzynki pozwalają na pojemność około 16 litrów, a duża szczelina gwarantuje brak pogniecionej poczty, nawet w przypadku kopert DIN C4 i czasopism lub po kilku dniach nieobecności. Innowacyjny zamek typu push-key jest ukryty wewnątrz skrzynki na listy. Klucz jest po prostu wkładany do istniejącego otworu (bez konieczności przekręcania), a drzwiczki otwierają się. Dzięki rozmieszczeniu zamka ta skrzynka na listy została zaprojektowana w taki sposób, że wyjmowane drzwiczki zapobiegają spadaniu poczty w kierunku użytkownika. Krawędzie odprowadzają wodę i zapewniają, że poczta wewnątrz jest optymalnie chroniona przed warunkami atmosferycznymi. Kłapa wrzutowa jest wyposażona w wysokiej jakości amortyzatory osiowe, gwarantując ciche zamykanie i zapobiegając irytującemu grzechotaniu spowodowanemu warunkami atmosferycznymi.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji GOETHE charakteryzują się konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej. Rezultatem jest bardzo duża żywotność i trwałość. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o wysokiej elastyczności i modułowości, prostym montażu czynn timerami zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Czynn timerami zamienne do wszystkich systemów GOETHE są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki konstrukcji, samodzielny montaż jest nieskomplikowany.

Chroniony wzór użytkowy zgodnie z numerem akt DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Podtynkowa skrzynka na listy wykonana w całości ze stali nierdzewnej.
- Wysokiej jakości produkcja - Made in Germany przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka na listy (BH 400x400 mm) wykonana ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Innowacyjny zamek z 2 kluczami.
- Poczta jest wkładana i wyjmowana od przodu. Kłapa wrzutowa z wysokiej jakości amortyzatorami osi zapewnia bardzo ciche wkładanie poczty.
- Skrzynka na listy jest zgodna z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 36,0 cm) dla C4 w poprzek, nawet duże listy mieszczą się tutaj bez zagniecia.
- Drzwiczki do wyjmowania otwierają się od góry do dołu. Dzięki temu poczta nie może spaść na użytkownika.
- Schowek na gazety (BH 400 x 200 mm) wykonany ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowany proszkowo w wybranym kolorze RAL z laserowym napisem "ZEITUNG" ze stali nierdzewnej (czcionka ARIAL, jeżeli nazwa/numer domu, to taka sama jak wybrana czcionka).
- Przegródka na gazety może być otwierana od dołu do góry.
- Funkcjonalna skrzynka (BH 200x400mm) wykonana ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Opcjonalnie z numerem domu, laserowanym lub numerem domu, podświetlanym na biało wraz z zasilaczem EVN LED / transformatorem IP65 12V/DC 0,1-4W do podświetlenia LED numeru domu.
- Opcjonalnie z napisem imiennym, laserowanym lub grawerowanym (podświetlanym).
- Ramka maskująca wykonana z profilu kształtowego ze stali nierdzewnej 25 x 58 mm, malowana proszkowo w kolorze RAL.
- Wraz z zainstalowaną stacją bramową wideo DoorBird IP D2100E lub D1100E.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, montażu i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynkę na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie włożona do skrzynki, a kłapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie włożona, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	GOETHE
Technologia połączenia	LAN
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Stojak na gazety, Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	DoorBird
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy, Numer domu wycięty laserowo, podświetlany
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe, Podświetlany napis z nazwą wycinany laserowo
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynki na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Długość > 16 litrów
Typ montażu	Montaż podtynkowy

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 400,0 ZF 200,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	BK 16,0 ZF 8,0
Wysokość szczeliny na listy w mm	35,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	360,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewnętrzny 652,0 Wymiar montażowy 620,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewnętrzny 652,0 Wymiar montażowy 620,0
Wysokość całkowita w mm	zalecane 1500,0 - 1700,0
Całkowita szerokość w mm	650,0
Głębokość w mm	100,0 wymiar instalacji 103,5
Waga w kg	21
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic

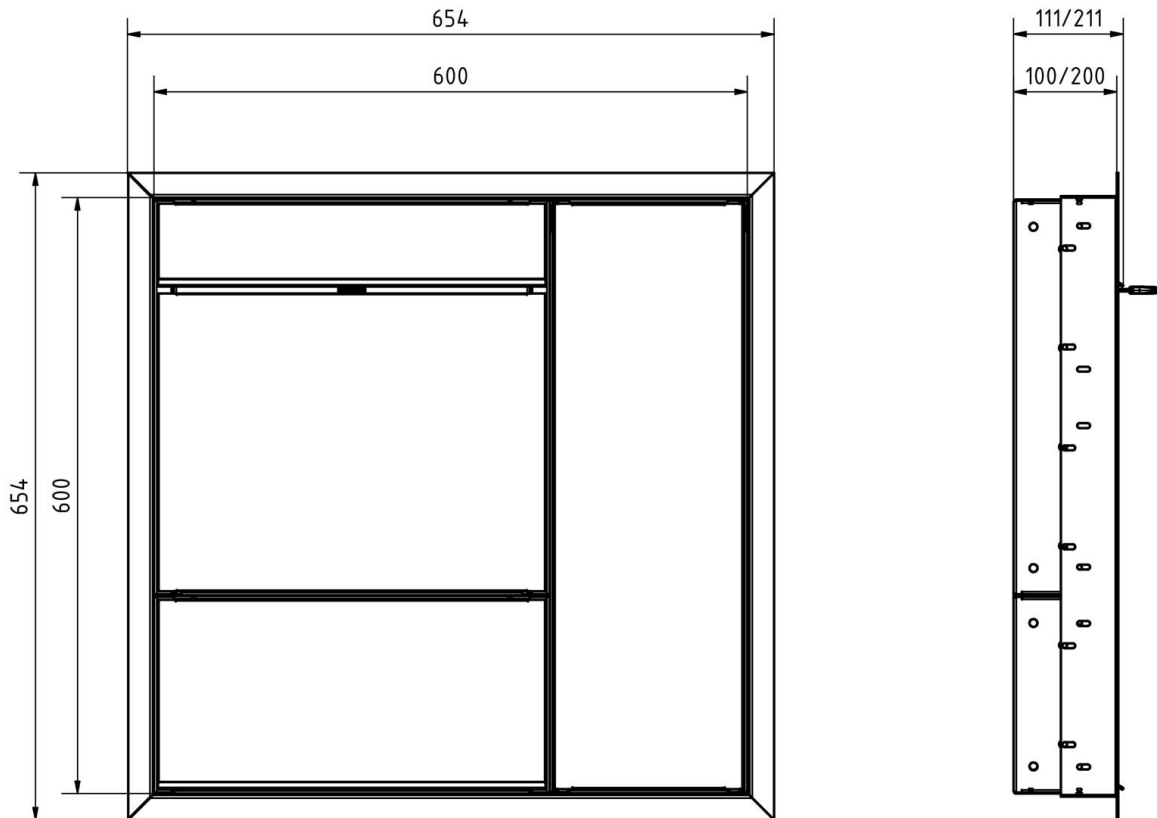

Więcej zdjęć

