


2 x Wideodomofon podtynkowy Ultra z zasilaczem 1210A i 2x Stacja domowa LS8741 Wifi - kompletny zestaw - RAL do wyboru

Numer artykułu 1299-KSUT2020-2

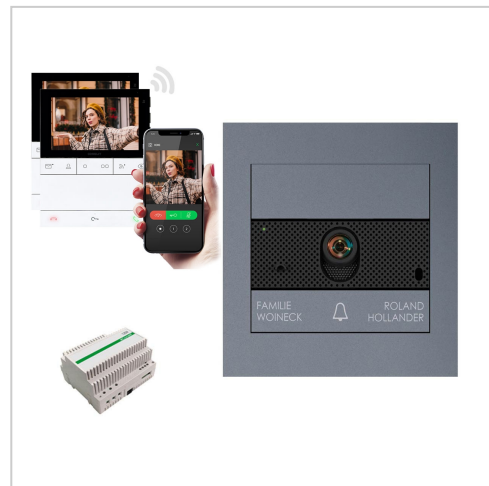

Opis produktu

2-krotna stacja bramowa video Ultra UP z zasilaczem 1210A i 2x stacja domowa LS8741 Wifi - kompletny zestaw - RAL do wyboru

Ten nowoczesny system wideodomofonowy COMELIT ze stacją domową LS8741 ??czy w sobie innowacyjną technologię, najwyższe standardy bezpieczeństwa i ??two?? obsługi w pot??nym, kompletnym systemie. Idealny do przebudowy lub renowacji, ten zestaw jest idealny do zast??pienia istniejących systemów - bez czasoch??nnego uk??adania kabli, tynkowania lub malowania. Dzięki zaawansowanej technologii 2-przewodowej stacji bramowej mo??na ??two zintegrować z istniejącymi konstrukcjami - wystarczy pod??czyć dwa przewody i rozpocząć pracę.

Stacja zewnętrzna zawarta w zestawie jest dostarczana w wysokiej jakości odlewanej ci??nieniowo ramie aluminiowej do montażu podtynkowego i jest dostępna w wybranym kolorze RAL lub DB - idealnie dopasowanym do projektu systemu skrzynki na listy lub elewacji. Zintegrowana kamera szerokok??tna o zakresie detekcji 120° w poziomie i 90° w pionie zapewnia ostry jak brzytwa obraz w dzień i w nocy. Inteligentne o??wietlenie LED z czujnikiem zmierzchu o??wietla kamerę i przyciski tylko wtedy, gdy jest to wymagane, oszczędzając energię. Wielokierunkowy mikrofon cyfrowy i dwa wysokiej jakości g??niki zapewniają doskonałą jakość d??wi??ku, umo??liwiają wyraźną komunikację w jakości hi-fi - nawet w trudnych warunkach otoczenia. Funkcje bez barier, takie jak sygnały wizualne i d??wi??kowe dla osób niepełnosprawnych, mogą być indywidualnie zaprogramowane i oferują dodatkową wygodę i bezpieczeństwo dla wszystkich użytkowników. Solidna konstrukcja spełnia wymagania klas ochrony IP65 (ochrona przed pyłem i strumieniem wody) i IK08 (odporność na uderzenia) - idealna do u??tku na zewnątrz w każdych warunkach pogodowych.

Wewnętrzna stacja domowa LS8741 zachwyca nowoczesnym wzornictwem i intuicyjnym interfejsem użytkownika. System mo??na wygodnie po??czyć z bezpieczną aplikacją COMELIT za pośrednictwem zintegrowanej funkcji WiFi. Umo??liwia to nie tylko odbieranie po??czek wideo ze stacji bramowej bezpośrednio na smartfonie - bez wzgl??du na to, gdzie jeste?? - ale także zapewnia dostęp do obrazów na żywo z kamer, zapisanych wiadomości wideo i umo??liwia zdalne otwieranie drzwi lub bram. Inne inteligentne funkcje, takie jak rozpoznawanie twarzy i sterowanie głosowe za pośrednictwem Amazon Alexa, wyznaczają nowe standardy w inteligentnej komunikacji domowej. Otwieranie drzwi bez klucza lub aplikacji - wystarczy na nie spojrzeć?. Integracja jest prosta i nie wymaga specjalistycznej wiedzy.

Ochrona i bezpieczeństwo danych - Made in Europe: COMELIT to nie tylko jakość i wzornictwo, ale także bezkompromisowe bezpieczeństwo danych. Jako prywatna w??ska firma bez udziału państwa, COMELIT spełnia wszystkie wymagania RODO i NDAA. Cała infrastruktura chmury znajduje się we Francji i jest obsługiwana we współpracy z Amazon Web Services (AWS) - dla maksymalnej niezawodności i kontroli nad danymi.

- Stacja bramowa z modułem audio/wideo i podwójnym przyciskiem dla 2 osób w wybranym kolorze RAL/DB.
- System 2-przewodowy, wystarczy podciążyć 2 przewody i rozpocząć pracę.
- Kamera szerokokątna (2-przewodowa: pole widzenia H120° x V90°) o wysokiej rozdzielczości.
- Podświetlenie LED kamery i przycisków z czujnikiem zmierzchu w celu oszczędzania energii
- Wielokierunkowy mikrofon cyfrowy i dwa głośniki zapewniające dźwięk hi-fi.
- Dodatkowe wskaźniki wizualne i dźwiękowe dla osób niepełnosprawnych, regulowane w oprogramowaniu.
- Stopień ochrony IP65 i IK08.
- Odlewana ciśnieniowo ramka aluminiowa do montażu podtynkowego (głębokość projekcji od ściany 10 mm).
- W zestawie 2x stacja domowa LS8741 z funkcją mobilną i 1x zasilacz 1210A.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub interkomu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, DB 703 mikowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Technologia połączeń	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonnka	2 przyciski
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Typ montażu	Montaż podtynkowy

Wymiary

Szerokość w mm	Stacja zewnętrzna 125,5 Monitor wewnętrzny 115,0
Wysokość w mm	Stacja zewnętrzna 136 Monitor wewnętrzny 160
Głębokość w mm	Stacja zewnętrzna 35,0 Monitor wewnętrzny 22,0
Waga w kg	2
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Wi?cej zdj??

