Wideodomofon ze stali nierdzewnej do monta?u podtynkowego - GIRA System 106 - 2 szt. | Kompletny zestaw wideo Gira System 106 | Stal nierdzewna, polerowana

Numer artyku?u 527-UP-2-KSVGI106

Opis produktu

Wideodomofon ze stali szlachetnej do instalacji podtynkowej - GIRA System 106 - 2-kana?owy

Ta pokrywa s?u?y do instalacji podtynkowej systemu GIRA 106. Bezproblemowo zintegrowany system Gira 106 w wykonaniu podtynkowym. W zestawie znajduj? si? 2 modu?y systemowe GIRA, dzi?ki czemu skrzynk? na listy mo?na w?o?y? bezpo?rednio. W zestawie znajduje si? pasuj?cy unifon GIRA i modu? steruj?cy do uzupe?nienia tego systemu wideodomofonowego.

- Panel przedni wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowany.
- Niewidoczne mocowanie za pomoc? ?rub z ty?u.
- Zalecane wymiary wyci?cia: wys. 255 mm x szer. 145 mm x g?. 50 mm.
- Zalecana wysoko?? monta?u kamery 150 cm.
- W komplecie unifon i sterownik GIRA, zainstalowany modu? bramofonu System 106 i modu? kamery.

Modu? kamery Gira System 106 - 5561 000, zainstalowany bez okablowania

- Wysokiej jako?ci kamera o du?ej czu?o?ci na ?wiat?o jest ukryta za wymienn? szybk? z czarnego szk?a. Dzi?ki k?towi wykrywania wynosz?cemu 100° u?ytkownik jest zawsze ?wiadomy tego, co dzieje si? przed jego drzwiami wej?ciowymi.

Modu? bramofonu Gira System 106 - 5565 920, instalowany bez okablowania

- Kompaktowy modu? g?osowy ze zintegrowanym przyciskiem wywo?ania do komunikacji wewn?trznej i zewn?trznej.
- Wysokiej jako?ci mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne g?o?nik zapewniaj? dobr? komunikacj?.
- Zasilanie przez magistral? 2-przewodow?. Dodatkowe po??czenie dla ZV (np. konieczne z 3. modu?em kamery).
- Wszystkie pozosta?e modu?y Systemu 106 (z wyj?tkiem modu?u g?osowego) s? zasilane przez modu? stacji bramowej.

Natynkowa stacja domowa Gira Video 7 1209xx, w obudowie

- Wideounifon z kolorowym wy?wietlaczem TFT o przek?tnej 17,78 cm (7") i wygodn? funkcj? g?o?nomówi?c? do monta?u natynkowego lub ?ciennego z podtynkow? puszk? instalacyjn? lub wn?kow? puszk? ?cienn?. Nadaje si? równie? do umieszczenia na meblach za pomoc? opcjonalnego stojaka (patrz akcesoria). W zestawie znajduje si? karta pami?ci SD o pojemno?ci 32 GB do wewn?trznego przechowywania obrazów. Szklany front o pe?nej powierzchni z funkcj? dotykow? i dotykowym sprz??eniem zwrotnym.

Urz?dzenie steruj?ce wideo REG Gira 128800, w zestawie

- Urz?dzenie steruj?ce do zasilania komponentów audio i wideo magistrali domofonowej Gira.
- Zasilanie zabezpieczonej przed odwrotn? polaryzacj? i zwarciem dwuprzewodowej magistrali w przypadku stosowania komponentów wideo, takich jak kamera kolorowa, kolorowy wy?wietlacz TFT.
- Za po?rednictwem sterownika wideo mo?na zasila? maksymalnie 2 bramofony z kolorow? kamer? i 28 unifonów z kolorowym wy?wietlaczem TFT.
- Za pomoc? sterownika wideo mo?na sterowa? maksymalnie 15 kamerami kolorowymi (5 stacji bramowych wideo i 10 bramek kamer DCS), z których dwie stacje bramowe z kamer? kolorow? mog? by? zasilane przez sterownik wideo. Pozosta?e kamery kolorowe musz? by? zasilane z w?asnego ?ród?a zasilania na potrzeby komunikacji domofonowej.
- Samoczynnie resetuj?ce si? elektroniczne wykrywanie zwarcia i przeci??enia napi?? roboczych i po??czenia magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i mechanizmu otwierania drzwi.
- Wska?niki LED stanu pracy, przeci??enia, programowania systemu i mechanizmu otwierania drzwi.
- Wyj?cie AC 12 V do zasilania standardowego elektrozaczepu.
- Wyj?cie przeka?nikowe do prze??czania elektrozaczepu z w?asnym zasilaniem.
- Czas prze??czania elektrozaczepu regulowany bezstopniowo w zakresie od 1 do 10 s.

Wa?ne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe musz? by? pod??czone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji nale?y skontaktowa? si? z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wod?

Aby zapewni? optymaln? ochron? poczty przed wod?, skrzynk? na listy lub system skrzynek na listy nale?y w miar? mo?liwo?ci umie?ci? pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wod? tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie w?o?ona do skrzynki, a klapka jest zamkni?ta. Poczta, która nie jest ca?kowicie w?o?ona, umo?liwia przedostanie si? wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W zwi?zku z tym konieczne jest zaplanowanie skrzynek na listy o odpowiednich wymiarach, aby sprosta? nadchodz?cym wymaganiom. W niektórych ekstremalnych warunkach pogodowych woda mo?e nadal przedostawa? si? do ?rodka (do 1 cm3 zgodnie z norm? DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

W?a?ciwo?ci produktu

Technologia po??cze?	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Materia? bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Typ monta?u	Monta? podtynkowy

Wymiary

Szeroko?? w mm	300
Wysoko?? w mm	190
Ca?kowita szeroko?? w mm	300
G??boko?? w mm	20,0
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Wi?cej zdj??

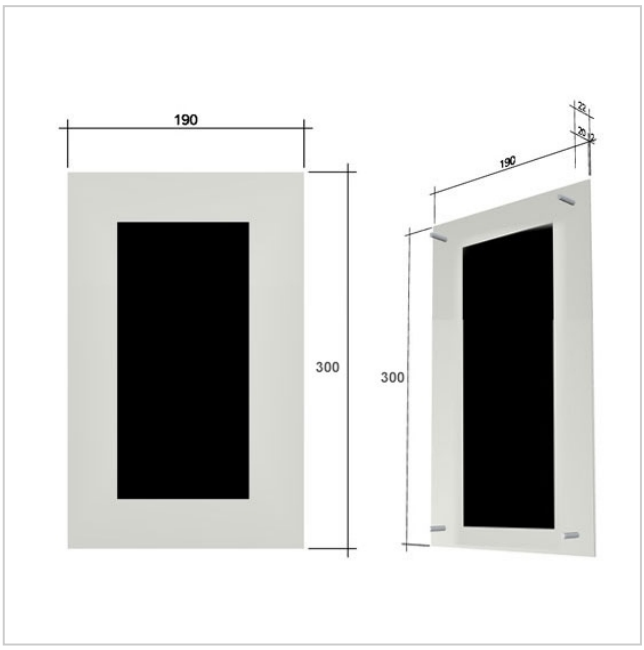

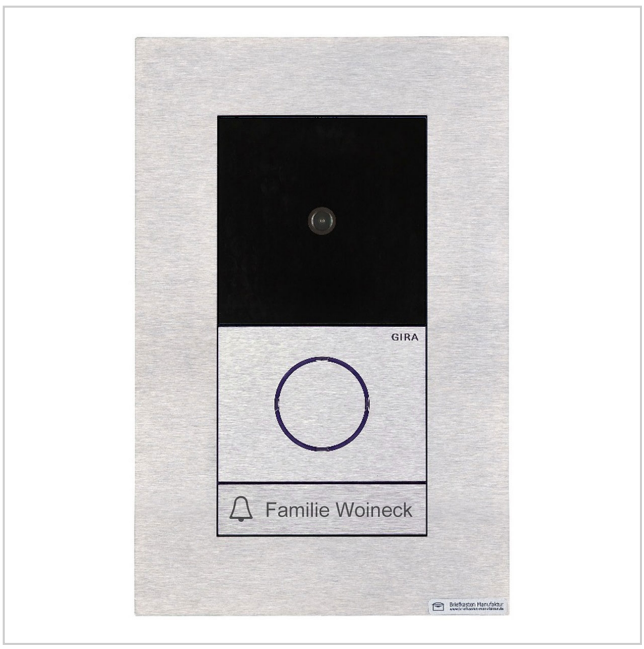

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

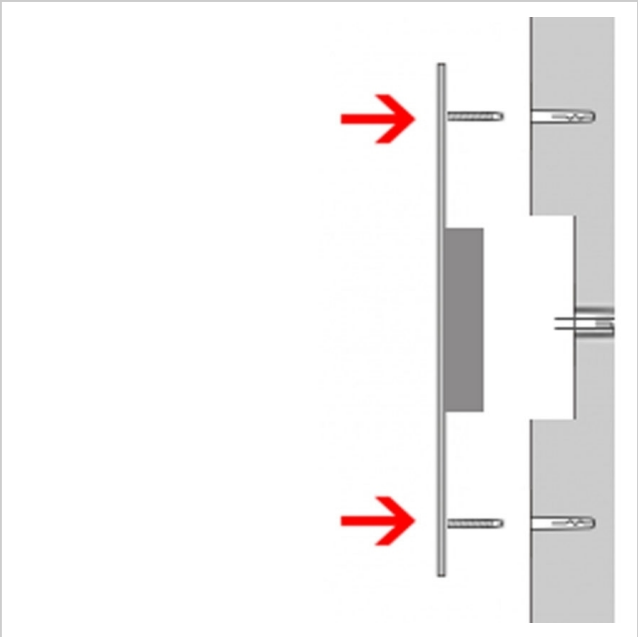

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618