

Podstawa dzwonnka do drzwi - stal nierdzewna V2A malowana proszkowo - 5 party - INDIVIDUAL | 5 | Przygotowanie indywidualne | 160 cm | Kolor do wyboru

Numer artykułu 870-VAR-5-IND-160



Opis produktu

Designerski s?upek dzwonnkowy - stal nierdzewna V2A malowana proszkowo - 5 przyj?? - INDYWIDUALNY

Wysokiej jako?ci s?upek dzwonnkowy na 5 przyj?? wykonany w ca?o?ci ze stali nierdzewnej V2A, malowany proszkowo przez Briefkasten Manufaktur. Ten s?up dzwonnkowy jest dost?pny z 1-6 przyciskami dzwonnkowymi. Opcjonalnie mo?na przygotowa? otwór na mow?, kamer? i numer domu. Nasze produkty charakteryzuj? si? wysok? jako?ci?, niezawodn? funkcjonalno?ci? i w?asn? to?samo?ci?. Wyprodukowane przez Briefkasten Manufaktur.

- S?upek dzwonnka wykonany z 1,5 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowany proszkowo.
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jako?? produkcji "Made in Germany".
- Cz??? mowy wykonana jest z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo. Wymiary: szer. 190 mm x wys. 640 mm x g?. 110 mm.
- Numer domu o wysoko?ci ok. 70 mm (maks. 3 cyfry) z energooszcz?dnym o?wietleniem LED 12 V DC ok. 50 mA / 1 W, bia?y.
- Wymienna tabliczka znamionowa z pleksiglasu, opcjonalnie pod?wietlana.
- Napisy na tabliczkach znamionowych mo?na zmienia? od przodu w zale?no?ci od potrzeb.
- W zestawie zasilacz LED EVN / transformator IP65 12V/DC 0,1-4W do o?wietlenia LED (numer domu i tabliczka znamionowa, je?li wybrano).
- 5 okr?g?ych przycisków dzwonnkowych ze stali nierdzewnej, opcjonalnie z pod?wietleniem pier?cieniowym LED.
- Mo?liwo?? przygotowania (wbudowany g?o?nik nie wchodzi w sk?ad zestawu) do systemu domofonowego.
- Opcjonalnie z uniwersalnym adapterem do wszystkich dost?pnych na rynku wbudowanych g?o?ników.
- Opcjonalne przygotowanie (kamera nie wchodzi w zakres dostawy) do pod??czenia kamery.
- W zestawie 6 ?rub za?lepiaj?cych wykonanych ze stali nierdzewnej V2A, polerowanych tak, aby ?ruby mocuj?ce panel przedni nie by?y widoczne. Patrz zdj?cia.
- W pe?ni spawana kolumna statywu wykonana jest z 1,5 mm stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo. Wysoko?? konstrukcji wynosi 1,30 m lub 1,60 m.
- Podstawa jest wyposa?ona w p?yt? podstawy VA. Ma ona grubo?? 10 mm i jest zako?czona pokryw?. Patrz ilustracje.
- Mo?liwe jest niewidoczne prowadzenie kabli przez korpus.

Wa?ne informacje

Ochrona przed wod?

Aby zapewni? optymaln? ochron? poczty przed wod?, skrzynek? na listy lub system skrzynek na listy nale?y w miar? mo?liwo?ci umie?ci? pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie wodoodporna do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie wodoodporna, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W związku z tym konieczne jest zaplanowanie skrzynek pocztowych o odpowiednich wymiarach, aby sprostać nadchodzącym wymaganiom. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	GRIMM
Funkcje	Włącznik światła, Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	LOXONE, GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Sezam, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostojący
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy, Numer domu wycięty laserowo, podświetlany

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	640,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	190,0
Wysokość całkowita w mm	1300,0 1600,0
Całkowita szerokość w mm	220,0 (stopa 320,0)
Głębokość w mm	110,0 (stopa 210,0)
Waga w kg	40
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic

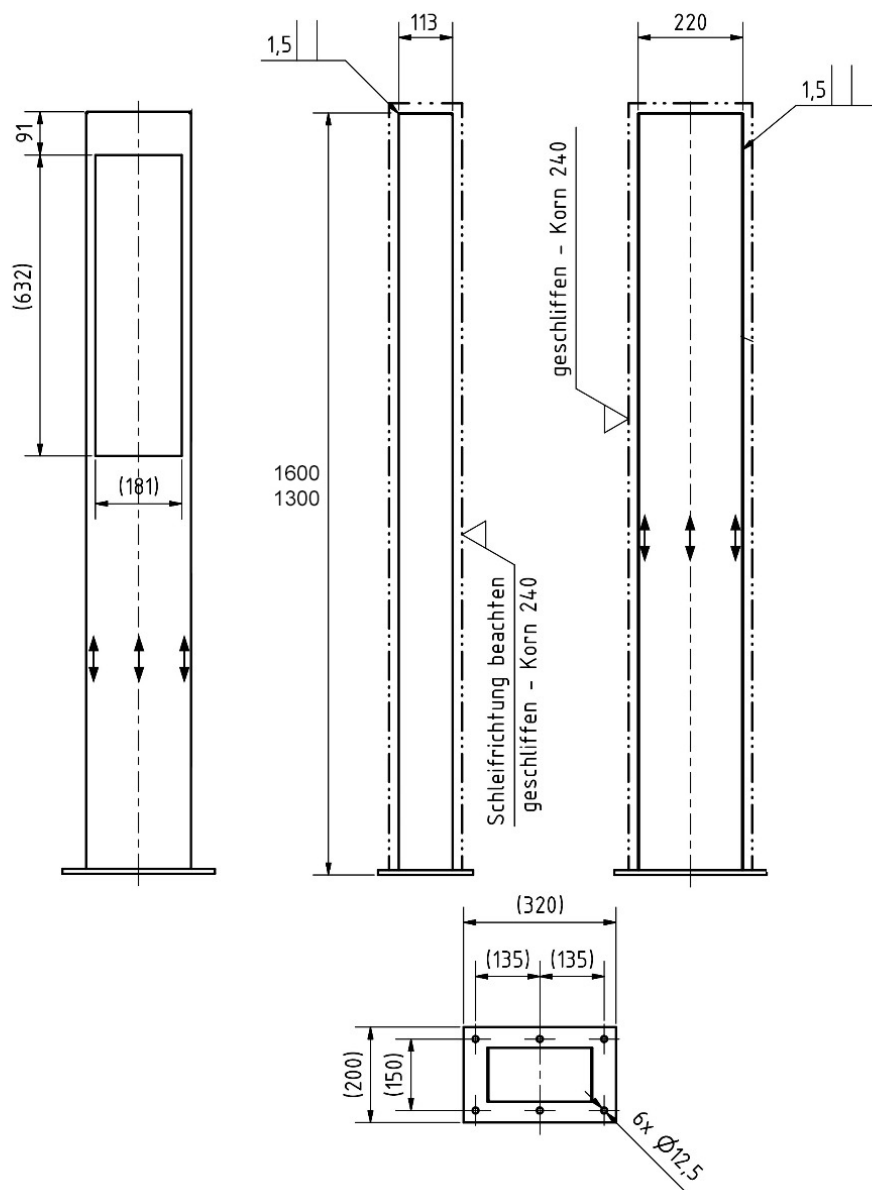

Wi?cej zdj??

