

Designerska lampa ścienna FISCHER BIG 415x100 - 2-stronna - stal nierdzewna malowana proszkowo - RAL do wyboru | 415 mm x 100 mm | Kolor do wyboru

Numer artykułu 632R



Opis produktu

Designerska lampa ścienna FISCHER BIG 415x100 - 2-stronna - malowana proszkowo stal nierdzewna - kolor RAL do wyboru

Wysokiej jakości, malowana proszkowo lampa ścienna ze stali nierdzewnej do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Ta oprawa o ciepłej białej barwie światła ma wylot światła zarówno na górze, jak i na dole.

- Lampa ścienna jest wykonana z odlewu aluminiowego, stali nierdzewnej i opalowego szkła.
- Zintegrowany moduł LED 2 x 9,6 W z konwerterem, bezpośrednie podłączenie 230 V, 50 Hz, barwa światła ciepła biel, 3000° K.
- Żyłka przewodu ochronnego.
- Stopień ochrony IP 44 - bryzgoszczelna.
- Z odlewanej aluminium przygotowany montaż do mocowania.
- 2 otwory montażowe Ø 6x10 w płycie ściennej, odstęp poziomy 310 mm, przepust kablowy z przepustem kablowym dla przewodu przyłączeniowego maks. 3 x 1,5 mm², zacisk przyłączeniowy 2 x 2,5 mm.
- Znak zgodności CE.
- Wyprodukowane przez Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - jako Made in Germany (Fröndenberg).

Instalacja:

Podczas instalacji i eksploatacji tej oprawy oświetleniowej należy przestrzegać krajowych i międzynarodowych przepisów bezpieczeństwa elektrycznego. Odrzucić przygotowaną od oprawy oświetleniowej za pomocą czterech śrub z gniazdem sześciokątnym, przeciwnie przewód zasilający przez istniejący przepust kablowy i przykręcić przygotowaną do podstawy montażowej. Wykonać połączenie przewodu ochronnego i połączenie elektryczne z zaciskiem. Zamocować oprawę oświetleniową na płycie ściennej i dokręcić ją do płyty ściennej za pomocą czterech śrub z gniazdem sześciokątnym.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, DB 703 mikowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Klasa ochrony	IP44
Źródło światła	2x LED, 9,6 W
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Klasa ochrony	I

Wymiary

Szerokość w mm	205
Wysokość w mm	105
Całkowita szerokość w mm	205
Głębokość w mm	90,0
Warunki dostawy	Dostarczany w pełni zmontowany

Szkic

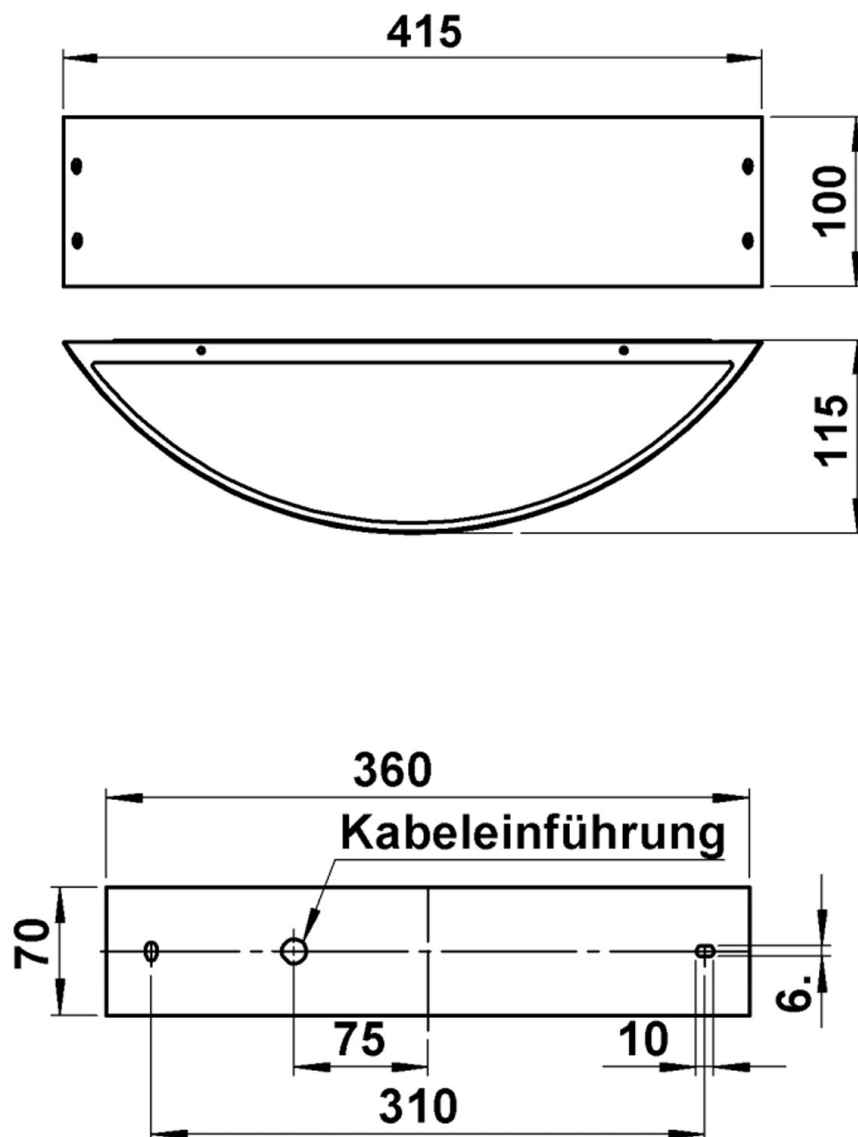

Wi?cej zdj??

