

Skrzynka na listy ze stali nierdzewnej Designer BIG - GIRA System 106 - System domofonowy - kompletny zestaw AUDIO | Wariant do monta?u podtynkowego lub natynkowego 100 mm

Numer artyku?u 515B-V-KSAGI106-UP100



Opis produktu

Skrzynka na listy ze stali nierdzewnej Designer BIG - GIRA System 106 - System domofonowy - kompletny zestaw AUDIO

Wysokiej jako?ci skrzynka na listy firmy Briefkasten Manufaktur w bardzo du?ym formacie. Bezproblemowo zintegrowany Gira System 106 w wersji podtynkowej. W zestawie znajduj? si? 3 modu?y systemowe GIRA, dzi?ki czemu skrzynka na listy mo?e by? u?ywana bezpo?rednio. Dzi?ki prostemu systemowi monta?u modu?y systemowe mo?na p?óniej wymienia? w zale?no?ci od potrzeb. W zestawie znajduje si? pasuj?ca stacja domowa GIRA i jednostka steruj?ca do uzupe?nienia tej skrzynki na listy.

Jest to prawdziwa atrakcja w?ród skrzynek na listy. Designerska skrzynka na listy GIRA System 106 charakteryzuje si? wyra?nymi liniami i prostym wzornictwem. Nasze produkty charakteryzuj? si? wysok? jako?ci?, niezawodn? funkcjonalno?ci? i w?asn? to?samo?ci?. Wyprodukowane przez Briefkasten Manufaktur.

- Designerska skrzynka na listy ze stali nierdzewnej z przednim panelem wykonanym z 2 mm stali nierdzewnej V2A, polerowanej.
- Przednie drzwiczki do wyjmowania list?w o wymiarach 320 mm x 300 mm, otwierane od g?ry do do?u. W zestawie 2 klucze z numerem klucza.
- Otw?r wrzutowy od przodu, wymiary: szer. 32 cm x wys. 6,3 cm, C4 poziomo. Bardzo du?e listy mieszcz? si? tutaj bez zagniece?. Uwaga brak zabezpieczenia przed wyj?ciem!
- **Teraz z wbudowanymi elementami t?umiaj?cymi, które umo?liwiaj? powolne i ciche zamykanie klapy.**
- Wymiary skrzynki do monta?u podtynkowego lub natynkowego: wys. 710 mm x szer. 410 x g??. 100 | 150 mm. UWAGA: Panel przedni wystaje o 2 cm dooko?a, nawet w przypadku skrzynek natynkowych.
- Puszka tynkowa wykonana ze stali ocynkowanej. Puszka natynkowa wykonana ze stali nierdzewnej V2A, szlifowana ze wszystkich stron bez widocznego po??czenia ?rubowego.
- Puszka gipsowa z otworami na kable ze wszystkich stron.
- Tabliczka znamionowa ze stali nierdzewnej, polerowana. Na tabliczce mo?na wygrawerowa? nazw? u?ytkownika.
- Opcjonalnie z laserowo naniesionym numerem domu.
- W komplecie z unifonem i sterownikiem GIRA, zainstalowanym modu?em bramofonu System 106 oraz modu?em informacyjnym lub atrap?.

GIRA not found or type unknown

Zainstalowany modu? informacyjny Gira System 106 - 5560 920

- Do numer?w dom?w, które powinny by? dobrze widoczne.

Modu? bramofonu Gira System 106 - 5565 920, zainstalowany bez okablowania

- Kompaktowy moduł głośnowy ze zintegrowanym przyciskiem wywołania do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
- Wysokiej jakości mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne głośnik zapewniają dobrą komunikację.
- Zasilanie przez magistralę 2-przewodową. Dodatkowe podłączenie dla ZV (np. konieczne z 3. modułem kamery).
- Wszystkie pozostałe moduły Systemu 106 (z wyjątkiem modułu głośnowego) są zasilane przez moduł stacji bramowej.

Natynkowa stacja domowa Gira 1250XX, w obudowie

- Kompletnie zmontowana natynkowa stacja domowa do szybkiej i czystej instalacji.
- Różnorodność wzornictwa dzięki integracji z gamą przełączników, co zapewnia jednolity wygląd instalacji domofonowej i elektrycznej.
- Instalacja zarówno z ramką maskującą, jak i bez niej.
- Prosta instalacja dzięki zaciskom śrubowym na płycie montażowej. Kontakt ze stacją domową jest nawiązywany po podłączeniu stacji domowej do płyty montażowej.
- Łatwy demontaż stacji domowej podczas prac remontowych.
- Otwory mocujące do montażu.
- Transmisja sygnału i zasilanie stacji domowej za pośrednictwem dwuprzewodowej magistrali zabezpieczonej przed odwrótną polaryzacją i zwarciami.
- Możliwość równoległego podłączenia do trzech stacji domowych (z zasilaniem przez magistralę 2-przewodową).
- Jednoosobowe uruchomienie dzięki prostej procedurze uruchomienia.
- Rozróżnianie dzwonka między wywołaniem od drzwi, wywołaniem wewnętrznym i wywołaniem z piętrowa.
- Wybór pięciu różnych melodii dzwonka, które można indywidualnie przypisać do poszczególnych przycisków wywołania.
- Funkcja głośnomówiąca (interkom sterowany głośnie z eliminacją echa i szumów tła).
- Funkcja wymuszania głośnego hałasu otoczenia podczas komunikacji głośnowej.
- Blokada podsłuchu.
- Przyciski obsługi ze zintegrowanymi diodami LED do wyświetlania stanu.

Sterownik audio REG Gira 128700, w zestawie

- Zasilanie zabezpieczonej przed odwrótną polaryzacją i zwarciami dwuprzewodowej magistrali.
- Samoczynnie resetujące się elektroniczne wykrywanie zwarcia i przecięcia napięcia roboczych i podłączenia magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i otwierania drzwi.
- Wskaźniki LED stanu pracy, przecięcia, programowania systemu i otwierania drzwi.
- Wyjście AC 12 V do zasilania standardowego elektrozaczepu.
- Stałe wyjście AC 12 V do zasilania bramki DCS-TC.
- Wyjście przekątnikowe do przełączania elektrozaczepu z własnym zasilaniem.
- Czas przełączania elektrozaczepu regulowany bezstopniowo w zakresie od 1 do 10 s.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynki na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie włożona do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie włożona, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W związku z tym konieczne jest zaplanowanie skrzynek na listy o odpowiednich wymiarach, aby sprostać nadchodzącym wymaganiom. W niektórych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Właściwości produktu


Seria	PROJEKTANT
Technologia połączenia	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Stojak na gazety, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynką na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Duży > 16 litrów
Typ montażu	Montaż podtynkowy

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	710,0 750,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	410,0 450,0
Pojemność w litrach	21,0 31,0
Wysokość szczeliny na listy w mm	63,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	320,0
Głębokość w mm	100,0 150,0
Waga w kg	32
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic

Alle Angaben unter Vorbehalt von technischen Änderungen in mm. Maßtoleranzen möglich +/- 2mm.

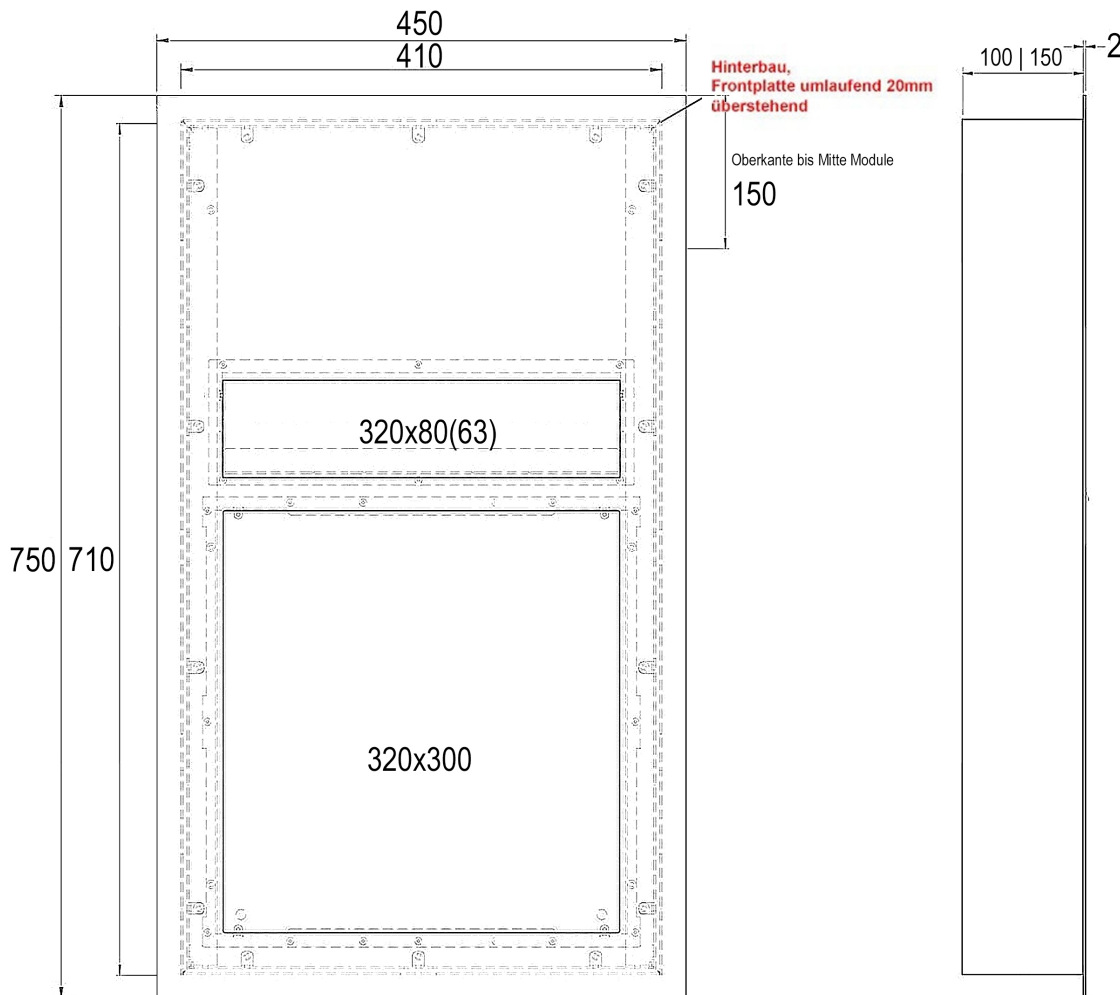

Wi?cej zdj??



