


Wideodomofon IP DoorBird D1100E do celów integracyjnych - Engineering Edition

Numer artykułu 1298-D1100E

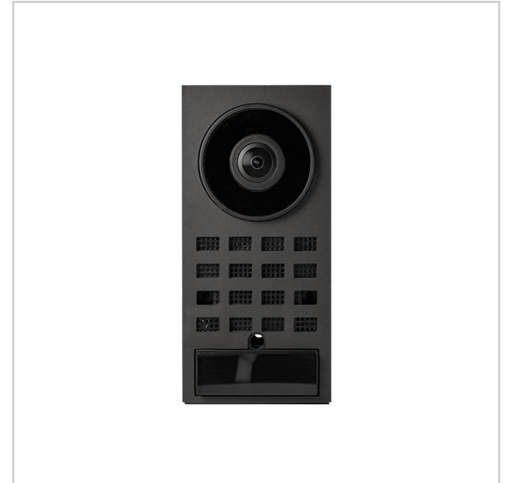

Opis produktu

DoorBird IP Video Door Station D1100E do celów integracyjnych - Engineering Edition

Wyobraź sobie, że nie ma Cię w domu, a Twoje dzieci zamknęły się na klucz lub kurier przyniósł przesyłkę. Dzięki DoorBird to już nie problem. Za każdym razem, gdy zadzwoni dzwonek do drzwi, otrzymasz powiadomienie push na smartfonie lub tablecie i będziesz mógł porozmawiać z odwiedzającym i zobaczyć go w jakości HD. Masz gwarancję, że już nigdy nie przegapisz żadnego gościa. Dzięki DoorBird jesteś w ruchu, ale nadal w domu, nawet jeśli w tym momencie zadzwoni do drzwi, aby sprawdzić Twój obecność.

Do integracji z naszymi systemami skrzynek na listy i panelami sterowania. Przyciski dzwonka do drzwi nie są dołączane, są dostępne osobno.

Open API

- Lokalny interfejs do integracji z zewnętrznymi dostawcami i systemami SIP

Połączenia wideo i audio

- Na smartfonach i tabletach (iOS, Android) lub telefonach stacjonarnych (SIP)

Tryb inteligentnej transmisji (STM)

- Transmisja audio/wideo w czasie rzeczywistym, zoptymalizowana dla urządzeń mobilnych przez WLAN, 3G, 4G, 5G

Zgodność z inteligentnym domem i ONVIF

- KNX, Loxone, Synology, KIWI AVM FRITZ!Fon, URC, Bang & Olufsen, Control4, QNAP, RTI, ELAN, Fibaro i wiele innych.

Dostosowane plany czasowe i działania, np:

- Czujnik ruchu 4D włącza lampę zewnętrzną między 21:00 a 6:00 rano.

Automatyczne otwieranie drzwi

- Do użytku w biurach i gabinetach

Bezpieczne nagrywanie w chmurze

- Możliwość opcjonalnej aktywacji historii odwiedzin

Geofencing

- Automatyczne otwieranie bramy i drzwi po powrocie do domu

Zapobieganie włamaniom

- Zapobiega większej liczbie włamań niż system alarmowy

Odbieranie paczek w dowolnym momencie

- Na przykład kierowanie kuriera do sady lub otwieranie bramy garaowej za pomocą smartfona

Noktowizor

- Z 12 diodami LED IR

Czujnik wiatu

- Dla trybu noktowizyjnego

Czujnik ruchu z technologii 4D

- Odlegość do 10 m regulowana za pomocą aplikacji (interwał: 1 m)

Wideo HDTV

- Wysokiej klasy ultraszerokoktny obiektyw pókulisty 200° (D), 150° (H), 90° (V), wyrównany, z obsug podczerwieni
- HDTV 1080p, dynamiczny (VGA - HDTV)

Redukcja echa i szumów (AEC, ANR)**Bluetooth**

- Bluetooth Low Energy (BLE), moe byt aktywowany w przyszłych aktualizacjach oprogramowania ukadowego i aplikacji

Proste pozczenie z sieci

- Pozczenie kablem sieciowym lub przewodem dzwonkowym (z transformatorem 2-przewodowym) do gniazda RJ45 (PoE, dane sieciowe)
- Pozczenie przez WLAN

Dowolnie konfigurowalny bistabilny przekańnik przezczajcy

- Możliwość sterowania jednym drzwiami lub bramą za pomocą aplikacji
- Status konfigurowany przez aplikację: przezczanie tymczasowe lub stałe

Wymiary

Szerokość w mm	54
Wysokość w mm	115,2
Głębokość w mm	28,5
Waga w kg	0,19

Wi?cej zdj??

