

Designerska ławka NOVALIS z oparciem - malowana proszkowo stal nierdzewna - dąglezja olejowana | RAL do wyboru | 1500 mm (2-osobowy)

Numer artykułu 522R-VALAE-150-RAL



Opis produktu

Designerska ławka NOVALIS z oparciem - stal nierdzewna - dąglezja olejowana

Ławka NOVALIS jest nowoczesna i pełna charakteru i idealnie nadaje się do niezabezpieczonych obszarów zewnętrznych. Ławka ta jest częścią naszej kolekcji ławek, która skutecznie wyznacza scenę dzięki innowacyjnemu wzornictwu. Dzięki połączeniu stali nierdzewnej i drewna dąglezji, a także liniowemu kształtowi, ławka reprezentuje design w swojej klasie. Ławka jest w 100% wykonana ręcznie w Manufakturze Briefkasten.

Panele boczne wykonane z płyt ze stali nierdzewnej o grubości 8 mm są szczególnie uderzające w ławkach Briefkasten Manufaktur. Deski do siedzenia o wymiarach 60 x 40 mm wykonane są z lokalnego drewna dąglezji, ale na życzenie i za dopłatą dostępne są również z orzecha włoskiego, dębu lub drewna liściastego ze 100% certyfikatem FSC®. Nasze drewno z pieczęcią FSC jest produkowane z myślą o aspektach ekologicznych i zrównoważonych, a każdy ławek musi podlegać przeglądowi. Zapytaj nas o to.

Indywidualne napisy i logo ławki są dostępne na życzenie, dzięki czemu można je optymalnie dostosować do swoich potrzeb. Zalecamy dopasowanie koszy na śmieci z popielniczkami z tego samego materiału i w tym samym stylu, co nasze ławki.

- Designerska ławka wykonana ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 i drewna dąglezji.
- Wykonana ręcznie - wyprodukowana w Niemczech.
- Części boczne wykonane z 8 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, 240 polerowane lub malowane proszkowo w kolorze RAL.
- Deski siedziska wykonane z odpornego na warunki atmosferyczne drewna dąglezji, olejowane 60 x 40 mm.
- **Drewno dąglezji jest szczególnie odpowiednie do użytku na zewnątrz.** Nie męknie podczas deszczu i jest wyjątkowo odporne na chemikalia, co znacznie ułatwia czyszczenie. Dąglezja ma kolor od czerwonego do czerwono-brązowego. Pod wpływem czynników atmosferycznych drewno dąglezji nabiera srebrnoszarej patyny.
- Opcjonalne etykietowanie z przodu po lewej stronie na poprzeczce. Etykieta laserowa o wysokości ok. 40-50 mm.
- Panele boczne z płytami podstawy do montażu żubrowego lub z regulowanymi nóżkami do montażu wolnostojącego.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Materiał bazowy	Dąglezja, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Typ montażu	Wolnostojący
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe

Wymiary

Szerokość w mm	1500 1800 2000
Wysokość w mm	838
Głębokość w mm	530,0
Waga w kg	90
Warunki dostawy	Dostarczany w pełni zmontowany

Szkic

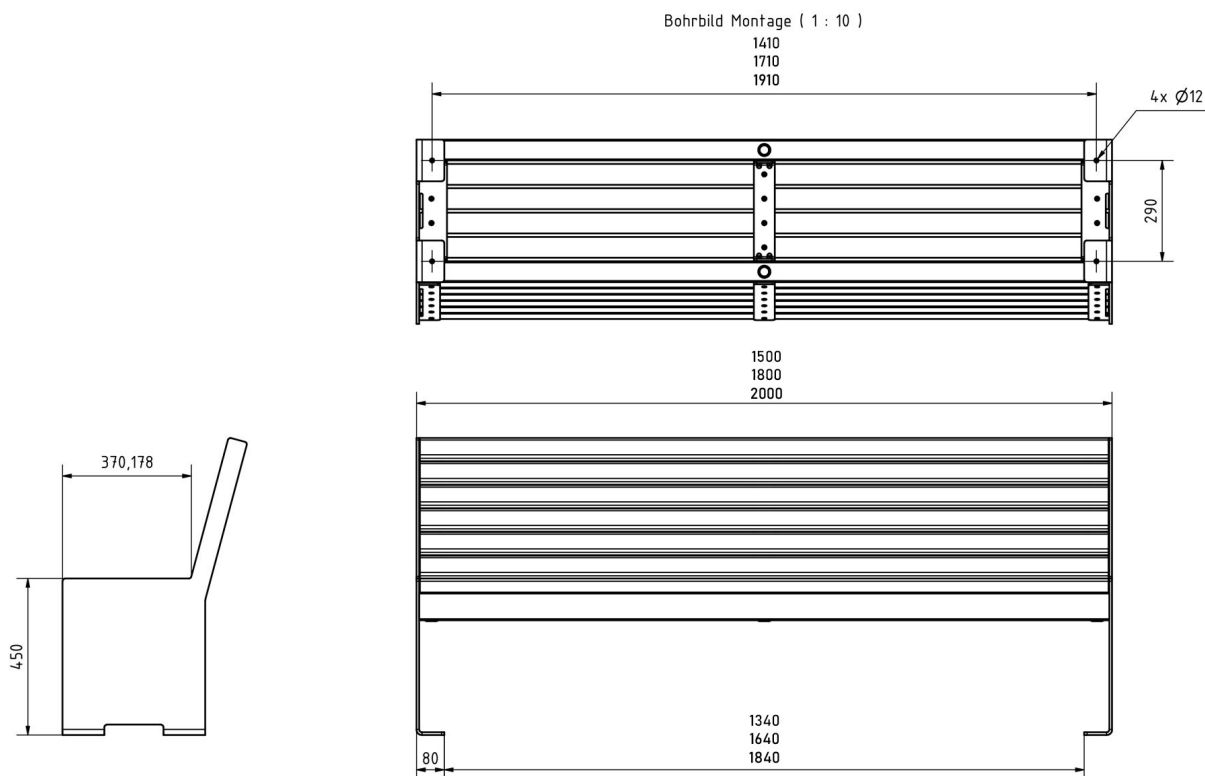

Więcej zdjęć??

