


Videolautsprecher Ultra für 2-Draht - EU2020-4 mit 1250VM für Hinterbau mit externen Tastern bis 4 Teilnehmer inkl. Netzteil 1210A

Numer artykułu 1299-KSEU2020-HB-MP

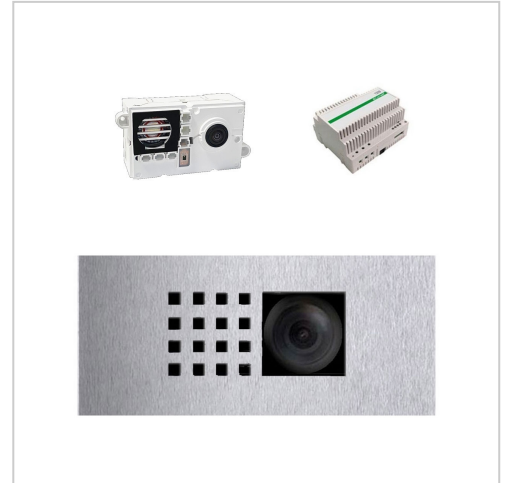

Opis produktu

Videolautsprecher Ultra für 2-Draht - EU2020-4 mit 1250VM für Hinterbau mit externen Tastern bis 4 Teilnehmer inkl. Netzteil 1210A

Comelit Videolautsprecher EU2020-4 mit 1250VM für den Hinterbau in Briefkastenanlagen mit externen Tastern bis 4 Teilnehmer (Tasterschnittstelle Ultra 3063U und Wohnungsstation benötigt, nicht enthalten).

- Farb-Audio-Video-Einheit für 2-Draht-Anlage, komplett mit vorn verstellbarer, LED- beleuchteter Farbkamera.
- 2-Draht-System, einfach 2 Drähte einstecken und loslegen.
- Weitwinkelkamera (H120° x V90° Sichtfeld) mit hoher Auflösung (1288 x 968 Pixel).
- LED Beleuchtung der Kamera. Durch die integrierten Infrarot-LEDs unter der Kameralinse werden alle Besucher auch bei Nacht optimal dargestellt.
- Omnidirektionales Digitalmikrofon und zwei Lautsprecher für HiFi-Audio.
- Zusätzliche optische und akustische Anzeigen für gehandicapte, in der Programmierung einstellbar.
- Durch das integrierte Relais können Tür- oder Toröffner direkt über das Modul angeschlossen werden. Die Steuerung der Tür- und Toröffner erfolgt über die Innenstation oder über Ihr Smartphone bzw. Tablet per App.
- Schutzart IP65 und IK08.
- Mit Adapter 1250VM zum Hinterbau in unsere Blenden und Briefkastenanlagen.
- Inkl. Netzteil 1210A (optional benötigtes Zubehör: Tasterschnittstelle Ultra 3063U, Wohnungsstation Video LS8701, LS8731, LS8741 oder 6801W).
- Empfohlene Einbauhöhe: 1350-1600mm.

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

W?a?ciwo?ci produktu

Technologia po??cze? 2-przewodowy

Wymiary

Szerokość w mm	Außenstation 100 Netzteil 141
Wysokość w mm	Außenstation 90 Netzteil 89
Całkowita szerokość w mm	Außenstation 100 Netzteil 141
Głębokość w mm	Außenstation 35,0 Netzteil 62,0
Waga w kg	2
Warunki dostawy	Lieferung erfolgt montiert