


5-cz??ciowy stojak rowerowy ze stali nierdzewnej ACHIM z 6 szafkami - polerowana stal nierdzewna V2A | Prawo | 5-krotny | Stal nierdzewna, polerowana

Numer artyku?u 670385XB-VA-5-R

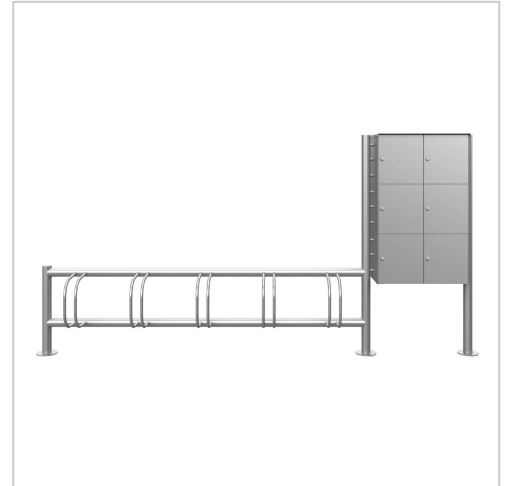

Opis produktu

5-cz??ciowy stojak rowerowy ze stali nierdzewnej ACHIM z 6 schowkami - polerowana stal nierdzewna V2A

Elegancki stojak rowerowy ACHIM z zakrzywionymi wspornikami ma organiczny wygl?d dzi?ki zaokr?glonemu kształtowi, który pasuje do ka?dego nowoczesnego otoczenia. Stojak rowerowy jest wykonany w ca?o?ci z polerowanej stali nierdzewnej V2A 1.4301 i jest odpowiedni dla 5 rowerów. Materia? i wykonanie charakteryzuj? si? najwy?sz? jako?ci?. Trwa?a odporno?? na warunki atmosferyczne i absolutna wytrzyma?o?? na wysokie obci??enia mechaniczne s? oczywisto?ci? w przypadku tego stojaka na wiele rowerów. Ponadto stojak rowerowy ACHIM umo?liwia parkowanie rowerów w sposób zabezpieczony przed kradzie??, poniewa? wszystkie elementy s? ze sob? zespawane.

Schowki wykonane ze stali nierdzewnej, polerowane z bocznymi panelami i os?on? przeciwdeszczow? mog? by? opcjonalnie wyposa?one w gniazdo Schuko. Umo?liwia to wykorzystanie szafek jako stacji ?adowania rowerów elektrycznych. Schowki mog? by? wyposa?one w zamek d?wigniowy, prze??czany (na k?ódk?) lub zamek zatrzaskowy RFID - Keylezz.

- **5-szczelinowy stojak na rowery wykonany w ca?o?ci ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej ziarnem 240**
- Stojak na rowery jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jako?? produkcji "Made in Germany".
- Nadaje si? do jednostronnej regulacji kó?. Na ?yczenie mo?liwa jest równie? dwustronna regulacja kó?.
- Szeroko?? opony 60 mm.
- Odleg?o?? mi?dzy osiami kó? 430 mm.
- K?t ustawienia 90°.
- Wspornik ze stali nierdzewnej, okr?g?y Ø 15 mm, szlifowany 240.
- **Blokady wykonane ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej ziarnem 240**
- Wymiary szafki: 370x330x385 mm (WHT), pojemno?? 46 litrów.
- Drzwi mo?na otwiera? od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza. Opcjonalnie z zamkiem uchylnym (na k?ódk?) lub z zamkiem zatrzaskowym RFID - Keylezz.
- Opcjonalne uziemione gniazdo z przes?on? po wewn?trznej stronie ka?dego schowka. Przednie prowadzenie kabli zawsze z boku schowka.
- W komplecie ?ci?le przylegaj?ce panele boczne + os?ona przeciwdeszczowa ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, 240 polerowanej.
- S?upki i poprzeczki wykonane ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 o grubo?ci 60,3 mm, polerowanej ziarnisto?ci? 240, opcjonalnie do monta?u ?rubowego lub osadzenia w betonie.


Właściwości produktu

Typ montażu	Wolnostojący
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia/kolor	Uziemienie

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	370,0
Pojemność w litrach	46
Wysokość całkowita w mm	ABF 1500.0 FS 605.0
Całkowita szerokość w mm	ABF 1210.0 + FS 2260.0 (bez podstawy)
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	115
Warunki dostawy	Dostarczane w blokach, elementy stojaka/schowki podzielone

Szkic

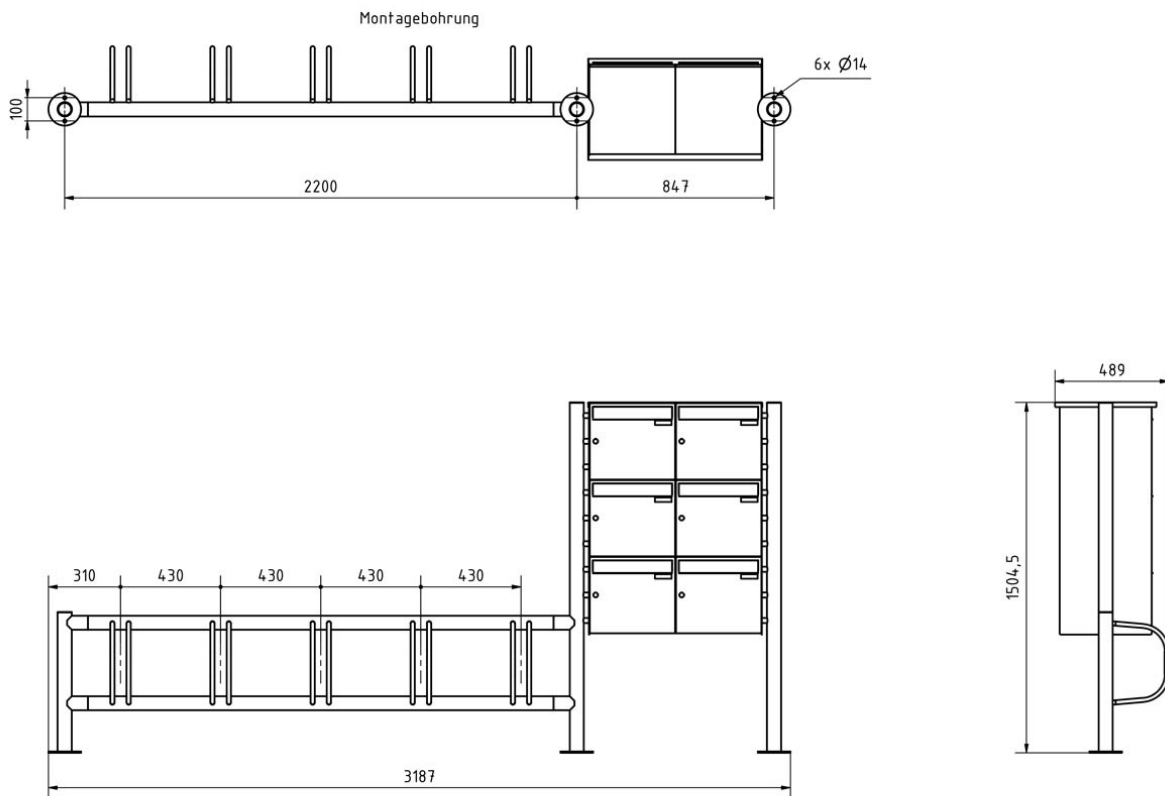

Więcej zdjęć

