


2-krotny moduł wideo Ultra do jednostki tylnej, w tym zasilacz 1210A i 2x stacja domowa LS8741 Wifi - kompletny zestaw - RAL do wyboru

Numer artykułu 1299-KSUT2020-2-HB

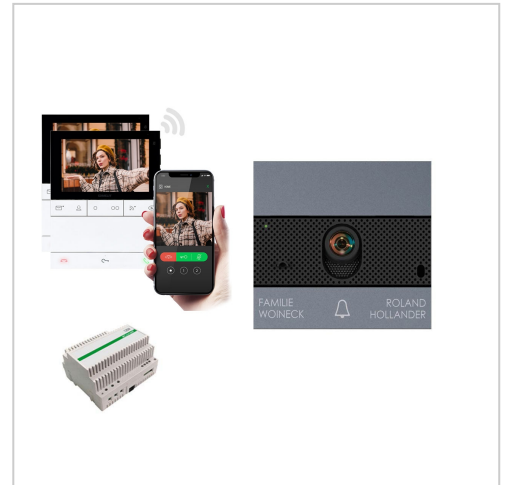

Opis produktu

2-krotny moduł wideo Ultra do montażu z tyłu wraz z zasilaczem 1210A i 2x stacją domową LS8741 Wifi - kompletny zestaw - kolor RAL do wyboru

- Moduł audio/wideo i podwójny przycisk dla 2 osób w wybranym kolorze RAL/DB.
- System 2-przewodowy, wystarczy podłączyć 2 przewody i rozpocząć pracę.
- Kamera szerokokątna (2-przewodowa: pole widzenia H120° x V90°) o wysokiej rozdzielczości.
- Podświetlenie LED kamery i przycisków z czujnikiem zmierzchu w celu oszczędzania energii
- Wielokierunkowy mikrofon cyfrowy i dwa głośniki zapewniające dźwięk hi-fi.
- Dodatkowe wskaźniki wizualne i dźwiękowe dla osób niepełnosprawnych, regulowane w oprogramowaniu.
- Stopień ochrony IP65 i IK08.
- Moduł do tylnej instalacji w naszych panelach i systemach skrzynek na listy (przygotowana stacja bramowa Comelit Ultra 1x1).
- W zestawie 2x stacja domowa LS8741 z funkcją mobilną i 1x zasilacz 1210A.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, montażu i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, DB 703 miodowa ruda, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Typ montażu	Tylny koniec
Technologia połączenia	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	2 przyciski
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe

Wymiary

Szerokość w mm	Stacja zewnętrzna 100 Monitor wewnętrzny 115
Wysokość w mm	Stacja zewnętrzna 90 Monitor wewnętrzny 160
Głębokość w mm	Stacja zewnętrzna 35.0 Monitor wewnętrzny 22.0
Waga w kg	2
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Wi?cej zdj??

