


Designerska natynkowa skrzynka na listy GOETHE AP - RAL do wyboru - COMELIT Switch lateral - VIDEO kompletny zestaw Wifi | Linki | G??boko?? 100 mm

Numer artyku?u 215-AP-1-SPS-KSCSWIFI-L-1

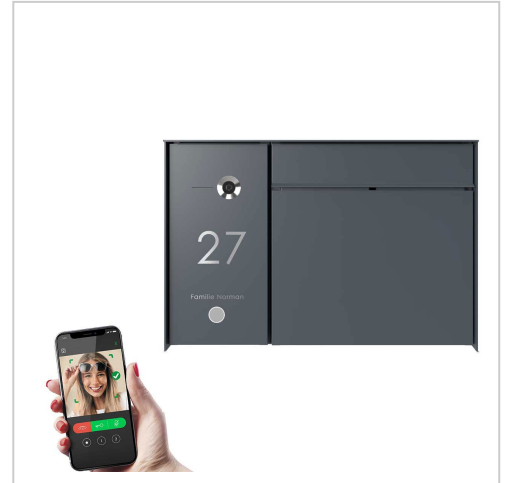

Opis produktu

Designerska natynkowa skrzynka na listy GOETHE[®] AP - RAL do wyboru - prze??cznik boczny COMELIT - kompletny zestaw VIDEO

Wysokiej jako?ci natynkowa skrzynka na listy z dzwonkiem i skrzynk? domofonow? z boku w wersji podtynkowej. Nowoczesna skrzynka na listy GOETHE[®] jest idealna do wyrafinowanych stref wej?ciowych. Liniowa konstrukcja bez widocznego zamka sprawia, ?e ta skrzynka na listy wygl?da wyj?tkowo elegancko. Odkryj w pe?ni zintegrowany kompletny zestaw Comelit VIDEO, najlepsze rozwizanie w ?wiecie systemów wideodomofonowych. Ten najnowocze?niejszy system oferuje zaawansowane funkcje, w tym rozpoznawanie twarzy, sterowanie g?osowe i wygodn? obs?ug? za pomoc? aplikacji na smartfona. Doskonale zaprogramowany, jest ?atwy w instalacji - wystarczy pod??czy? dwa przewody i system jest gotowy do pracy! W zale?no?ci od potrzeb, zestaw jest dost?pny z bramk? bez stacji domowej (stacje domowe mo?na opcjonalnie rozszerzy?) lub ze stacj? domow? z obs?ug? Wi-Fi, aby zapewni? maksymaln? elastyczno?? i dostosowanie do indywidualnych wymaga?.

Wymiary pojedynczej skrzynki pozwalaj? na pojemno?? ok. 16 lub 32 litrów, a du?a szczelina wrzutowa gwarantuje brak pogniecionej poczty, nawet w przypadku kopert DIN C4 i czasopism lub po kilku dniach nieobecno?ci. Innowacyjny zamek typu push-key jest ukryty wewn?trz skrzynki na listy. Klucz jest po prostu wk?adany do istniej?cego otworu (bez konieczno?ci obracania), a drzwi otwieraj? si?. Dzi?ki rozmieszczeniu zamka ta skrzynka na listy zosta?a zaprojektowana w taki spos?b, ?e wyjmowane drzwiczki zapobiegaj? spadaniu poczty w kierunku u?ytkownika. Kraw?d? odprowadzaj?ca wod? zapewnia, ?e poczta wewn?trz jest optymalnie chroniona przed warunkami atmosferycznymi. Kłapa wrzutowa jest wyposa?ona w wysokiej jako?ci amortyzatory osiowe, gwarantuj?ce ciche zamykanie i zapobiegaj?ce irytuj?cemu grzechotaniu spowodowanemu warunkami atmosferycznymi.

Systemy natynkowych skrzynek na listy z kolekcji GOETHE[®] charakteryzuj? si? konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej i aluminium. Rezultatem jest bardzo d?uga ?ywotno?? i trwa?o??. Konstrukcja zosta?a opracowana przez naszych in?ynierów z my?l? o wysokiej elastyczno?ci i modu?owo?ci, prostym monta?u cz??ci zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym monta?u. Cz??ci zamienne do wszystkich systemów GOETHE[®] s? dost?pne bezpo?rednio w naszym sklepie.

Dzi?ki konstrukcji, samodzielny monta? jest nieskomplikowany.

Chroniony wz?r u?ytkowy zgodnie z numerem pliku DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Wysokiej jako?ci natynkowa skrzynka na listy wykonana ze stali nierdzewnej i aluminium.
- Wysokiej jako?ci produkcja - Made in Germany przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka na listy (BH 400x400 mm) wykonana ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowana proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Innowacyjny zamek z 2 kluczami.
- Poczta jest wk?adana i wyjmowana od przodu. Klapa wrzutowa z wysokiej jako?ci amortyzatorami osi zapewnia bardzo ciche wk?adanie poczty.
- Skrzynka na listy jest zgodna z norm? DIN/EN 13724. Rozmiar wk?adki (3,5 cm x 36,0 cm) dla C4 w poprzek, nawet du?e listy mieszcz? si? tutaj bez zagniece?.
- Drzwiczki wrzutowe otwieraj? si? od g?ry do do?u. Zapobiega to spadaniu poczty w kierunku u?ytkownika.
- Skrzynka funkcyjna (BH 200x400mm) wykonana ze stali nierdzewnej 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna), malowana proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Przycisk dzwonekowy 8-12 V DC z kr?tkim skokiem i bia?ym pod?wietleniem pier?cienia LED.
- Opcjonalnie z etykiet? z nazwiskiem o wysoko?ci ok. 10-20 mm.
- Opcjonalnie z napisem numeru domu o wysoko?ci ok. 60-80 mm.
- Optymalna ochrona przed deszczem dzi?ki kraw?dziom odprowadzaj?cym deszcz i daszkowi przeciwdeszczowemu wykonanemu z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowanego proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Ok?adzina boczna wykonana z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- W zestawie szyna monta?owa do monta?u na ?cianie.

Wa?ne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe musz? by? pod??czone przez elektryka. W celu zaplanowania, monta?u i instalacji nale?y skontaktowa? si? z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wod?

Aby zapewni? optymaln? ochron? poczty przed wod?, skrzynek? na listy lub system skrzynek na listy nale?y w miar? mo?liwo?ci umie?ci? pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wod? tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie w?o?ona do skrzynki, a klapka jest zamkni?ta. Poczta, kt?ra nie jest ca?kowicie w?o?ona, umo?liwia przedostanie si? wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z norm? DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.


W?a?ciwo?ci produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolor?w), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Technologia po??cze?	2-przewodowy
Liczba przycisk?w dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	Comelite
Materia? bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Prz?d
Liczba pude?ek	z 1 skrzynek? na listy
Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci	Du?y > 16 litr?w
Typ monta?u	Monta? powierzchniowy

Wymiary

Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm	400,0
Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm	BK 400.0 FK 200.0
Pojemno?? w litrach	16,0 32,0
Wysoko?? szczeliny na litery w mm	35,0
Szeroko?? szczeliny na litery w mm	360,0
Wysoko?? skrzynki na listy w mm	400,0
Szeroko?? skrzynki na listy w mm	600,0
Wysoko?? ca?kowita w mm	zalecane 1400,0 - 1600,0
Ca?kowita szeroko?? w mm	609,0
G??boko?? w mm	100,0 + 25,0 Dach przeciwdeszczowy 200,0 + 25,0 Dach przeciwdeszczowy
Waga w kg	20
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic

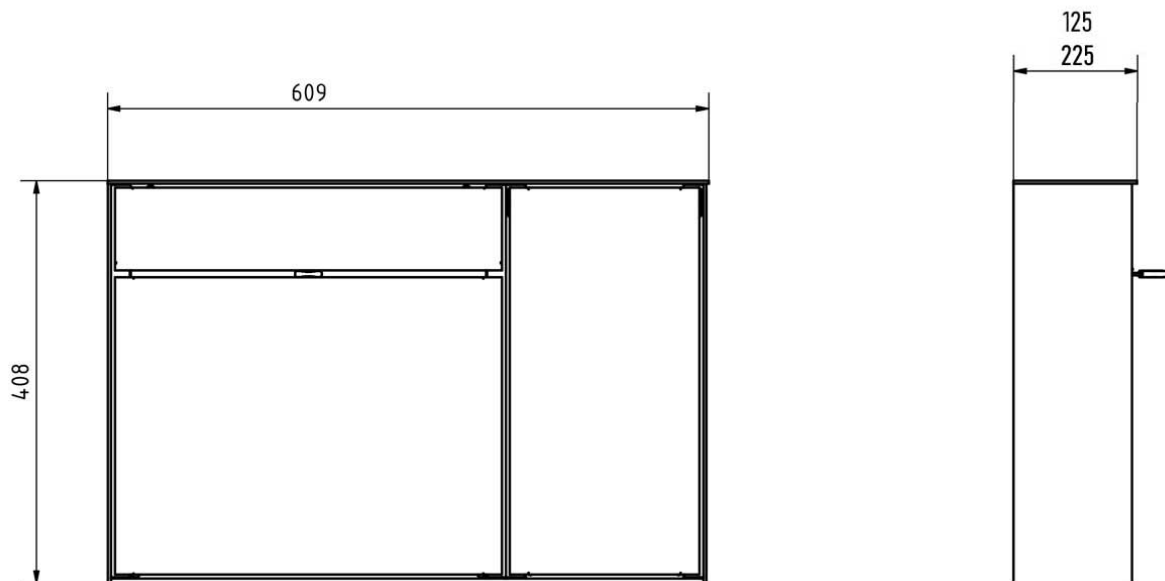

Wi?cej zdj??

