


Designerski wideodomofon GOETHE UP z przeźcznikiem COMELIT - kompletny zestaw VIDEO - RAL do wyboru

Numer artykułu 215-SP-UP-1-KSCSWIFI

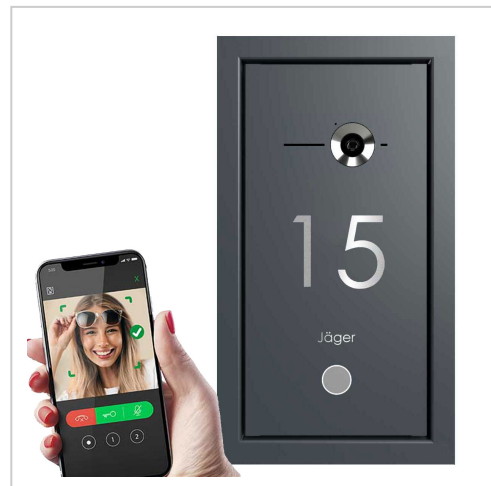

Opis produktu

Designerski wideodomofon GOETHE UP z przeźcznikiem COMELIT - kompletny zestaw VIDEO - RAL do wyboru

Wysokiej jakości stacja bramowa z p?yennie zintegrowanym systemem wideodomofonowym Comelit. Nowoczesny system wideodomofonowy GOETHE jest idealny do wymagaj?cych stref wej?ciowych. Ten najnowocze?niejszy system oferuje zaawansowane funkcje, w tym rozpoznawanie twarzy, sterowanie g?osowe i wygodn? obs?ug? za pomoc? aplikacji na smartfony. Doskonale zaprogramowany, umo?liwia prost? instalacj? - wystarczy pod??czy? dwa przewody i system jest gotowy do pracy! W zale?no?ci od potrzeb, zestaw jest dost?pny z bramk? bez stacji domowej (stacje domowe mo?na opcjonalnie rozszerzy?) lub ze stacj? domow? z obs?ug? Wi-Fi, aby zapewni? maksymaln? elastyczno?? i dostosowanie do indywidualnych wymaga?.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji GOETHE charakteryzuj? si? konsekwentnym wykorzystaniem stali nierdzewnej. Rezultatem jest bardzo wysoka trwa?o?? i zrównowa?ony rozwój. Konstrukcja zosta?a opracowana przez naszych in?ynierów z my?l? o wysokiej elastyczno?ci i modu?owo?ci, prostym monta?u cz??ci zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym monta?u. Cz??ci zamienne do wszystkich systemów GOETHE s? dost?pne bezpo?rednio w naszym sklepie.

Dzi?ki konstrukcji, samodzielny monta? jest nieskomplikowany.

Chroniony wzór u?ytkowy zgodnie z numerem akt DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Podtynkowa stacja bramowa wykonana w ca?o?ci ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Produkcja wysokiej jakości - Made in Germany przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- **Zgodno?? z wymogami UE: COMELIT jako gwarancja dla Twoich danych** - infrastruktura serwerów w chmurze nale?y do COMELIT i znajduje si? w Europie (we Frankfurcie, jednym z najwa?niejszych centrów finansowych w Europie i g?ównej lokalizacji dla bran?y centrów danych) i jest zarz?dzana we wspó?pracy z najwa?niejszym dostawc? us?ug w chmurze na ?wiecie: Amazon AWS (Amazon Web Services).
- Funkcjonalna skrzynka (BH 200x400mm) wykonana ze stali nierdzewnej 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Pokrywa otwierana od góry do do?u.
- Przycisk dzwonkowy 8-12 V DC z krótkim skokiem i bia?ym pod?wietleniem pier?cienia LED.
- Opcjonalnie z etykiet? z nazwiskiem o wysoko?ci ok. 10-20 mm.
- Opcjonalnie z etykiet? z numerem domu o wysoko?ci ok. 60-80 mm.
- Rama pokrywy tynkowej wykonana z profilu k?towego ze stali nierdzewnej 25 x 58 mm, malowana proszkowo w kolorze RAL.

Wa?ne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe musz? by? pod??czone przez elektryka. W celu zaplanowania, monta?u i instalacji nale?y skontaktowa? si? z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wod?

Aby zapewni? optymaln? ochron? przed wod?, stacj? bramow? nale?y w miar? mo?liwo?ci umie?ci? pod zadaszeniem.


W?a?ciwo?ci produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czerw?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolor??w), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Technologia po??cze?	2-przewodowy
Liczba przycisk??w dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	Comelite
Materia? bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Typ monta?u	Monta? podtynkowy

Wymiary

Szeroko?? w mm	Wymiar zewn?trzny 250 wymiar monta?owy 203
Wysoko?? w mm	Wymiar zewn?trzny 450 wymiar monta?owy 403
Wysoko?? ca?kowita w mm	zalecane 1400,0 - 1600,0
Ca?kowita szeroko?? w mm	Au?enma? 250 Einbauma? 220
G??boko?? w mm	100,0 wymiar instalacji 98,5
Waga w kg	5
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic

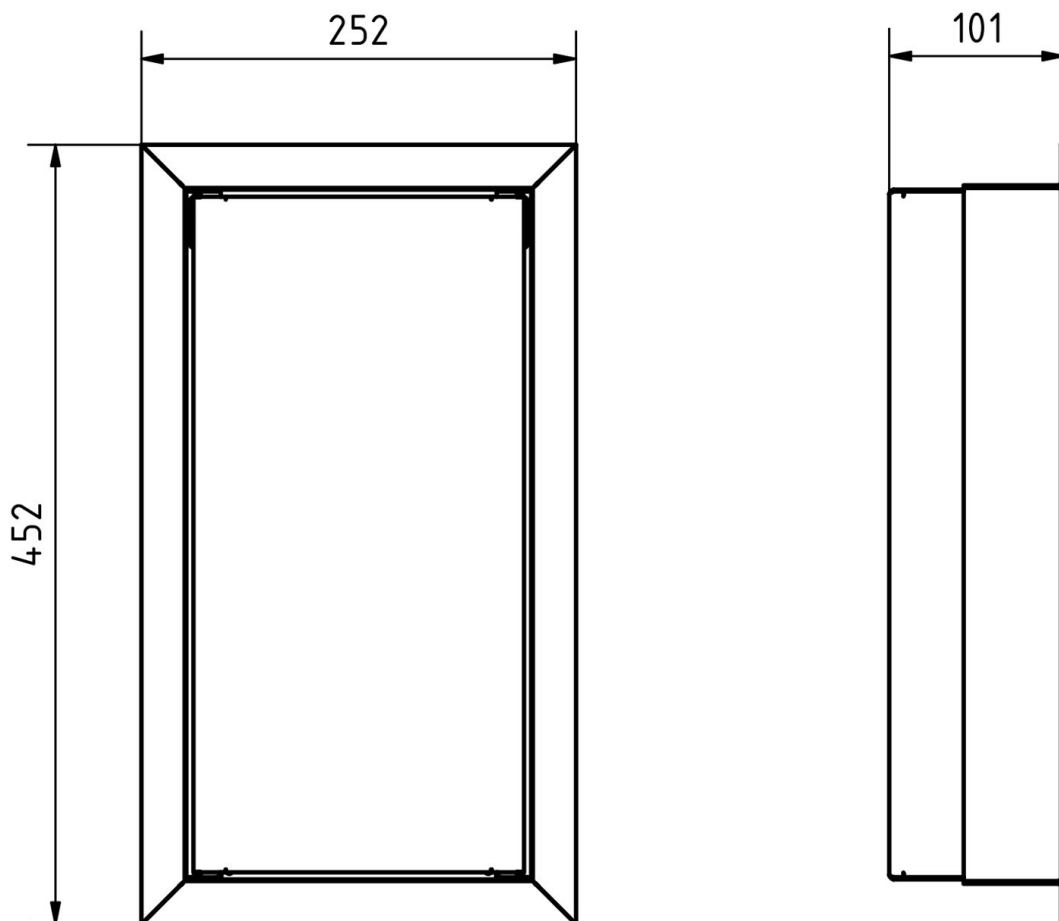

Wi?cej zdj??

