

Designerska lampa ?cienna ZUSE 280x180 dwukolorowa - polerowana stal nierdzewna - RAL do wyboru | BI-Color VA polerowany | ? Kolor do wyboru

Numer artyku?u 640VAR-BI



Opis produktu

Designerska lampa ?cienna ZUSE 280x180 dwukolorowa - polerowana stal nierdzewna - RAL do wyboru

Wysokiej jako?ci lampa ?cienna do u?ytku wewn?trznego i zewn?trznego w dwukolorowym kolorze RAL do wyboru i polerowanej stali nierdzewnej.

- Lampa ?cienna wykonana jest z odlewu aluminiowego, stali nierdzewnej i prasowanego szk?a opalowego.
- Rama w wybranym kolorze RAL/DB, dekoracyjna os?ona ze stali nierdzewnej, polerowana.
- Podstawa E 27, odpowiednia do lamp o klasach energetycznych od A++ do E maks. 57 W.
- Z??cze przewodu ochronnego.
- Stopie? ochrony IP 44 - bryzgoszczelna.
- Z odlewany aluminium p?yt? monta?owy do mocowania.
- 2 otwory monta?owe 7 mm, rozstaw 220 mm, zacisk przy??czeniowy 2 x 2,5 mm².
- Znak zgodno?ci CE.
- Wyprodukowane przez Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - jako?? Made in Germany (Fröndenberg).

Instalacja:

Podczas instalacji i obs?ugi tej oprawy o?wietleniowej nale?y przestrzega? krajowych i mi?dzynarodowych przepisów bezpiecze?stwa elektronicznego. Za pomoc? czterech wkr?tów dociskowych zdejmij p?yt? ?cienn? z oprawy o?wietleniowej. Przeprowadzi? przewód zasilaj?cy przez przepust kablowy i przymocowa? p?yt? ?cienn? do powierzchni monta?owej. Nasun?? do??czone w??e silikonowe na przewody ??cz?ce. Pod??cz przewód ochronny i z??cze elektryczne do zacisku. Wó? ?ród?o ?wiat?a i dokr?? opraw? o?wietleniow? oraz szyb? do p?yty ?ciennej za pomoc? wkr?tów dociskowych.

W?a?ciwo?ci produktu

Powierzchnia/kolor RAL 9005 g??boka czer?, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy

Klasa ochrony IP44

?ród?o ?wiat?a bez



Materia? bazowy Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301

Klasa ochrony I

Wymiary

Szeroko?? w mm	280
Wysoko?? w mm	180
Ca?kowita szeroko?? w mm	280
G??boko?? w mm	105,0
Warunki dostawy	Dostarczany w pe?ni zmontowany

Szkic

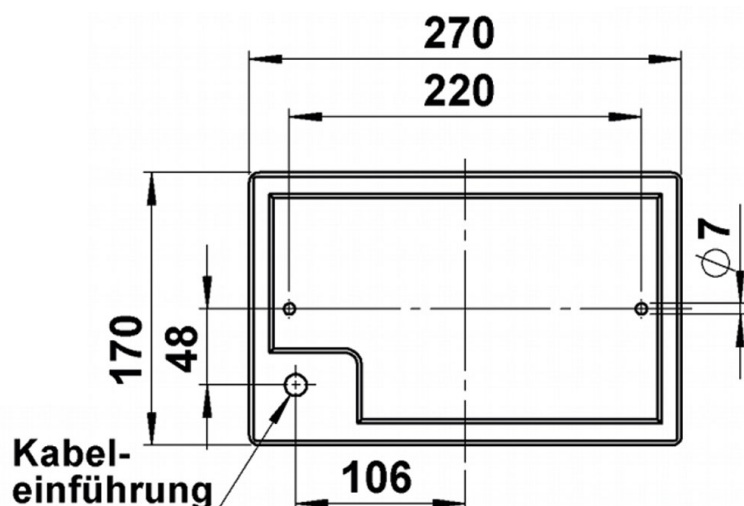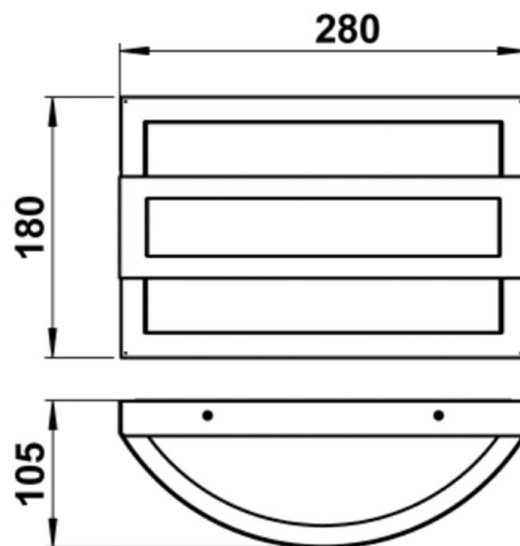

Wi?cej zdj??

