

Designerska lampa ścienna FISCHER SMALL 205x105 - 2-stronna - stal nierdzewna malowana proszkowo - RAL do wyboru | 205 mm x 105 mm | Kolor do wyboru

Numer artykułu 630R



Opis produktu

Designerska lampa ścienna FISCHER SMALL 205x105 - 2-stronna - malowana proszkowo stal nierdzewna - kolor RAL do wyboru

Wysokiej jakości lampa ścienna do użytku zewnętrznego i wewnętrznego wykonana z malowanej proszkowo stali nierdzewnej. Ta oprawa o ciepłej białej barwie światła ma wylot światła zarówno na górze, jak i na dole.

- Lampa ścienna jest wykonana z odlewu aluminiowego, stali nierdzewnej, malowanej proszkowo i szkła ESG, opał.
- Zintegrowany moduł LED 2 x 5,8 W wraz z konwerterem, bezpiecznie podłączenie 230 V, 50 Hz, barwa światła ciepła biel, 3000°K.
- Zwiększe przewodu ochronnego.
- Stopień ochrony IP 44 - bryzgoszczelna.
- Z odlewanej aluminium projekt montażowy do mocowania.
- 2 otwory mocujące 10x6 mm w płycie ściennej, rozstaw pionowy 60 mm, rozstaw poziomy 140 mm, wejście kablowe z przepustem kablowym dla przewodu przyłączeniowego maks. 1,5 mm², zacisk przyłączeniowy 2x2,5 mm².
- Znak zgodności CE.
- Wyprodukowane przez Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - Jakość Made in Germany (Fröndenberg).

Instalacja:

Podczas instalacji i eksploatacji tej oprawy oświetleniowej należy przestrzegać krajowych i międzynarodowych przepisów bezpieczeństwa elektrycznego. Odrzucić projekt ścienny od oprawy oświetleniowej za pomocą czterech śrub z gniazdem sześciokątnym, przeciwnie przewód zasilający przez istniejący przepust kablowy i przykręcić projekt ścienny do podstawy montażowej. Podłączyć przewód ochronny i przyłączyć elektryczne do zacisku. Zamocować oprawę oświetleniową na płycie ściennej i dokręcić ją do płyty ściennej za pomocą czterech śrub z gniazdem sześciokątnym.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, DB 703 mikowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Klasa ochrony	IP44
Źródło światła	2x LED, 5,8 W
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Klasa ochrony	I

Wymiary

Szeroko?? w mm	205
Wysoko?? w mm	105
Ca?kowita szeroko?? w mm	205
G??boko?? w mm	90,0
Warunki dostawy	Dostarczany w pe?ni zmontowany

Szkic

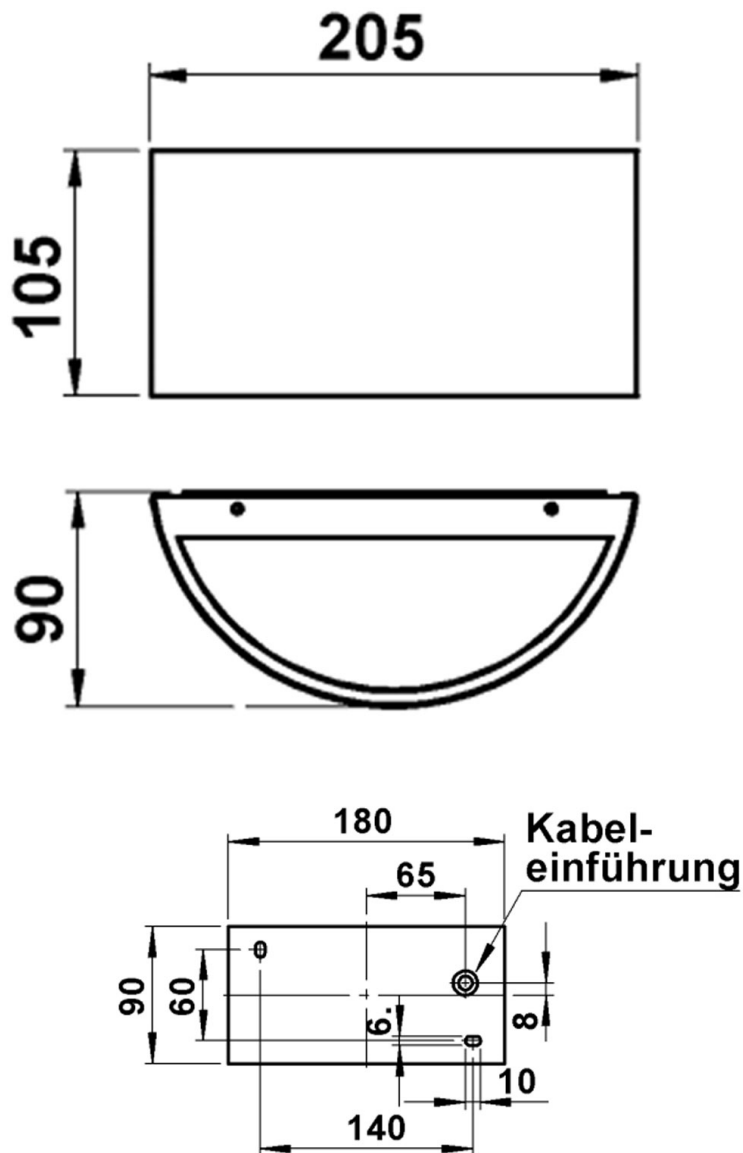

Więcej zdjęć??

