

Designerska podtynkowa stacja bramowa GOETHE UP z systemem GIRA 106 - kompletny zestaw VIDEO - RAL do wyboru

Numer artykułu 215-SP-UP-1-KSGI106



Opis produktu

Designerski podtynkowy bramofon GOETHE UP z systemem GIRA 106 - kompletny zestaw VIDEO - RAL do wyboru

Wysokiej jakości bramofon z p?ynn timerem zintegrowanym systemem Gira System 106 w wersji podtynkowej. W zestawie znajduje si? pasuj?ca stacja domowa GIRA i sterownik do uzupe?nienia tego bramofonu. Modu?y mo?na w ka?dej chwili wymieni? dzi?ki prostemu systemowi monta?u.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji GOETHE charakteryzuj? si? konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej. Rezultatem jest bardzo d?uga ?ywotno?? i trwa?o??. Konstrukcja zosta?a opracowana przez naszych in?ynierów z my?l? o wysokiej elastyczno?ci i modu?owo?ci, prostym monta?u cz??ci zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym monta?u. Cz??ci zamienne do wszystkich systemów GOETHE s? dost?pne bezpo?rednio w naszym sklepie.

Dzi?ki konstrukcji, samodzielny monta? jest nieskomplikowany.

Chroniony wzór u?ytkowy zgodnie z numerem akt DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Podtynkowa stacja bramowa wykonana w ca?o?ci ze stali nierdzewnej.
- Wysokiej jakości produkcja - Made in Germany przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Funkcjonalna skrzynka (BH 200x400mm) wykonana ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Pokrywa otwierana od góry do do?u.
- Tabliczka znamionowa / przycisk dzwonek wykonane ze stali nierdzewnej, malowane proszkowo w kolorze RAL. Na tabliczce znamionowej mo?na wygrawerowa? laserowo nazwisko i/lub dzwonek.
- Opcjonalnie z wygrawerowanym laserowo numerem domu (mo?na równie? doda? napis z imieniem i nazwiskiem).
- Ramka maskuj?ca z profilu k?towego ze stali nierdzewnej 25 x 58 mm, malowana proszkowo w kolorze RAL.
- W komplecie unifon i sterownik GIRA, zainstalowany modu? bramofonu System 106, modu? informacyjny i modu? kamery.

GIRA not found or type unknown

Modu? kamery System 106 Gira - 5561 000, monta? bez okablowania

- Wysokiej jakości kamera o du?ej czu?o?ci na ?wiat?o jest ukryta za wymienn? szybki? z czarnego szk?a. Dzi?ki k?towi wykrywania wynosz?cemu 100° u?ytkownik jest zawsze ?wiadomy tego, co dzieje si? przed jego drzwiami wej?ciowymi.

Modu? informacyjny Gira System 106 - 5560 920, zainstalowany

- Do numerów domów, które musz? by? dobrze widoczne.

Modu? bramofonu Gira System 106 - 5565 920, instalowany bez okablowania

- Kompaktowy moduł głośnowy ze zintegrowanym przyciskiem wywołania do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
- Wysokiej jakości mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne głośnik zapewniają dobrą komunikację.
- Zasilanie przez magistralę 2-przewodową. Dodatkowe połączenie dla ZV (np. konieczne z 3. modułem kamery).
- Wszystkie pozostałe moduły Systemu 106 (z wyjątkiem modułu głośnowego) są zasilane przez moduł stacji bramowej.

Natynkowa stacja domowa Gira Video 7 1209xx, w obudowie

- Wideounifon z kolorowym wyświetlaczem TFT 17,78 cm (7") i wygodną funkcję głośnomówiącą do montażu natynkowego lub ściennego z podtynkowymi puszkami instalacyjnymi lub puszkami ściennymi. Z opcjonalną podstawką (patrz akcesoria) nadaje się również do umieszczenia na meblach. W zestawie znajduje się karta pamięci SD o pojemności 32 GB do wewnętrznej przechowywania obrazów. Szklany front o płaskiej powierzchni z funkcją dotykową i dotykowym sprzężeniem zwrotnym.

Urządzenie sterujące wideo REG Gira 128800, w zestawie

- Sterownik do zasilania komponentów audio i wideo magistrali domofonowej Gira.
- Zasilanie zabezpieczonej przed odwrótną polaryzacją i zwarciem dwuprzewodowej magistrali w przypadku stosowania komponentów wideo, takich jak kamera kolorowa, kolorowy wyświetlacz TFT.
- Za pośrednictwem sterownika wideo można zasilą maksymalnie 2 bramofony z kolorowymi kamerami i 28 unifonów z kolorowym wyświetlaczem TFT.
- Za pomocą sterownika wideo można sterować maksymalnie 15 kamerami kolorowymi (5 stacji bramowych wideo i 10 bramek kamer DCS), z których dwie stacje bramowe z kamerami kolorowymi mogą być zasilane przez sterownik wideo. Pozostałe kamery kolorowe muszą być zasilane z własnego źródła zasilania na potrzeby komunikacji domofonowej.
- Samoczynnie resetujące się elektroniczne wykrywanie zwarcia i przecięcia napięcia roboczych i połączenia magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i mechanizmu otwierania drzwi.
- Wskaźniki LED stanu pracy, przeciśnięcia, programowania systemu i mechanizmu otwierania drzwi.
- Wyjście AC 12 V do zasilania standardowego elektrozaczepu.
- Wyjście przekątnikowe do przełączania elektrozaczepu z własnym zasilaniem.
- Czas przełączania elektrozaczepu regulowany bezstopniowo w zakresie od 1 do 10 s.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynek na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod dachem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie włożona do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie włożona, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 miodowa ruda połysk, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	GOETHE
Technologia połączenia	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Typ montażu	Montaż podtynkowy

Wymiary

Szerokość w mm	Wymiar zewnętrzny 250 wymiar montażowy 203
Wysokość w mm	Wymiar zewnętrzny 450 wymiar montażowy 403
Wysokość całkowita w mm	zalecane 1500,0 - 1700,0
Całkowita szerokość w mm	Außenmaß 250 Einbaumaß 220
Głębokość w mm	100,0 wymiar instalacji 98,5
Waga w kg	5
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic

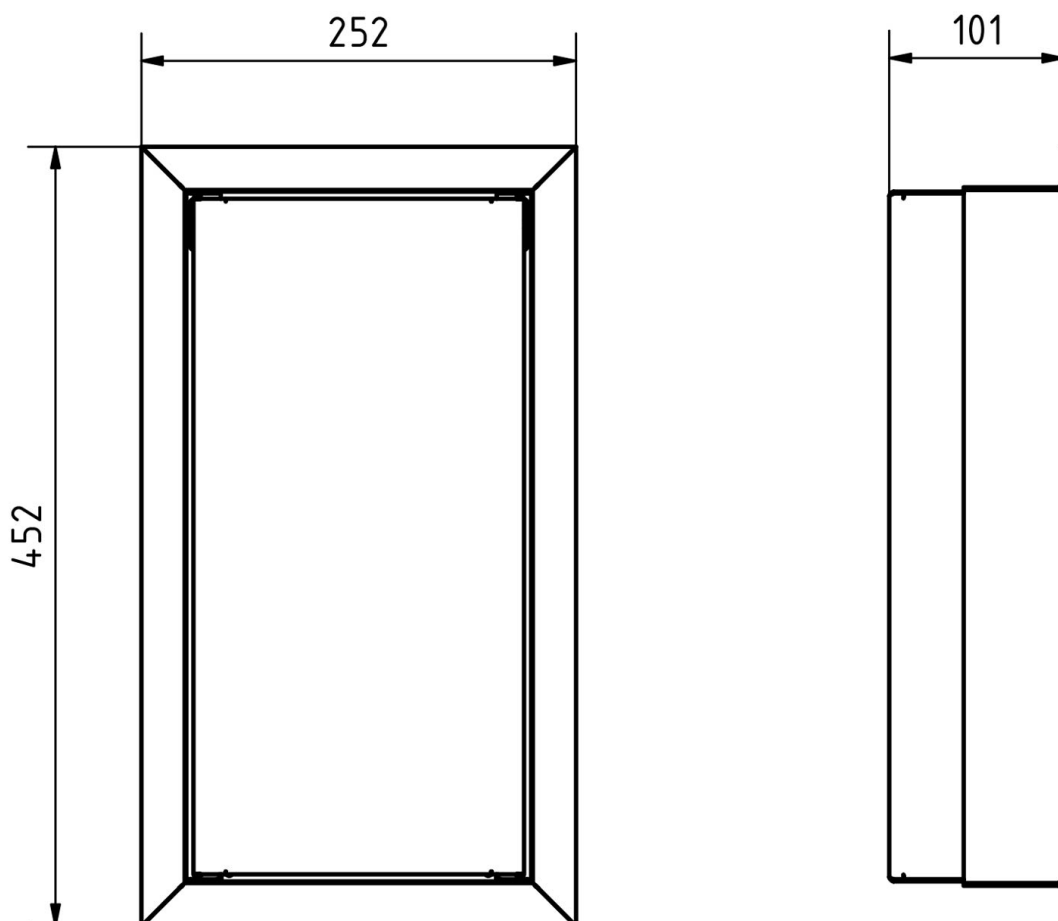

Wi?cej zdj??

