

# 20 szt. 7x3 system natynkowych skrzynek na listy Design BASIC 385A AP - stal nierdzewna RAL 7016 antracyt | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | BI-Color VA polerowany | RAL 7016 szary antracytowy | z 20 skrzynkami na listy



Numer artykułu 385A-7016VA-20W

## Opis produktu

### System natynkowych skrzynek na listy 20 7x3 Design BASIC 385A AP - stal nierdzewna RAL 7016 antracyt

Nowoczesny system natynkowych skrzynek na listy na 20 skrzynek wyprodukowany w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynki na listy wykonane są ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze antracytowym RAL 7016, klapy wykonane są z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A, polerowanej. Ten system skrzynek na listy charakteryzuje się ciętą przylegającą obudową boczną z daszkiem przeciwdeszczowym i kanałami odprowadzającymi deszcz dla optymalnej ochrony przed wodą, klapy wrzutów z gumowych krawędzi, solidną wymienną tabliczką znamionową i wytrzymałym zamkiem. Ta skrzynka na listy jest łatwa w czyszczeniu i wytrzymała.

Dzięki konstrukcji, samodzielny montaż jest nieskomplikowany.

- **20-punktowy system natynkowej skrzynki na listy w całości malowany proszkowo na kolor szary antracytowy RAL 7016 o drobnej strukturze matowej**
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy wykonane ze stali ocynkowanej, malowane proszkowo na kolor szary antracytowy RAL 7016 o drobnej strukturze matowej, spełniają wymagania normy DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 26,5 cm) dla wysokich, dużych listów C4 pasuje równie tutaj bez zagniecia.
- Klapy wrzutowe ze stali nierdzewnej, polerowane z gumowych warg dzięki kołkom zapewniają bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwi można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza i wymienną tabliczką znamionową pod klapy dla każdej skrzynki na listy.
- Z dopasowanymi panelami bocznymi i osłoną przeciwdeszczową o solidnej konstrukcji.
- Do łatwego 1-2-osobowego montażu na ścianie z szyną montażową z materiałem mocującym (rury + kołki rozporowe).

## Ważne informacje:

Słupek jest chroniony przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie suchy, a klapka jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm<sup>3</sup> zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.


## Właściwości produktu

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Materiał bazowy                     | Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301 |
| Seria                               | PODSTAWOWY                                  |
| Pojedyncze pudełko według objętości | Normalny > 10 litrów                        |
| Etykietowanie nazw                  | Identyfikator                               |
| Powierzchnia/kolor                  | RAL 7016 szary antracyt, Uziemienie         |
| Liczba pudełek                      | z 20 skrzynkami na listy                    |
| Wycofanie przedmiotu                | Przód                                       |
| Typ montażu                         | Montaż powierzchniowy                       |

## Wymiary

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Wysokość pojedynczego pudełka w mm  | 110,0                              |
| Szerokość pojedynczego pudełka w mm | 300,0                              |
| Pojemność w litrach                 | 12                                 |
| Wysokość szczeliny na litery w mm   | 35,0                               |
| Szerokość szczeliny na litery w mm  | 265,0                              |
| Wysokość skrzynki na listy w mm     | 770,0                              |
| Szerokość skrzynki na listy w mm    | 900,0                              |
| Całkowita szerokość w mm            | 465,0                              |
| Głębokość w mm                      | 435,0                              |
| Waga w kg                           | 95                                 |
| Warunki dostawy                     | Dostarczany częściowo zdemontowany |

## Szkic

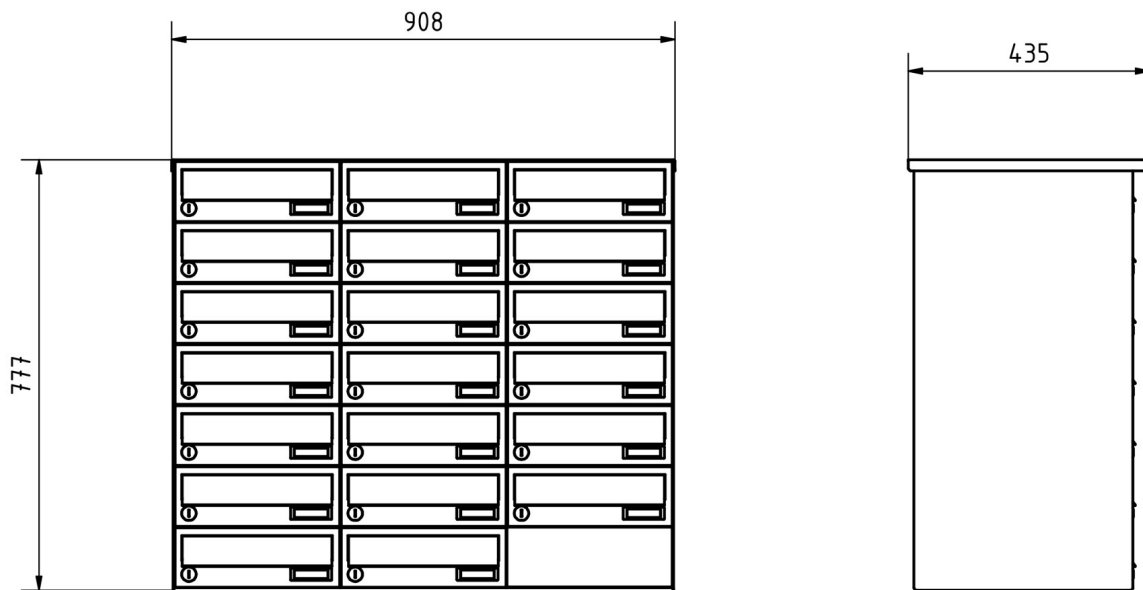

Wi?cej zdj??



