

Freistehende XXL Paketbox GOETHE mit 1 Briefkasten und GIRA System 106 - Video-Sprechanlage links - Schleusensystem - RAL nach Wahl | Links | Gira System 106 Komplettsset Video | mit 1 Briefkasten | Postentnahme frontseitig

Artikelnummer 215-STL-PK600-1BK-SPL-GI106KS



Produktbeschreibung

Freistehende XXL Paketbox GOETHE mit 1 Briefkasten und GIRA System 106 - Video-Sprechanlage links - Schleusensystem - RAL nach Wahl

Die Paketzustellung hat sich in den letzten Jahren stark verändert – heute erwarten Kunden mehr Flexibilität und Sicherheit als je zuvor. Mit dem **Paketbriefkasten GOETHE** der Briefkasten Manufaktur setzen Sie auf eine optimale Kombination aus innovativer Technologie und herausragendem Design, gefertigt aus hochwertigem Edelstahl und Aluminium, pulverbeschichtet in Ihrer Wunschfarbe. Integriert ist das **GIRA System 106**, das durch seine modulare Bauweise eine besonders flexible und zukunftssichere Lösung für Ihre Eingangstür darstellt. Im Lieferumfang sind bereits drei GIRA Systemmodule enthalten, sodass der Briefkasten sofort einsatzbereit ist. Zusätzlich gehören die passende GIRA Wohnungsstation sowie das notwendige Steuergerät zur Vervollständigung der Anlage dazu. Dank des einfachen Haltesystems können die Module jederzeit nachträglich und ohne großen Aufwand ausgetauscht oder erweitert werden.

Der **Briefkasten** (BH 400x400 mm) besteht aus Edelstahl 1.4016 (nichtrostender, magnetischer Edelstahl), pulverbeschichtet in einem RAL-Farbtönen nach Wahl. Er ist mit einem innovativen Push-Key-Schloss ausgestattet, das gleichschließend mit dem der Paketbox ist und mit zehn Schlüsseln geliefert wird. Briefeinwurf und Entnahme erfolgen von vorne. Die Einwurfklappe ist mit hochwertigen Achsdämpfern versehen, wodurch die Post besonders leise eingeworfen werden kann. Der Briefkasten entspricht der **DIN/EN 13724** mit einer Einwurfgröße von 3,5 x 36,0 cm – ausreichend für C4-Umschläge im Querformat, ohne dass diese geknickt werden. Die Entnahmetür öffnet nach unten, sodass Ihnen die Post nicht entgegenfallen kann. Die Maße des Briefkastens ermöglichen ein Fassungsvermögen von ca. 64 Litern. Das innovative Push-Key-Schloss ist dezent im Inneren verborgen: Der Schlüssel wird nur eingesteckt – ohne Drehen – und die Tür öffnet sich.

Die großzügige **Paketbox** (BH 600x1200 mm) ist ebenfalls aus Edelstahl 1.4016 gefertigt, pulverbeschichtet in RAL nach Wahl. Sie verfügt über ein Volumen von 192 Litern und ermöglicht die Zustellung von Paketen bis zu einer Größe von 555 x 375 x 305 mm (BHT), was der DHL-Paketgröße L entspricht. Die Paketeinwurfklappe ist gedämpft und schließt besonders leise. Dank der speziell entwickelten Zustellschleuse wird Ihr Paket nach dem Einlegen automatisch in den gesicherten Entnahmekasten befördert. Die Schleuse ist sofort wieder für weitere Zustellungen bereit und bleibt dabei vom Entnahmekasten isoliert – so sind Ihre Sendungen jederzeit optimal geschützt. Jeder Zusteller (z. B. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes) kann den Paketbriefkasten nutzen. Je nach Platzierung passen sogar bis zu vier DHL-Pakete der Größe M hinein.

Die Briefkasten Manufaktur legt größten Wert auf hochwertige Materialien. Edelstahl sorgt für eine extrem hohe Korrosionsbeständigkeit und ein elegantes Oberflächenfinish. Die Qualitätssicherung beginnt bereits bei der Auswahl unserer Vormaterial-Lieferanten und endet erst, wenn der Paketbriefkasten in der geforderten Qualität bei Ihnen ankommt. Vertrauen Sie auf den **Paketbriefkasten GOETHE** – eine sichere, flexible und stilvolle Lösung für Ihre Post- und Paketzustellung. Ein Produkt, das traditionelles Handwerk mit modernster Technologie verbindet – Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.

- Hochwertiger Paketbriefkasten aus Edelstahl und Aluminium, pulverbeschichtet in Wunschfarbe.
- Qualitätsfertigung - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Briefkasten (BH 400x400mm) aus Edelstahl 1.4016 (nichtrostender magnetischer Edelstahl), pulverbeschichtet in RAL nach Wahl mit Edelstahl Laserbeschriftung Piktogramm "BRIEF".
- 2 innovative Push-Key-Schlösser mit 10 Schlüsseln, gleichschließend.
- Der Briefeinwurf und die Entnahme erfolgen von vorne. Einwurfklappe mit hochwertigen Achsdämpfern für sehr leisen Einwurf der Post.
- Der Briefkasten entspricht der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 36,0 cm) für C4 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Entnahmetür ist zu öffnen von oben nach unten. So kann Ihnen die Post nicht entgegen fallen.
- Paketbox (BH 600x1200mm) aus Edelstahl 1.4016 (nichtrostender magnetischer Edelstahl), pulverbeschichtet in RAL nach Wahl mit Edelstahl Laserbeschriftung Piktogramm "PAKET".
- Volumen Paketfach: 192 Liter, Max. Paketmaß: 555 x 375 x 305 mm (BHT), das entspricht der Paketgröße L.
- Paketeinwurfklappe mit Dämpfung für leises Schließen.
- Funktionskasten (BH 200x400mm) aus Edelstahl 1.4016 (nichtrostender magnetischer Edelstahl), pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.
- Inkl. GIRA Wohnungsstation & Steuergerät beiliegend, System 106 Türstationsmodul, Info-Modul & Kameramodul verbaut.
- Optimaler Regenschutz durch Regenaublaufkanten und einem Regendach aus 3mm Aluminium AIMg3 W19, pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.
- Seitenverkleidung aus 3mm Aluminium AIMg3 W19, pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.
- Rückwand aus 1mm Edelstahl 1.4301 V2A, pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.
- Sockel aus 40x40x2mm Edelstahlrohr 1.4301 V2A, pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.
- Unsichtbare Befestigung und Kabelführung in der Stele. Die Bauhöhe beträgt 1,65 m.

GIRA not found or type unknown

Kameramodul Gira System 106 - 5561 000

- Hinter der austauschbaren Schwarzglasscheibe verbirgt sich eine hochwertige Kamera mit hoher Lichtempfindlichkeit. Dank eines Erfassungswinkels von 100° ist der Benutzer immer im Bilde über das, was vor seiner Haustür passiert.

Info-Modul Gira System 106 - 5560 920

- Für Hausnummern, die gut sichtbar herausgestellt werden sollen.

Türstationsmodul Gira System 106 - 5565 920

- Kompaktes Sprachmodul mit integriertem Ruftaster für die Kommunikation zwischen innen und außen.
- Ein hochwertiges Mikrofon und ein wetterfester Lautsprecher sorgen für gute Verständigung.
- Spannungsversorgung über 2-Draht Bus. Zusätzlicher Anschluss für ZV (z. B. notwendig ab 3. Kameramodul).
- Alle anderen System 106 Module (außer Sprachmodul) werden über das Türstationsmodul mit Spannung versorgt.

Wohnungsstation Gira Video AP 7 1209xx

- Wohnungsstation Video mit einem 17,78 cm (7") großen TFT-Farbdisplay und komfortabler Freisprechfunktion zur Aufputz-Montage oder Wandmontage mit Unterputz-Gerätedose bzw. Hohlwanddose. Mit dem optionalen Standfuß (siehe Zubehör) auch für die Platzierung auf Möbelstücken geeignet. Eine 32 GB SD-Speicherkarte ist im Lieferumfang enthalten für internen Bildspeicher. Vollflächige Glasfront mit Touchfunktionalität und taktiler Rückmeldung.

Steuergerät Video REG Gira 128800

- Steuergerät zur Versorgung der Audio- und Videokomponenten des Gira Türkommunikations-Busses.
- Versorgung des verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Busses bei Verwendung von Video-Komponenten wie Farbkamera, TFT-Farbdisplay.
- Bis zu 2 Türstationen mit Farbkamera und 28 Wohnungsstationen mit TFT-Farbdisplay via Steuergerät Video versorgbar.
- Insgesamt können bis zu 15 Farbkameras vom Steuergerät Video angesteuert werden (5 Türstationen Video und 10 TKS-Kamera-Gateways), von denen zwei Türstationen mit Farbkamera vom Steuergerät Video mit Spannung versorgt werden können. Die weiteren Farbkameras müssen mit jeweils einer eigenen Spannungsversorgung für Türkommunikation betrieben werden.
- Selbstrückstellende elektronische Kurzschluss- und Überlasterkennung der Betriebsspannungen und des Busanschlusses.
- Tasten für System- und Türöffnerprogrammierung.
- LED-Statusanzeigen für Betrieb, Überlast, Systemprogrammierung und Türöffnerprogrammierung.
- AC 12 V Ausgang zur Spannungsversorgung eines handelsüblichen Türöffners.
- Relaisausgang zum Schalten eines Türöffners mit eigener Spannungsversorgung.
- Türöffnerschaltzeit stufenlos von 1 bis 10 s einstellbar.

Wichtige Information

Wasserschutz

Um einen optimalen Wasserschutz Ihrer Post zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit der Briefkasten bzw. die Briefkastenanlage unter einem Vordach befinden.

Das Postgut ist nur dann vor Wasser geschützt, wenn es komplett im Kasten abgelegt und die Einwurfsklappe geschlossen ist. Nicht vollständig eingesteckte Post ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Briefkasten. Diese Anlage ist gegen Eindringen von Wasser nach DIN EN 13724 geschützt. Wassereintritt ist kein Reklamationsgrund.


Produkteigenschaften

Oberfläche/Farbe	RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), RAL 9007 grau-aluminium, RAL 9016 verkehrsweiß
Serie	GOETHE
Anschlusstechnik	2-Draht
Anzahl der Klingeltaster	1 Taster
Funktionen	Zeitungsablage, Kamera, Sprechstelle, Paketfach
Funktionskasten vorbereitet für Hersteller	GIRA
Grundmaterial	Aluminium AlMg3 W19, Edelstahl V2A 1.4301, Edelstahl 1.4016 (nichtrostender magnetischer Edelstahl)
Montageart	Freistehend
Hausnummer	Hausnummer als Lasergravur
Namensbeschriftung	Namensbeschriftung als Lasergravur
Postentnahme	Frontseitig
Anzahl der Kästen	mit 1 Briefkasten
Einzelkasten nach Volumen	Jumbo > 30 Liter

Abmessungen

Höhe Einzelkasten in mm	BK 400,0 PK 1200,0
Breite Einzelkasten in mm	BK 400,0 PK 600,0
Volumen in Liter	BK 64,0 PK 192,0
Höhe Briefeinwurfschlitz in mm	35,0
Breite Briefeinwurfschlitz in mm	360,0
Bauhöhe in mm	1650,0
Gesamtbreite in mm	608,0
Tiefe in mm	400,0 + 25,0 Regendach
Gewicht in kg	69
Lieferzustand	Lieferung erfolgt montiert

Skizze

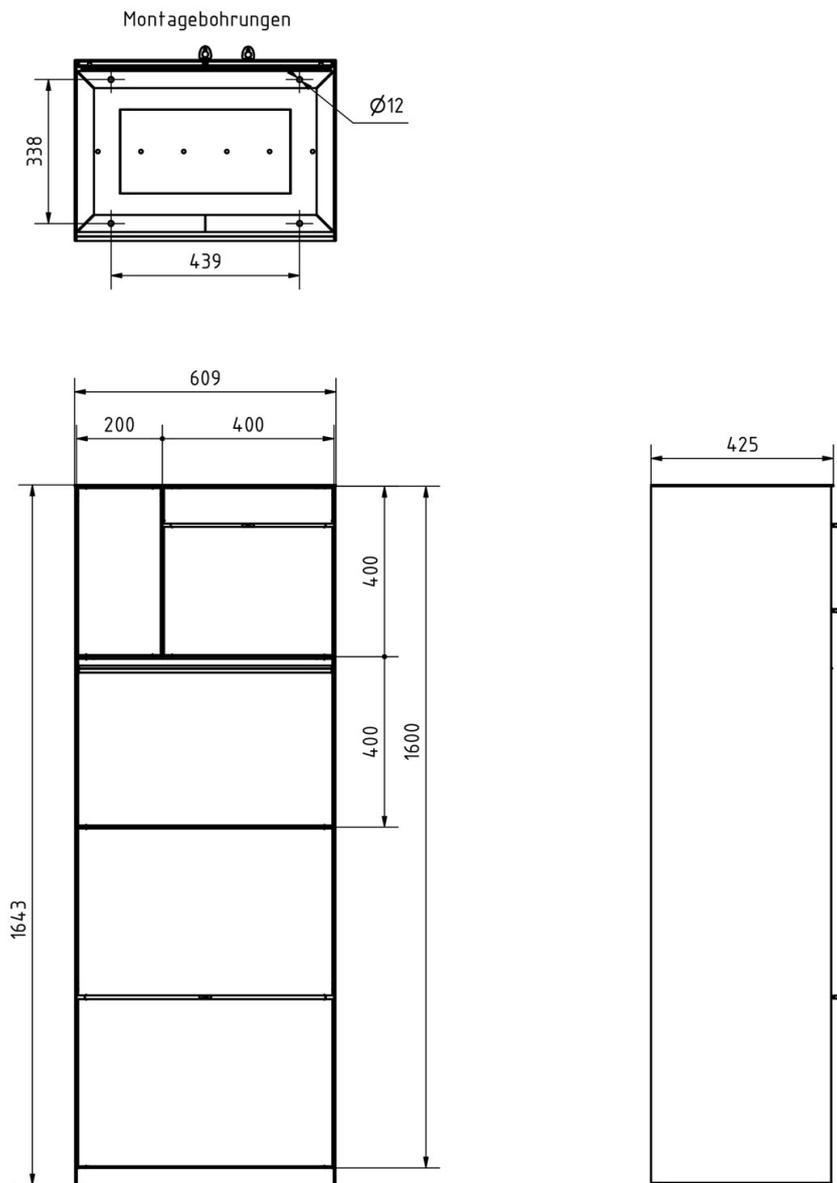

Weitere Bilder

