Design Durchwurfbriefkasten GOETHE MDW - RAL nach Wahl - DoorBird Video-Sprechanlage | 300-390mm Tiefe

Artikelnummer 215-MDW-1-SP-DB-390

Produktbeschreibung

Design Durchwurfbriefkasten GOETHE MDW - RAL nach Wahl - DoorBird Video-Sprechanlage

Der moderne Mauerdurchwurfbriefkasten GOETHE mit einer nahtlos integrierten DoorBird IP Video Türstation D2100E oder D1100E im flächenbündigen Design. Die DoorBird IP Video Türstation D2100E oder D1100E ist die smarte Lösung für Ihre Eingangstür. Die IP Video Türstation kann als eigenständige Einheit betrieben werden oder in eine bestehende Smart-Home-Plattform integriert werden. Auch bereits vorhandene, klassische Installationen wie ein Türgong oder ein elektrischer Tür- und Toröffner können mit DoorBird weiter verwendet und über die App gesteuert werden.

Durch die variable Schachtlänge zwischen 300mm bis 390mm bzw. 390mm bis 560mm kann dieser Briefkasten in ziemlich alle Mauerwerken eingesetzt werden.

Die Maße der Einzelkästen ermöglichen ein Fassungsvermögen von ca. 24-44 Litern, der große Einwurf garantiert auch bei DIN-C4-Umschlägen und Zeitschriften oder nach mehrtägiger Abwesenheit keine zerknitterte Post. Durch die Wasserablaufkante ist die innen liegende Post optimal vor Witterungseinflüssen geschützt. Die Einwurfklappe ist mit hochwertigen Achsdämpfern ausgestattet, so ist ein leises Schließen garantiert und es gibt kein störendes Klappern durch Witterungseinflüsse.

Die Briefkastenanlagen der Kollektion GOETHE zeichnen sich durch die konsequente Verwendung von Edelstahl aus. Das Resultat ist eine sehr hohe Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Die Konstruktion ist durch unsere eigenen Ingenieure mit Hinblick auf hohe Flexibilität bzw. Modularität, einfache Ersatzteilmontage und unkomplizierte Selbstmontage entwickelt worden. Für alle GOETHE Anlagen sind Ersatzteile direkt in unserem Shop verfügbar.

Dank der Konstruktionsweise gestaltet sich die Selbstmontage unkompliziert.

Geschütztes Gebrauchsmuster laut DPMA Aktenzeichen DE: 20 2021 101 679.5

- Hochwertiger Durchwurfbriefkasten komplett aus Edelstahl.
- Schacht aus Edelstahl 1.4016 (nichtrostender magnetischer Edelstahl), blank.
- Korpus aus Edelstahl 1.4016 (nichtrostender magnetischer Edelstahl), pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.
- Qualitätsfertigung - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Der Briefkasten entspricht der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 36,0 cm) für C4 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Briefeinwurf & Entnahmetür aus Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.
- Der Briefeinwurf und die Entnahme erfolgen von vorne. Einwurfklappe mit hochwertigen Achsdämpfern für sehr leisen Einwurf der Post.
- Entnahmetür ist zu öffnen von oben nach unten. So kann Ihnen die Post nicht entgegen fallen.
- Funktionskasten (BH 400x200mm) aus Edelstahl 1.4016 (nichtrostender magnetischer Edelstahl), pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.
- Wahlweise mit Hausnummer und Namensbeschriftung, gelasert.
- Inkl. DoorBird IP Video Türstation D2100E oder D1100E verbaut.
- Putzabdeckrahmen aus Edelstahl-Winkelprofil 25 x 58 mm, pulverbeschichtet in RAL Farbe.
- Variable Schachtlänge 300-390mm oder 390-560mm. Außenmaße Briefdurchwurfschacht B 380 mm x H 180mm.
- Außenmaße Frontseite B 450mm x H 650mm; Rückseite B 450mm x H 250mm.

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Wasserschutz

Um einen optimalen Wasserschutz Ihrer Post zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit der Briefkasten bzw. die Briefkastenanlage unter einem Vordach befinden.

Das Postgut ist nur dann vor Wasser geschützt, wenn es komplett im Kasten abgelegt und die Einwurfklappe geschlossen ist. Nicht vollständig eingesteckte Post ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Briefkasten. Diese Anlage ist gegen Eindringen von Wasser nach DIN EN 13724 geschützt. Wassereintritt ist kein Reklamationsgrund.

Produkteigenschaften

Oberfläche/Farbe	RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), RAL 9007 graualuminium, RAL 9016 verkehrsweiß
Serie	GOETHE
Anschlusstechnik	LAN
Anzahl der Klingeltaster	1 Taster
Funktionen	Kamera, Sprechstelle, Fingerprint, Codetastatur
Funktionskasten vorbereitet für Hersteller	DoorBird
Grundmaterial	Aluminium AlMg3 W19, Edelstahl V2A 1.4301, Edelstahl 1.4016 (nichtrostender magnetischer Edelstahl)
Hausnummer	Hausnummer als Lasergravur, Hausnummer als Lasercut, beleuchtet
Namensbeschriftung	Namensbeschriftung als Lasergravur, Namensbeschriftung als Lasercut beleuchtet
Anzahl der Kästen	mit 1 Briefkasten
Einzelkasten nach Volumen	Groß > 16 Liter
Montageart	Mauerdurchwurf
Postentnahme	Rückseitig

Abmessungen

Höhe Einzelkasten in mm	BK 200,0 | FK 400,0
Breite Einzelkasten in mm	400,0
Volumen in Liter	24,0 - 32,0 | 32,0 - 44,0
Höhe Briefeinwurfschlitz in mm	35,0
Breite Briefeinwurfschlitz in mm	360,0
Bauhöhe in mm	empfohlen 1500,0 - 1700,0
Gesamtbreite in mm	450,0
Tiefe in mm	BK 300,0 - 390,0 | BK 390,0 - 560,0 | FK 100,0
Gewicht in kg	24
Lieferzustand	Lieferung erfolgt teilzerlegt

Skizze

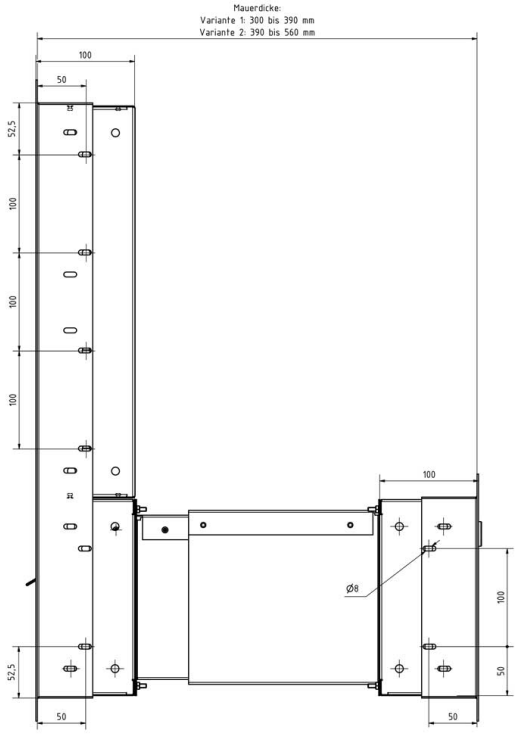

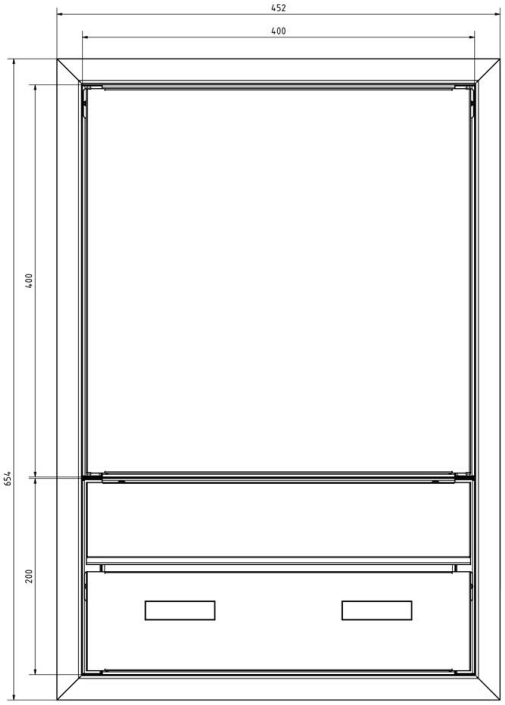

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Weitere Bilder

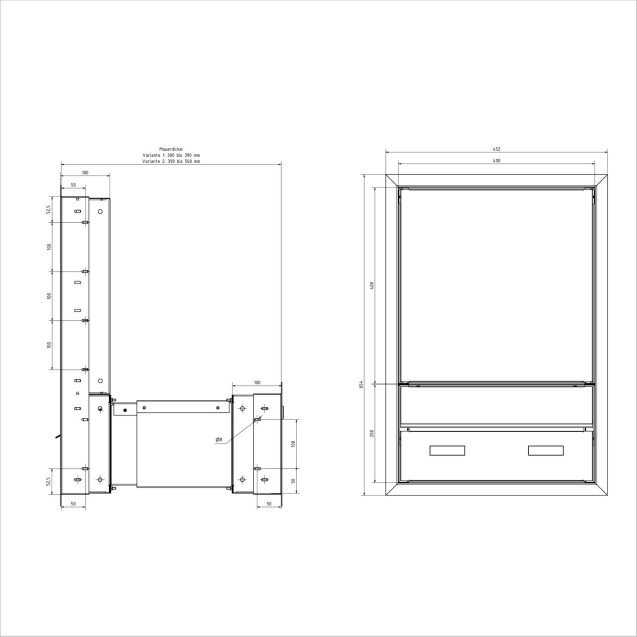

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Marius Niehus

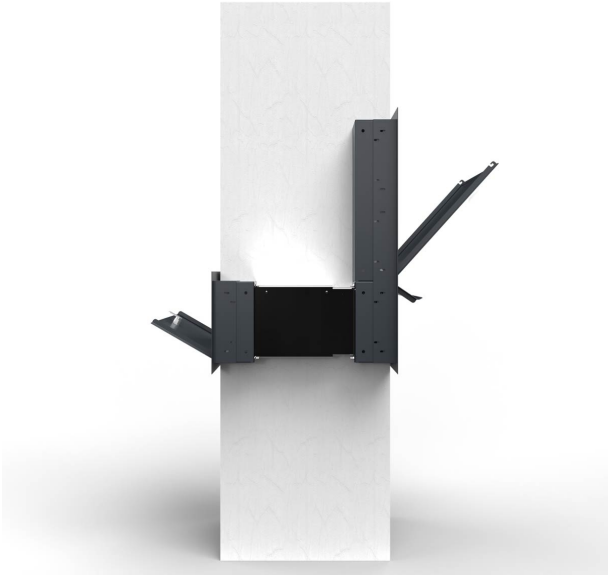

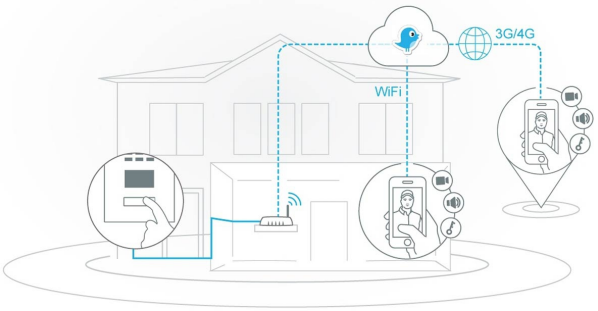
3G/4G
WiFi

16
Marius Niehus