

Edelstahl Video Stele DESIGNER 529S ST-R Elegance I - RAL nach Wahl - Comelit VIDEO Komplettsset

Artikelnummer 529SST-E-KSCSWIFI-1



Produktbeschreibung

Edelstahl Video Stele DESIGNER 529S ST-R Elegance I - RAL nach Wahl - Comelit VIDEO Komplettsset

Diese schlichte und zugleich elegante Klingelstele hat eine verbaute Comelit Videosprechanlage. Die Frontplatte aus Edelstahl V2A 1.4301 in Ihrer Wunschfarbe wird auf einen 5mm Rahmen aufgesetzt und hebt sich von dem Korpus und den Standelementen aus Edelstahl geschliffen ab. Die Comelit Videosprechanlage ist eine innovative Lösung mit Funktionen wie Gesichtserkennung, Sprachbefehle und Bedienung per App mit dem Smartphone. Komplett vorprogrammiert zur einfachen Montage - 2 Drähte ankleben und FERTIG! Wahlweise mit Gateway ohne Wohnungsstation oder mit WiFi Wohnungsstation.

Unsere Produkte haben eine hohe Wertigkeit, zuverlässige Funktionalität und eine eigene Identität. Made by Briefkasten Manufaktur.

- Türstation aus 2 mm Edelstahl V2A 1.4301.
- Qualitätsfertigung - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- **EU konform: COMELIT als Garantie für Ihre Daten** - die Cloud-Server-Infrastruktur gehört COMELIT und befindet sich in Europa (in Frankfurt, eines der wichtigsten Finanzzentren Europas und ein bedeutender Ansiedlungsschwerpunkt für die Datencenter-Branche) und wird in Partnerschaft mit dem wichtigsten Cloud-Anbieter der Welt verwaltet: Amazon AWS (Amazon Web Services).
- Frontblende pulverbeschichtet in RAL Farbe nach Wahl.
- Installationskasten aus 2 mm Edelstahl V2A 1.4301, 240 Korn geschliffen.
- Maße der Klingelplatte B 160 mm x H 320 mm x T 8 mm.
- Maße Installationskasten: B 130 mm x H 290 mm x T 50 mm
- 8-12V DC Kurzhubklingeltaster mit LED Ringbeleuchtung in weiss.
- Wahlweise mit Namensbeschriftung ca. 10-20mm hoch.
- Wahlweise mit Hausnummernbeschriftung ca. 60-80mm hoch.
- Die Standsäulen bestehen aus 42,4 mm Edelstahl, geschliffen. Unsichtbare Kabelführung durch die Standsäulen.

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Wasserschutz

Um einen optimalen Wasserschutz zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit die Türstation unter einem Vordach befinden.


Produkteigenschaften

Oberfläche/Farbe	RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), RAL 9007 graualuminium, RAL 9016 verkehrsweiß
Serie	DESIGNER
Anschlussstechnik	2-Draht
Anzahl der Klingeltaster	1 Taster
Funktionen	Kamera, Sprechstelle
Montageart	Freistehend
Grundmaterial	Edelstahl V2A 1.4301
Hausnummer	Hausnummer als Lasergravur
Namensbeschriftung	Namensbeschriftung als Lasergravur


Abmessungen

Breite in mm	130 160
Höhe in mm	290 320
Bauhöhe in mm	1200,0 1500,0 1700,0 (empfohlene Bauhöhe Kamera 1400,0 -1600,0)
Gesamtbreite in mm	290,0
Tiefe in mm	52,0
Gewicht in kg	4
Lieferzustand	Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente/Türstation geteilt

Skizze

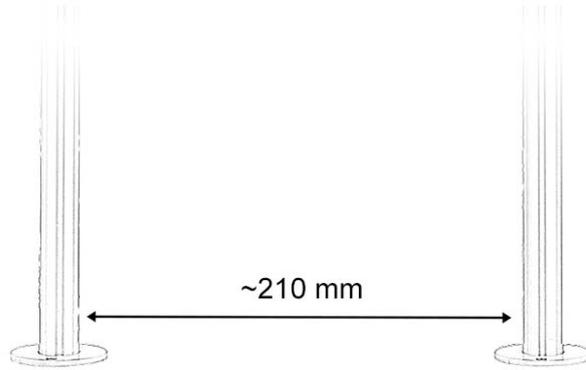

Zur Verschraubung sind M10 Schwerlastdübel zu verwenden, diese werden nicht mitgeliefert.

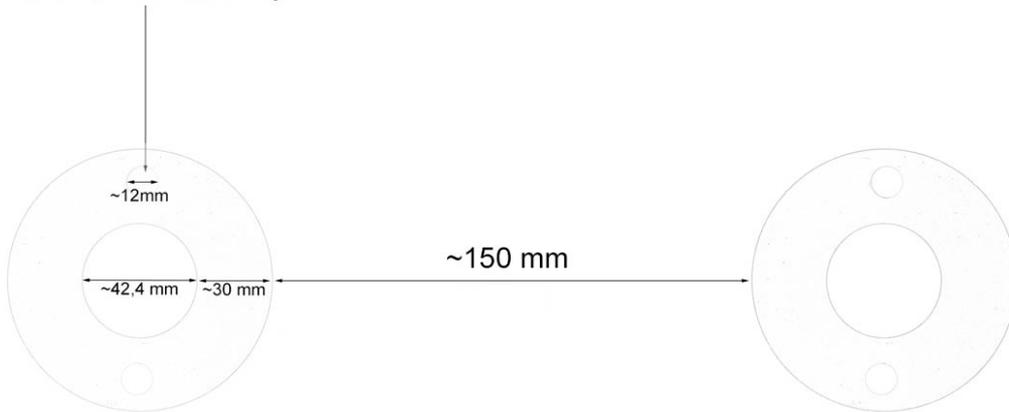

Fussplatte entfällt bei Montageart zum Einbetonieren

Weitere Bilder

