

Design Unterputz Türstation GOETHE UP mit DoorBird Video- Sprechanlage - RAL nach Wahl

Artikelnummer 215-SP-UP-1-DB



Produktbeschreibung

Design Unterputz Türstation GOETHE UP mit DoorBird Video- Sprechanlage - RAL nach Wahl

Hochwertig gefertigte Türstation mit einer nahtlos integrierten DoorBird IP Video Türstation D2100E oder D1100E im flächenbündigen Design. Die DoorBird IP Video Türstation D2100E oder D1100E ist die smarte Lösung für Ihre Eingangstür. Die IP Video Türstation kann als eigenständige Einheit betrieben werden oder in eine bestehende Smart-Home-Plattform integriert werden. Auch bereits vorhandene, klassische Installationen wie ein Türgong oder ein elektrischer Tür- und Toröffner können mit DoorBird weiter verwendet und über die App gesteuert werden.

Die Briefkastenanlagen der Kollektion GOETHE zeichnen sich durch die konsequente Verwendung von Edelstahl aus. Das Resultat ist eine sehr hohe Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Die Konstruktion ist durch unsere eigenen Ingenieure mit Hinblick auf hohe Flexibilität bzw. Modularität, einfache Ersatzteilmontage und unkomplizierte Selbstmontage entwickelt worden. Für alle GOETHE Anlagen sind Ersatzteile direkt in unserem Shop verfügbar.

Dank der Konstruktionsweise gestaltet sich die Selbstmontage unkompliziert.

Geschütztes Gebrauchsmuster laut DPMA Aktenzeichen DE: 20 2021 101 679.5

- Unterputz Türstation komplett aus Edelstahl.
- Qualitätsfertigung - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Funktionskasten (BH 200x400mm) aus Edelstahl 1.4016 (nichtrostender magnetischer Edelstahl), pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.
- Blende ist zu öffnen von oben nach unten.
- Mit Namensbeschriftung wahlweise Lasergravur oder Durchgravur (beleuchtet).
- Putzabdeckrahmen aus Edelstahl-Winkelprofil 25 x 58 mm, pulverbeschichtet in RAL Farbe.
- Inkl. DoorBird IP Video Türstation D2100E oder D1100E verbaut.

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Wasserschutz

Um einen optimalen Wasserschutz Ihrer Post zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit der Briefkasten bzw. die Briefkastenanlage unter einem Vordach befinden.

Das Postgut ist nur dann vor Wasser geschützt, wenn es komplett im Kasten abgelegt und die Einwurfklappe geschlossen ist. Nicht vollständig eingesteckte Post ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Briefkasten. Diese Anlage ist gegen Eindringen von Wasser nach DIN EN 13724 geschützt. Wassereintritt ist kein Reklamationsgrund.


Produkteigenschaften

Oberfläche/Farbe	RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), RAL 9007 graualuminium, RAL 9016 verkehrsweiß
Serie	GOETHE
Anschlusstechnik	LAN
Anzahl der Klingeltaster	1 Taster
Funktionen	Kamera, Sprechstelle
Funktionskasten vorbereitet für Hersteller	DoorBird
Grundmaterial	Edelstahl V2A 1.4301, Edelstahl 1.4016 (nichtrostender magnetischer Edelstahl)
Namensbeschriftung	Namensbeschriftung als Lasergravur
Montageart	Unterputz

Abmessungen

Breite in mm	Außenmaß 250 Einbaumaß 220
Höhe in mm	Außenmaß 450 Einbaumaß 420
Bauhöhe in mm	empfohlen 1500,0 - 1700,0
Gesamtbreite in mm	Außenmaß 250 Einbaumaß 220
Tiefe in mm	100,0 Einbaumaß 98,5
Gewicht in kg	5
Lieferzustand	Lieferung erfolgt montiert

Skizze

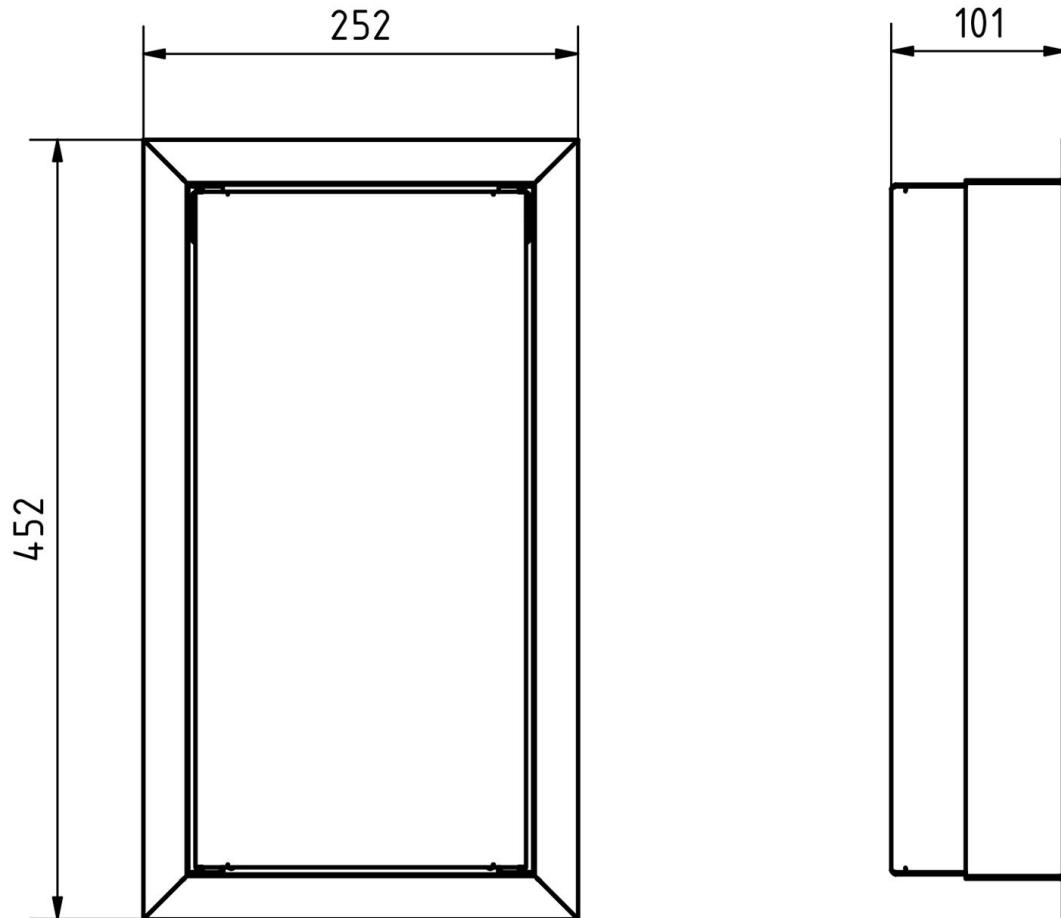

Weitere Bilder

