

6er Standbriefkasten Design BASIC 385-VA ST-R mit Klingelkasten - Edelstahl V2A, geschliffen | Rechts | mit 6 Briefkästen | Edelstahl, geschliffen

Artikelnummer 385-VA-6W-SP-R



Produktbeschreibung

6er Standbriefkastenanlage aus Edelstahl V2 A geschliffen mit Klingel- Sprechteil - Design BASIC 385-VA-SP

Moderner Standbriefkasten für 6 Parteien made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Die Briefkästen und Standelemente bestehen aus witterungsbeständigem Edelstahl V2A, geschliffen. Die sehr hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Konzept machen diese Briefkastenanlage zu unserem Topseller. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine doppelt gekantete Einwurfsklappe mit Gummilippe, das solide Wechselnamensschild und das robuste Schloss zeichnen diesen Standbriefkasten aus.

Dank der Konstruktionsweise gestaltet sich die Selbstmontage unkompliziert.

- **6er Standbriefkastenanlage aus Edelstahl V2 A, geschliffen**
- Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Die Briefkästen entsprechen der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 26,5 cm) für C4 hoch, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Einwurfsklappen mit geräuschkämpfender Gummilippe für sehr leisen Einwurf der Post.
- Die Türen sind von links nach rechts zu öffnen.
- Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer und Wechselnamensschild unter der Einwurfsklappe pro Briefkasten.
- Mit enganliegender Seitenverkleidung und Regendach in massiver Ausführung.
- Die Standelemente bestehen aus 60,0 mm V2A Edelstahl 1.4301, geschliffen zur Schraubmontage oder zum Einbetonieren.
- **Sprech- Klingelteil aus Edelstahl V2 A, geschliffen**
- Sprechloch mit Universaladapter. (Wechselsprechanlage/Einbaulautsprecher nicht im Lieferumfang enthalten).
- Universaladapter ist für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher geeignet (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit uvm.).
- Runder Edelstahl-Klingeltaster Typ 4, max. 250 V AC, 5 A.
- Antivandalismus - Das Namensschild ist eindrucksicher und schlagfest, der Kunststoff ist schwer entflammbar.
- Kabelzugang: Ø 10,4 mm (seitlich rechts). Unsichtbare Kabelführung durch das Standelement.

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Wasserschutz

Die Post ist nur bei vollständigem Einwurf und geschlossener Klappe vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.


Produkteigenschaften

Serie	BASIC
Anzahl der Klingeltaster	1 Taster, 6 Taster
Funktionen	Lichttaster, Sprechstelle
Funktionskasten vorbereitet für Hersteller	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronik, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Anzahl der Kästen	mit 6 Briefkästen
Einzelkasten nach Volumen	Normal > 10 Liter
Namensbeschriftung	Namensschild
Montageart	Freistehend
Grundmaterial	Edelstahl V2A 1.4301
Postentnahme	Frontseitig
Oberfläche/Farbe	Geschliffen

Abmessungen

Höhe Einzelkasten in mm	110,0
Breite Einzelkasten in mm	300,0
Volumen in Liter	12
Höhe Briefeinwurfschlitz in mm	35,0
Breite Briefeinwurfschlitz in mm	265,0
Höhe Briefkastenanlage in mm	440,0
Breite Briefkastenanlage in mm	600,0
Bauhöhe in mm	1200,0 1500,0 1700,0
Gesamtbreite in mm	765,0
Tiefe in mm	435,0
Gewicht in kg	38
Lieferzustand	Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente / Briefkasten geteilt

Skizze

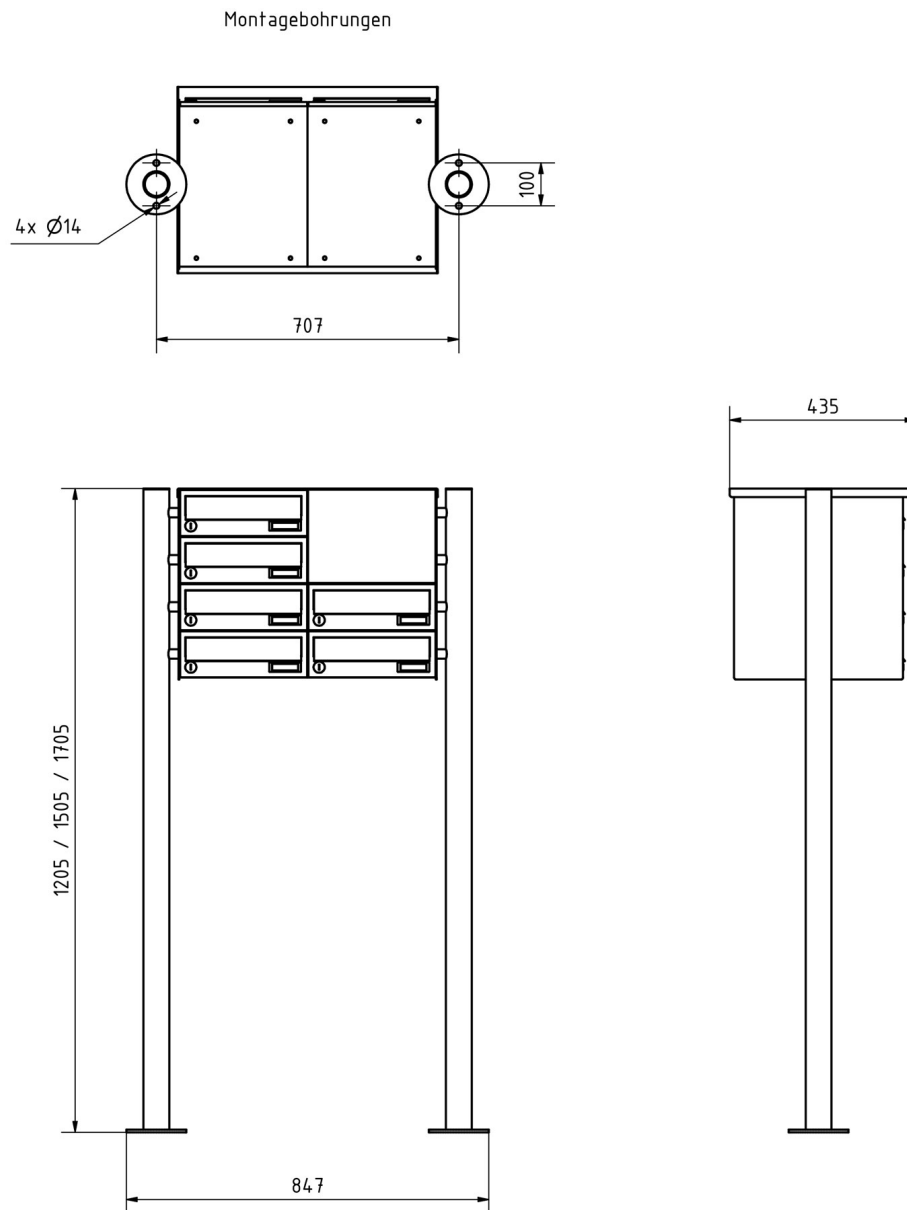

Weitere Bilder

