

2er Edelstahl Briefkastenanlage Design BASIC Plus 385XW zur seitlichen Wandmontage - RAL nach Wahl | Rechts | mit 2 Briefkästen (1x2)

Artikelnummer 385XW-2S-R



Produktbeschreibung

2er Edelstahl Briefkastenanlage Design BASIC Plus 385XW zur seitlichen Wandmontage - RAL nach Wahl

Moderne Edelstahl Briefkastenanlage für 2 Parteien zur seitlichen Wandmontage – ein hochwertiger **seitlicher Wandbriefkasten** „Made in Germany“ von der Briefkasten Manufaktur. Diese **seitlich montierte Briefkastenanlage** ist ideal für Mehrfamilienhäuser oder Wohnanlagen und bietet eine langlebige Lösung direkt **neben der Haustür**.

Die Briefkästen bestehen aus Edelstahl V2A und sind pulverbeschichtet in RAL-Farbe. Auch die Befestigungselemente werden aus witterungsbeständigem Edelstahl V2A mit 240er Korn geschliffen gefertigt. Durchdachte Details wie eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, geräuschkämpfende Einwurflappen mit Gummilippe, solide Wechselnamensschilder und ein robustes Schloss zeichnen diese Briefkastenanlage aus. Der **Briefkasten neben der Haustür** ist pflegeleicht, unempfindlich und überzeugt durch seine hohe Alltagstauglichkeit.

Die Briefkastenanlagen der Kollektion BASIC Plus stehen für Qualität, Funktion und Nachhaltigkeit. Dank der konsequenten Verwendung von Edelstahl V2A sind sie korrosionsbeständig, langlebig und wartungsarm. Die Konstruktion wurde von unseren Ingenieuren mit Fokus auf Flexibilität und Modularität entwickelt. Dadurch ist sowohl die Ersatzteilversorgung als auch die Selbstmontage unkompliziert möglich. Für alle BASIC Plus Anlagen sind Ersatzteile dauerhaft verfügbar.

- 2er Briefkastenanlage aus Edelstahl V2A 1.4301 zur seitlichen Wandmontage.
- Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Die Briefkästen aus Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL/DB Farbe entsprechen der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 26,5 cm) für C4 hoch, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Einwurflappen mit geräuschkämpfender Gummilippe für sehr leisen Einwurf der Post.
- Die Türen sind von links nach rechts zu öffnen.
- Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer und Wechselnamensschild unter der Einwurflappe pro Briefkasten.
- Inkl. enganliegender Seitenverkleidung+Regendach aus Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL Farbe.
- Optionale Hausnummernbeschriftung, gelasert ca. 100-150mm hoch.
- Befestigungssäulen aus Edelstahl V2A 1.4301, Ø 60,3 mm, mit 240er Korn geschliffen. Geeignet zur Schraubmontage an der Hauswand, Anschlagseite (links oder rechts) frei wählbar.

Wichtige Information:

Die Post ist nur bei vollständigem Einwurf und geschlossener Klappe vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

Die Montage von seitlichen Anlagen muss idealerweise mit Bolzenanker erfolgen, diese sind nicht im Lieferumfang enthalten! Die Bolzenanker oder Stockschrauben sollten entsprechend der Wandgegebenheiten von dem Monteur gewählt werden.


Produkteigenschaften

Oberfläche/Farbe	RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), RAL 9007 grau-aluminium, RAL 9016 verkehrsweiß
Serie	BASIC
Einzelkasten nach Volumen	Normal > 10 Liter
Namensbeschriftung	Namensschild
Grundmaterial	Edelstahl V2A 1.4301
Hausnummer	Hausnummer als Lasergravur
Anzahl der Kästen	mit 2 Briefkästen
Postentnahme	Frontseitig
Montageart	Aufputz

Abmessungen

Höhe in mm	380
Höhe Einzelkasten in mm	110,0
Breite Einzelkasten in mm	300,0
Volumen in Liter	12
Höhe Briefeinwurfschlitz in mm	35,0
Breite Briefeinwurfschlitz in mm	265,0
Höhe Briefkastenanlage in mm	220,0
Breite Briefkastenanlage in mm	300,0
Gesamtbreite in mm	400,0
Tiefe in mm	435,0
Gewicht in kg	21
Lieferzustand	Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente / Briefkasten geteilt

Skizze

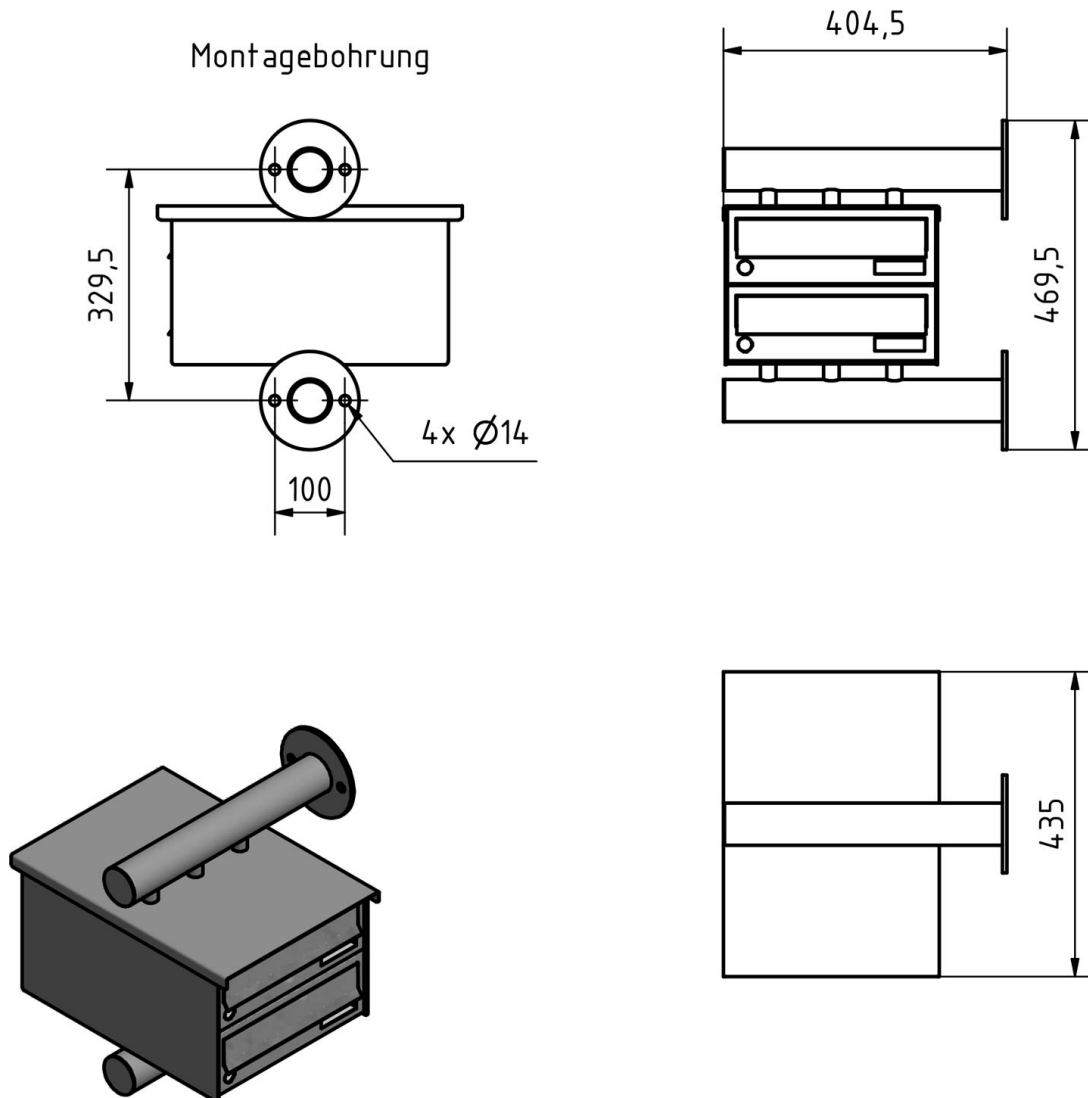

Weitere Bilder

